
CASQUILLOS CON VALONA PTFE libres de mantenimiento, con dorso de acero — SERIE PAF...P10



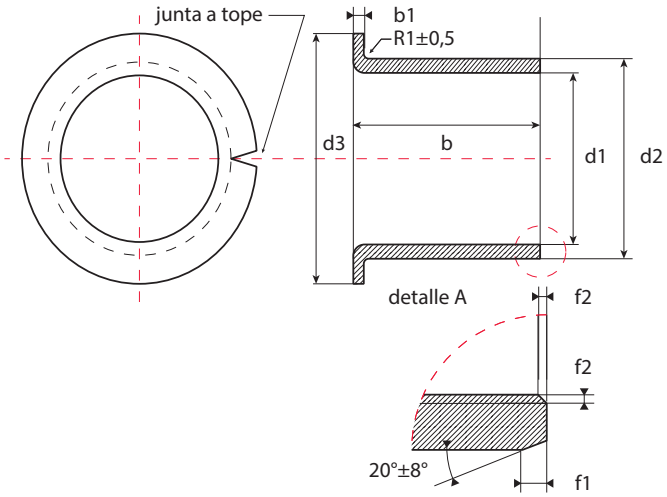

d1 Ø eje mm	Referencia	Peso g	Dimensiones mm					
			d2	d3 ±0,5	b ±0,25	b1 -0,2	f1	f2
6	PAF 06040 P10	0,9	8	12	4	1	0,5	0,4
	PAF 06070 P10	1,6	8	12	7	1	0,5	0,4
	PAF 06080 P10	1,7	8	12	8	1	0,5	0,4
8	PAF 08055 P10	1,7	10	15	5,5	1	0,5	0,4
	PAF 08075 P10	2,1	10	15	7,5	1	0,5	0,4
	PAF 08095 P10	2,5	10	15	9,5	1	0,5	0,4
10	PAF 10070 P10	2,5	12	18	7	1	0,5	0,4
	PAF 10090 P10	2,9	12	18	9	1	0,5	0,4
	PAF 10120 P10	3,8	12	18	12	1	0,5	0,4
	PAF 10170 P10	5,4	12	18	17	1	0,5	0,4
12	PAF 12070 P10	3	14	20	7	1	0,5	0,4
	PAF 12090 P10	3,7	14	20	9	1	0,5	0,4
	PAF 12120 P10	4,7	14	20	12	1	0,5	0,4
	PAF 12170 P10	6,1	14	20	17	1	0,5	0,4
14	PAF 14120 P10	5,4	16	22	12	1	0,5	0,4
	PAF 14170 P10	7,1	16	22	17	1	os	0,4
15	PAF 15090 P10	4,4	17	23	9	1	0,5	0,4
	PAF 15120 P10	5,7	17	23	12	1	0,5	0,4
	PAF 15170 P10	7,7	17	23	17	1	0,5	0,4
16	PAF 16120 P10	6	18	24	12	1	0,5	0,4
	PAF 16170 P10	8,3	18	24	17	1	0,5	0,4
18	PAF 18120 P10	6,7	20	26	12	1	0,5	0,4
	PAF 18170 P10	8,9	20	26	17	1	0,5	0,4
	PAF 18220 P10	11,1	20	26	22	1	0,5	0,4
20	PAF 20115 P10	11,6	23	30	11,5	1,5	0,5	0,4
	PAF 20165 P10	15,1	23	30	16,5	1,5	0,5	0,4
	PAF 20215 P10	19,1	23	30	21,5	1,5	0,5	0,4
25	PAF 25115 P10	14,2	28	35	11,5	1,5	0,5	0,4
	PAF 25165 P10	19	28	35	16,5	1,5	0,5	0,4
	PAF 25215 P10	23,9	28	35	21,5	1,5	0,5	0,4
30	PAF 30160 P10	30,9	34	42	16	2	0,5	0,4
	PAF 30260 P10	46,1	34	42	26	2	0,5	0,4
35	PAF 35160 P10	35,4	39	47	16	2	0,5	0,4
	PAF 35260 P10	52,7	39	47	26	2	0,5	0,4
40	PAF 40260 P10	60	44	53	26	2	0,5	0,4

Tolerancias de montaje recomendadas	
Eje	Alojamiento
f7	H7