
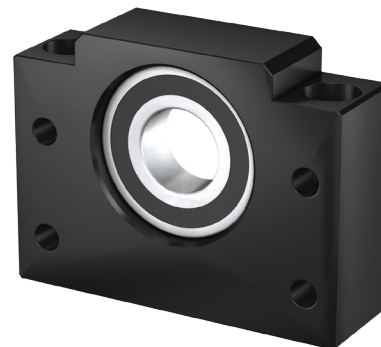


8.6.2 Apoyo flotante BF

La altura del eje del apoyo flotante coincide con el apoyo fijo BK (ver sección 8.6.1). El mecanizado de extremo de husillo adecuado para los soportes de la serie BF es el tipo E10-xx (sección 8.1).

2-ØX Taladro,
ØY Alojamiento de la cabeza,
Profundidad del alojamiento
de la cabeza Z

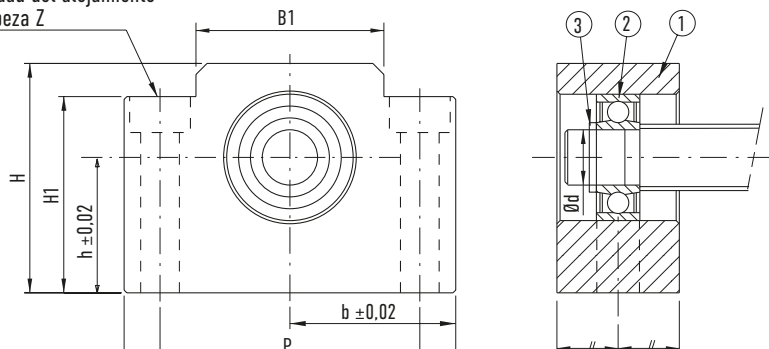

(1) Alojamiento, (2) Rodamiento, (3) Circlip

Tabla 8.30 Dimensiones del soporte

Referencia	Ø nominal del husillo	d	L	B	H	b	h	B1	H1	P	X	Y	Z	Rodamiento	Circlip
BF25	32	25	30	106	80	53	48	64	70	85	11	17	11,0	6205ZZ	S 25
BF30	40	30	32	128	89	64	51	76	78	102	14	20	13,0	6206ZZ	S 30
BF40	50	40	37	160	110	80	60	100	90	130	18	26	17,5	6208ZZ	S 40

Todas las unidades expresadas en mm