
cremalleras mecanizadas para montaje contínuo — serie **CRM**



Plano

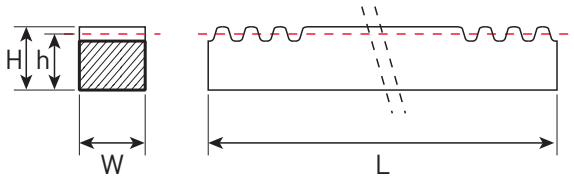

Ángulo de presión y material

20ºC, C45E - UNI EN 10083-1.

Referencia	Módulo	h mm	H x W mm	Peso kg			
				L 500 mm	L 1000 mm	L 2000 mm	L 3000 mm
CRM1	1	14,0	15 x 15	0,820	1,500	3,100	4,900
CRM1,5	1,5	15,5	17 x 17	1,000	2,000	4,000	6,100
CRM2	2	18,0	20 x 20	1,400	2,700	5,400	8,400
CRM2,5	2,5	22,5	25 x 25	2,100	4,300	8,600	11,900
CRM3	3	27,0	30 x 30	3,100	6,300	12,500	18,600
CRM4(22X22)	4	18	22 x 22	1,400	3,250	6,800	-
CRM4(25X25)	4	21,0	25 x 25	1,800	3,650	7,300	10,900
CRM4(30X30)	4	26,0	30 x 30	3,050	6,000	11,900	18,100
CRM4(40X40)	4	36,0	40 x 40	5,500	11,100	22,000	31,300
CRM5	5	45,0	50 x 50	8,300	17,500	34,600	45,300
CRM6	6	54	60 x 60	12,650	25,000	51,000	-
CRM8	8	72,0	80 x 80	22,400	45,000	90,000	-