


Husillo a bolas

Accesorios

8.7.2 Apoyo flotante FF

La unidad de apoyo fijo asociada es el soporte de la serie FK (ver sección 8.7.1). El mecanizado de extremo de husillo adecuado para los soportes de la serie FF es el tipo E10-xx (sección 8.1).

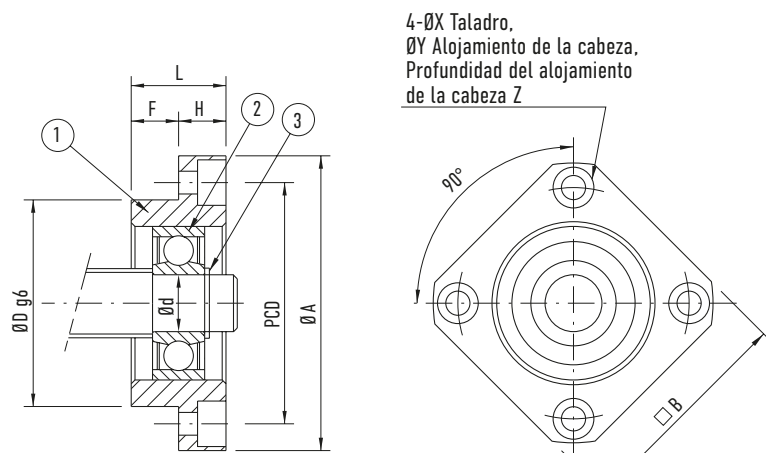

(1) Alojamiento, (2) Rodamiento, (3) Circlip



Tabla 8.34 Dimensiones del soporte

Referencia	Ø nominal del husillo	d	L	H	F	D	A	PCD	B	X	Y	Z	Rodamiento	Circlip
FF10	16	8	12	7	5	28	43	35	35	3,4	6,5	4,0	608ZZ	S 08
FF12	16 ¹⁾	10	15	7	8	34	52	42	42	4,5	8,0	4,0	6000ZZ	S 10
FF15	20	15	17	9	8	40	63	50	52	5,5	9,5	5,5	6002ZZ	S 15
FF20	25	20	20	11	9	57	85	70	68	6,6	11,0	6,5	6204ZZ	S 20
FF25	32	25	24	14	10	63	98	80	79	9,0	14,0	8,5	6205ZZ	S 25
FF30	40	30	27	18	9	75	117	95	93	11,0	17,0	11,0	6206ZZ	S 30

Todas las unidades expresadas en mm

¹⁾ Dependiendo del diámetro exterior del eje actual $d_{s \min} = 15,5$