


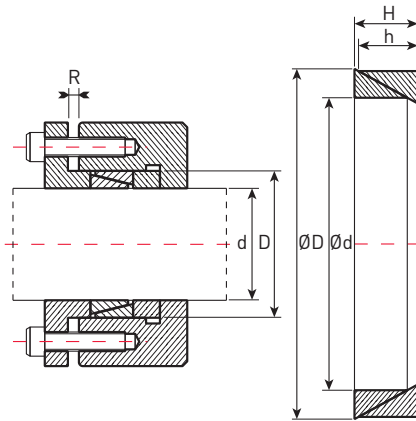

Referencia	Dimensiones mm			Datos técnicos						R mm		
	Ød x ØD	h	H	Ca N	Cb kN	Mt Nm	Fax kN	Pa N/mm²	Pm N/mm²	número	elementos	
RB1060/6x9	6 x 9	3,7	4,5	500	4,7	3	1	120	80	2	2	3
RB1060/7x10	7 x 10	3,7	4,5	500	5,4	4	1,2	120	84	2	2	3
RB1060/8x11	8 x 11	3,7	4,5	500	6,2	5	1,3	120	87	2	2	3
RB1060/9x12	9 x 12	3,7	4,5	7 600	7	7	1,5	120	90	2	2	3
RB1060/10x13	10 x 13	3,7	4,5	7 000	7,8	8	1,7	120	92	2	2	3
RB1060/12x15	12 x 15	3,7	4,5	7 000	9,3	12	2	120	96	2	2	3
RB1060/13x16	13 x 16	3,7	4,5	6 600	10,1	14	2,2	120	98	2	2	3
RB1060/14x18	14 x 18	5,3	6,3	11 200	15,5	23	3,4	120	93	3	3	4
RB1060/15x19	15 x 19	5,3	6,3	10 600	16,7	27	3,6	120	95	3	3	4
RB1060/16x20	16 x 20	5,3	6,3	10 000	17,8	31	3,8	120	96	3	3	4
RB1060/17x21	17 x 21	5,3	6,3	9 500	18,9	35	4,1	120	97	3	3	4
RB1060/18x22	18 x 22	5,3	6,3	9 100	20	39	4,3	120	98	3	3	4
RB1060/19x24	19 x 24	5,3	6,3	12 700	21,1	43	4,6	120	95	3	3	4
RB1060/20x25	20 x 25	5,3	6,3	12 200	22,2	48	4,8	120	96	3	3	4
RB1060/22x26	22 x 26	5,3	6,3	9 300	24,4	58	5,3	120	102	3	3	4
RB1060/24x28	24 x 28	5,3	6,3	8 600	26,6	69	5,8	120	103	3	3	4
RB1060/25x30	25 x 30	5,3	6,3	10 100	27,8	75	6	120	100	3	3	4
RB1060/28x32	28 x 32	5,3	6,3	7 500	31,1	94	6,7	120	105	3	3	4
RB1060/30x35	30 x 35	5,3	6,3	8 600	33,3	108	7,2	120	103	3	3	4
RB1060/32x36	32 x 36	5,3	6,3	7 800	35,5	123	7,7	120	107	3	3	4
RB1060/35x40	35 x 40	6	7	9 900	44	170	9,5	120	105	3	3	4
RB1060/36x42	36 x 42	6	7	11 400	45,2	180	9,8	120	103	3	3	4
RB1060/38x44	38 x 44	6	7	10 900	47,8	200	10,3	120	104	3	3	4
RB1060/40x45	40 x 45	6,6	8	13 600	55,3	240	12	120	107	3	4	5
RB1060/42x48	42 x 48	6,6	8	15 400	58,1	260	13	120	105	3	4	5
RB1060/45x52	45 x 52	8,6	10	23 800	81,1	390	18	120	104	3	4	5
RB1060/48x55	48 x 55	8,6	10	22 600	86,5	450	19	120	105	3	4	5
RB1060/50x57	50 x 57	8,6	10	21 800	90,1	490	19	120	105	3	4	5
RB1060/55x62	55 x 62	8,6	10	21 400	99,1	590	21	120	106	3	4	5
RB1060/56x64	56 x 64	10,4	12	28 700	122	740	26	120	105	3	4	5
RB1060/60x68	60 x 68	10,4	12	27 000	130,7	850	28	120	106	3	4	5
RB1060/63x71	63 x 71	10,4	12	25 800	137,3	930	30	120	106	3	4	5
RB1060/65x73	65 x 73	10,4	12	25 100	141,6	990	31	120	107	3	4	5
RB1060/70x79	70 x 79	12,2	14	30 600	178,9	1 350	39	120	106	3	5	6
RB1060/71x80	71 x 80	12,2	14	30 200	181,5	1 390	39	120	107	3	5	6
RB1060/75x84	75 x 84	12,2	14	32 200	191,7	1 550	41	120	107	3	5	6
RB1060/80x91	80 x 91	15	17	44 400	251,4	2 170	54	120	105	4	5	6
RB1060/85x96	85 x 96	15	17	44 900	267,1	2 450	58	120	106	4	5	6
RB1060/90x101	90 x 101	15	17	42 600	282,8	2 750	61	120	107	4	5	6
RB1060/95x106	95 x 106	15	17	40 500	298,5	3 060	64	120	108	4	5	6
RB1060/100x114	100 x 114	18,7	21	60 100	391,7	4 230	85	120	105	4	6	7
RB1060/110x124	110 x 124	18,7	21	60 800	431	5 120	93	120	106	4	6	7
RB1060/120x134	120 x 134	18,7	21	62 420	470	6 090	102	120	107	4	6	7
RB1060/130x148	130 x 148	25,3	28	94 870	689	9 670	149	120	105	5	7	9
RB1060/140x158	140 x 158	25,3	28	88 710	742	11 220	160	120	106	5	7	9
RB1060/150x168	150 x 168	25,3	28	83 290	795	12 900	172	120	107	5	7	9
RB1060/160x178	160 x 178	25,3	28	78 500	848	14 700	183	120	108	5	7	9
RB1060/170x191	170 x 191	30	33	122 700	1,068	19 600	231	120	107	6	8	10
RB1060/180x201	180 x 201	30	33	116 100	1,131	22 000	244	120	107	6	8	10
RB1060/190x211	190 x 211	30	33	105 900	1,194	24 500	258	120	108	6	8	10
RB1060/200x224	200 x 224	34,8	38	132 400	1,458	31 500	315	120	107	6	8	11

Ma: Par de apriete Mt: Par máximo transmisible Fax: Esfuerzo axial máximo transmisible Pa: Presión en el eje Pm: Presión en el alojamiento