


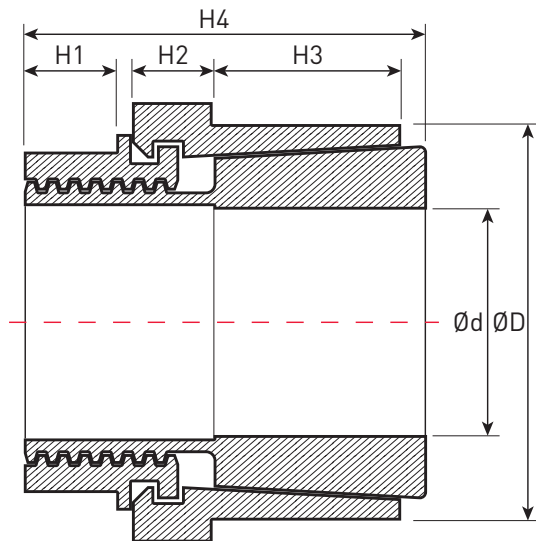

Referencia	Dimensiones mm					Llave		Par de apriete de tuerca	Datos técnicos		
	Ød x ØD	H1	H2	H3	H4	L1 mm	L2 pulgadas	Ma Nm	Mt Nm	Fax kN	Pa N/mm²
TTQ15	15 x 38	8,9	8,0	19,1	38,1	32	1 1/2	136	210	28	99
TTQ16	16 x 38	8,9	8,0	19,1	38,1	32	1 1/2	136	224	28	99
TTQ17	17 x 38	8,9	8,0	19,1	38,1	32	1 1/2	136	238	28	99
TTQ18	18 x 38	8,9	8,0	19,1	38,1	32	1 1/2	136	252	28	99
TTQ19	19 x 38	8,9	8,0	19,1	38,1	32	1 1/2	136	266	28	99
TTQ20	20 x 45	9,5	11,1	22,2	47,6	38	1 3/4	170	292	29	68
TTQ22	22 x 45	9,5	11,1	22,2	47,6	38	1 3/4	170	322	29	68
TTQ24	24 x 45	9,5	11,1	22,2	47,6	38	1 3/4	170	351	29	68
TTQ25	25 x 45	9,5	11,1	22,2	47,6	38	1 3/4	170	366	29	68
TTQ28	28 x 51	14,3	12,7	25,4	57,2	46	2	225	466	33	61
TTQ30	30 x 51	14,3	12,7	25,4	57,2	46	2	225	499	33	61
TTQ32	32 x 51	14,3	12,7	25,4	57,2	46	2	225	532	33	61
TTQ34	34 x 60	12,7	14,3	38,1	69,9	50	2 3/8	260	569	33	36
TTQ35	35 x 60	12,7	14,3	38,1	69,9	50	2 3/8	260	585	33	36
TTQ36	36 x 60	12,7	14,3	38,1	69,9	50	2 3/8	260	602	33	36
TTQ38	38 x 60	12,7	14,3	38,1	69,9	50	2 3/8	260	636	33	36
TTQ40	40 x 67	17,4	14,3	42,9	79,4	60	2 5/8	316	728	36	31
TTQ42	42 x 67	17,4	14,3	42,9	79,4	60	2 5/8	316	765	36	31
TTQ45	45 x 73	19,1	15,9	50,8	90,5	65	2 7/8	554	1296	58	39
TTQ48	48 x 73	19,1	15,9	50,8	90,5	65	2 7/8	554	1383	58	39
TTQ50	50 x 73	19,1	15,9	50,8	90,5	65	2 7/8	554	1440	58	39
TTQ55	55 x 80	20,7	15,9	54,0	95,3	70	3 1/8	600	1549	56	33
TTQ60	60 x 86	19,1	17,5	57,2	98,4	75	3 3/8	635	1641	55	28
TTQ65	65 x 92	20,7	17,5	60,3	103,2	82	3 5/8	680	1759	54	25
TTQ70	70 x 92	20,7	17,5	60,3	103,2	82	3 5/8	680	1894	54	25
TTQ75	75 x 100	20,7	19,1	63,5	108,0	90	3 7/8	750	2079	55	22

Ma: Par de apriete Mt: Par máximo transmisible Fax: Esfuerzo axial máximo transmisible Pa: Presión en el eje