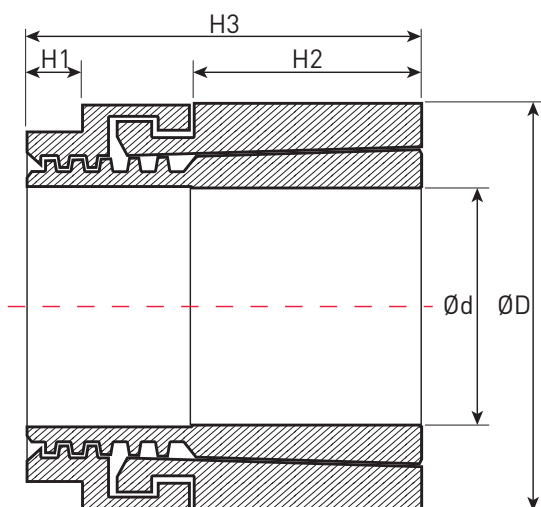


anillo de presión por tuerca única

serie **TTQM** y **TTQ MINI**


Referencia MÉTRICA	Dimensiones mm				Llave mm	Par de apriete de tuerca	Datos técnicos		
	Ød x ØD	H1	H2	H3	L	Ma Nm	Mt Nm	Fax kN	Pa N/mm ²
TTQM0316	3 x 16	3	10	19	13	14	11	7	123
TTQM0416	4 x 16	3	10	19	13	14	14	7	123
TTQM0516	5 x 16	3	10	19	13	14	18	7	123
TTQM0616	6 x 16	3	10	19	13	14	21	7	123
TTQM0720	7 x 20	3	11	22	16	28	40	11	136
TTQM0820	8 x 20	3	11	22	16	28	46	11	136
TTQM0920	9 x 20	3	11	22	16	28	51	11	136
TTQM1023	10 x 23	5	13	26	19	44	75	15	136
TTQM1123	11 x 23	5	13	26	19	44	82	15	136
TTQM1223	12 x 23	5	13	26	19	44	90	15	136
TTQM1426	14 x 26	5	16	29	22	66	135	19	124
TTQM1526	15 x 26	5	16	29	22	66	145	19	124
TTQM1626	16 x 26	5	16	29	22	66	155	19	124

Ma: Par de apriete Mt: Par máximo transmisible Fax: Esfuerzo axial máximo transmisible Pa: Presión en el eje

Referencia MÉTRICA	Dimensiones mm				Llave mm	Par de apriete de tuerca	Datos técnicos		
	Ød x ØD	H1	H2	H3	L	Ma Nm	Mt Nm	Fax kN	Pa N/mm ²
TTQ3 MINI	3 x 16	3	9,5	19	13	14,1	12	3,2	35,85
TTQ4 MINI	4 x 16	3	9,5	19	13	14,1	12	3,2	35,85
TTQ5 MINI	5 x 16	3	9,5	19	13	14,1	12	3,2	35,85
TTQ6 MINI	6 x 16	3	9,5	19	13	14,1	16	3,4	35,85
TTQ7 MINI	7 x 19	3	11	22	16	17	20	3,5	25,5
TTQ8 MINI	8 x 19	3	11	22	16	17	23	4	25,5
TTQ9 MINI	9 x 19	3	11	22	16	17	26	4,1	25,5
TTQ10 MINI	10 x 22,5	5	12,5	25,5	19	20	30	4,2	18,6
TTQ11 MINI	11 x 22,5	5	12,5	25,5	19	20	34	4,2	18,6
TTQ12 MINI	12 x 22,5	5	12,5	25,5	19	20	39	4,3	18,6
TTQ14 MINI	14 x 25,5	5	16	28,5	22	23	44	4,4	12,4
TTQ15 MINI	15 x 25,5	5	16	28,5	22	23	45	4,4	12,4
TTQ16 MINI	16 x 25,5	5	16	28,5	22	23	50	4,5	12,4
TTQ17 MINI	17 x 32	6	19	35	27	80	170	8,9	55

Ma: Par de apriete Mt: Par máximo transmisible Fax: Esfuerzo axial máximo transmisible Pa: Presión en el eje