

Acoplamiento para transmisión de potencia

Serie XTC & XTCI



Información

- > Montaje exterior. Serie adaptada para casquillos cónicos normalizados montados por el interior del acoplamiento, evitando así la posterior mecanización.
- > Se sirve con y sin casquillos cónicos.
- > Combinación de las series de acoplamiento X y TC & TCI, manteniendo las ventajas de ambos.

Nomenclatura

Referencia:

Modelo


XTC-75

Serie de acoplamiento ALBERT XTC, estrella desmontable manteniendo los cubos sobre el eje.

A la hora de realizar el pedido, indicar primero el eje de menor diámetro.

Tamaño
Tipo de cubo

Dimensiones y características

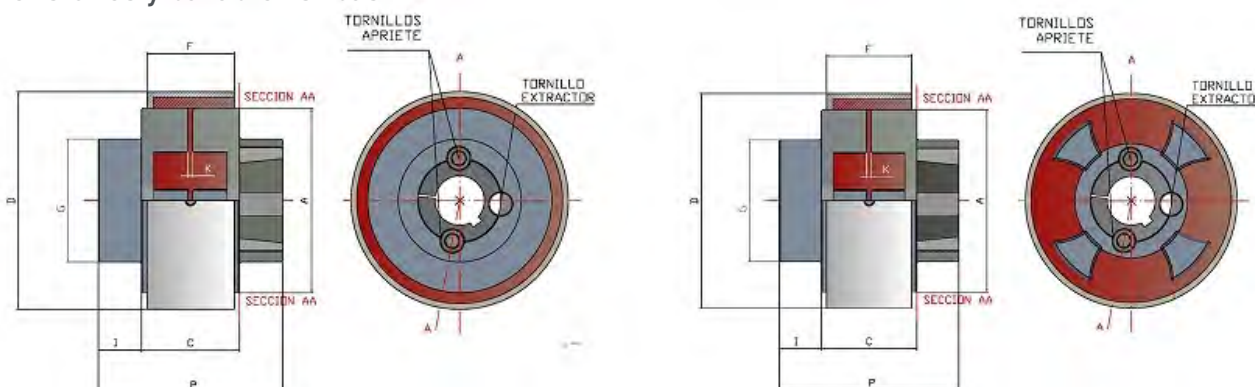

Modelo Tamaño	A (mm)	P (mm)	C (mm)	G (mm)	I (mm)	D (mm)	F (mm)	K (mm)	Tipo de estrella (mm) (pág. 36)	Taper Lock
XTC-75	75	82	45	52	18.5	92	35	2	X-75	1108
XTCI-75	75	82	45	52	18.5	92	35	2	X-75	1108
XTC-90	90	96	54	64	21	108	43	2	X-90	1210
XTCI-90	90	96	54	64	21	108	43	2	X-90	1210
XTC-105	105	98	59	75	19.5	125	45	2	X-105	1610
XTCI-105	105	98	59	75	19.5	125	45	2	X-105	1610
XTC-120	120	110	61	89	24.5	142	45	2	X-120	2012
XTCI-120	120	110	61	89	24.5	142	45	2	X-120	2012
XTC-150	150	150.5	82.5	110	34	175	60	2.5	X-150	2517
XTCI-150	150	150.5	82.5	110	34	175	60	2.5	X-150	2517

Dimensiones Estrella y Anillo · XTC & XTCl



Modelo Tamaño	Estrella X				Anillo X			
	A (mm)	B (mm)	M (mm)	F (mm)	D (mm)	B (mm)	F (mm)	Prisioneros
X50	50	57	28	21	62	57	22	2 M-5
X60	50	69	34	29	74	69	30	2 M-5
X75	60	86	45	33.5	92	86	35	2 M-6
X90	60	102	50	41.5	108	102	43	2 M-6
X105	60	118	60	43.5	125	118	45	2 M-8
X120	75	135	65	43.5	142	135	45	2 M-8
X135	75	151	74	52	159	151	54	2 M-8
X150	75	167	82	58	175	167	60	2 M-8

Tabla Taper Lock

Taper Lock	Longitud	Ejes disponibles	Prisioneros
1108	22,5	11-12-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-25-28	1/4
1210	25,5	12-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-25-28-30-32	3/8
1610	25,5	14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42	3/8
2012	32	15-16-17-18-19-20-21-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50	7/16
2517	45	19-20-21-22-24-25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50-55-60-65	1/2
3020	51	25-28-30-32-35-38-40-42-45-48-50-55-60-65-70-75	5/8

* Para otras medidas de Taper Lock consultar página 37.