



Módulo lineal ITC 060 L carro largo cerrado

Codificación


ITC060L-500-GB-D01-P3

Correa y guía



Fuerzas y torsiones máximas

F máx. (N)	x	720
	y	5235
	z	5335
M máx. (N·m)	x	40
	y	231
	z	231





Características técnicas



Máxima velocidad	5 m/s
Potencia recomendada servomotor	200/400 W
Correa	5M25
Avance por vuelta	130 mm
Peso máximo trabajo horizontal	45 kg
Peso máximo trabajo en vertical	30 kg
Par máximo de trabajo sin carga	0,35 N·m
Par máximo de trabajo con carga	13,3 N·m

Carrera	100 – 2500 mm
Precisión	± 0.05 mm
Sensor instalado (fin de carrera)	PM-T45(NPN) / PM-T45-P(PNP)
Guías y patines Hiwin	1x EGR15R + 3x EGH15C
Reductor recomendado Kofon	KPX065 / KPE070
Temperatura de trabajo	0 °C hasta +40 °C
Humedad de la zona de trabajo	35-90% RH
Grado de protección	IP53

Capacidad de carga máxima según la fijación

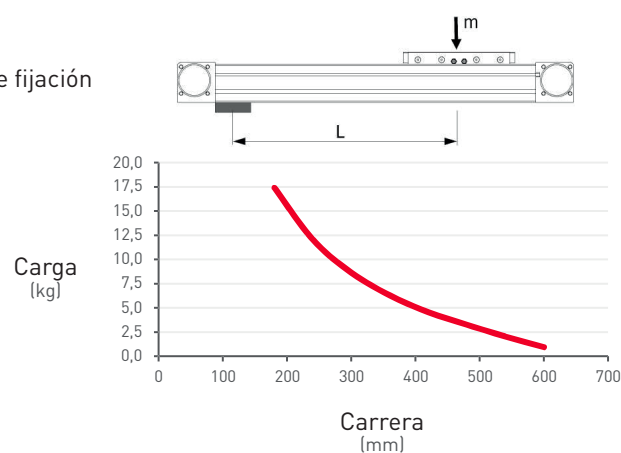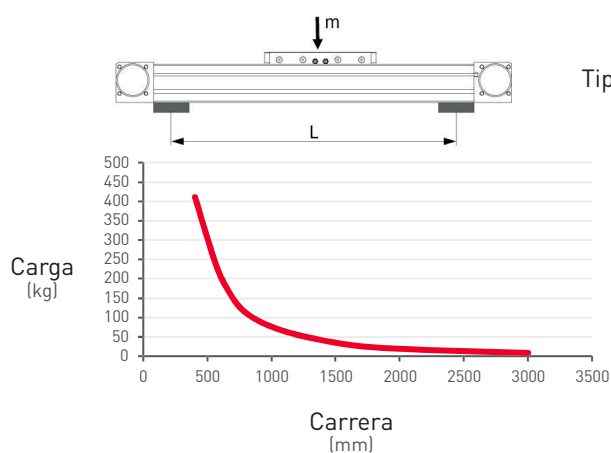

Accionamiento lateral

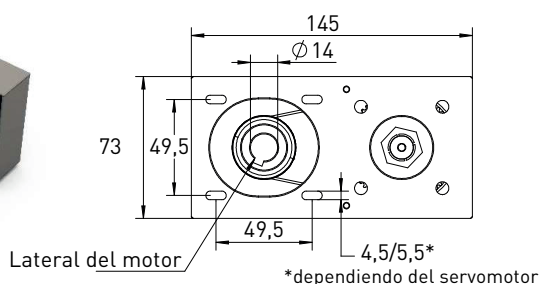


Posición del motor D06 D07

Código	86.001.538
Correa	HTD-3M 279/15
Ratio	1:2
Poleas	Z=30 HTD-3M/15 Z=60 HTD-3M/15


Módulo lineal ITC 060 L carro largo cerrado

Planos

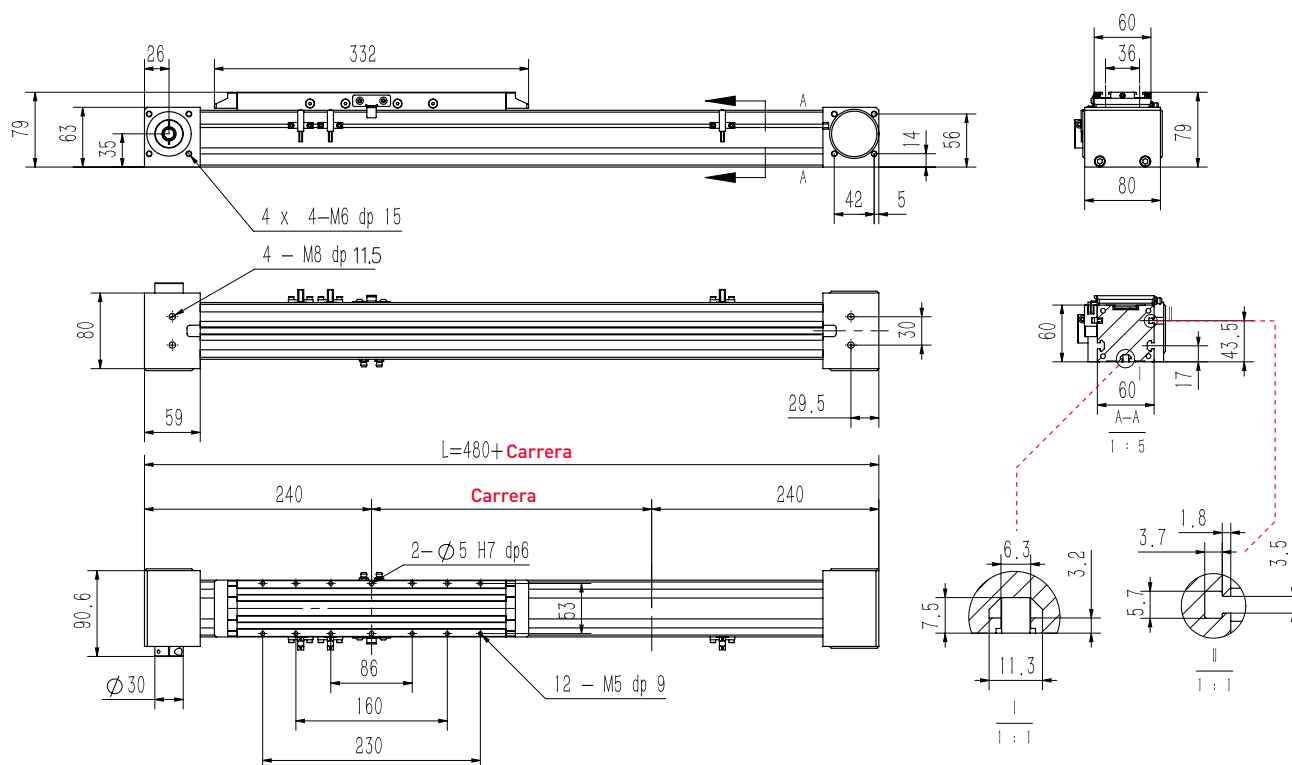

Carrera (mm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
L	580	680	780	880	980	1080	1180	1280	1380	1480	1580	1680	1780	1880	1980	2080	2180	2280	2380	2480
Peso (kg)	3.1	3.6	4.1	4.6	5.1	5.6	6.1	6.6	7.1	7.6	8.1	8.6	9.1	9.6	10.1	10.6	11.1	11.6	12.1	12.6

Capacidades con doble carro

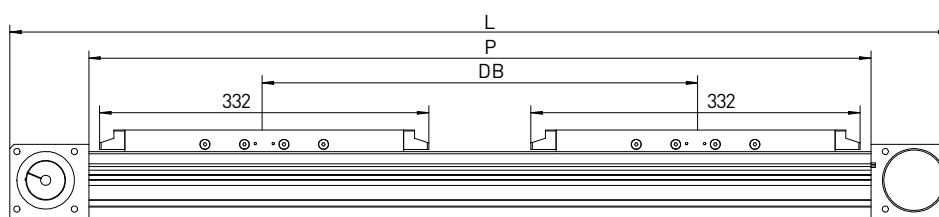

DB mín. (mm)	P (mm)	L (mm)	Fuerzas (N) y torsiones (N·m) máximas					
			Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz
450	Carrera+(DB-332)+694	Carrera+(DB-332)+812	720	1047	10670	80	332+(DB-332)xFz ^{máx.} /1000	332+(DB-332)xFy ^{máx.} /1000