



Módulo lineal ITO 040 abierto

Codificación


IT0040-500-GB-D01-P3

Correa y guía



Fuerzas y torsiones máximas

F máx. (N)	x	250
	y	993
	z	993
M máx. (N·m)	x	6
	y	20
	z	20




Características técnicas


Máxima velocidad	3 m/s
Potencia recomendada servomotor	100 W
Correa	3M10
Avance por vuelta	99 mm
Peso máximo trabajo horizontal	10 kg
Peso máximo trabajo en vertical	8 kg
Par máximo de trabajo sin carga	0,1 N·m
Par máximo de trabajo con carga	6 N·m

Carrera	100 – 1500 mm
Precisión	± 0.05 mm
Sensor instalado (fin de carrera)	EE-SX952-R(NPN)
Guías y patines Hiwin	1x MGNR12C + 2x MGN12C
Reductor recomendado Kofon	PEE50 / KPE050
Temperatura de trabajo	0 °C hasta +40 °C
Humedad de la zona de trabajo	35-90% RH
Grado de protección	IP53

Capacidad de carga máxima según la fijación

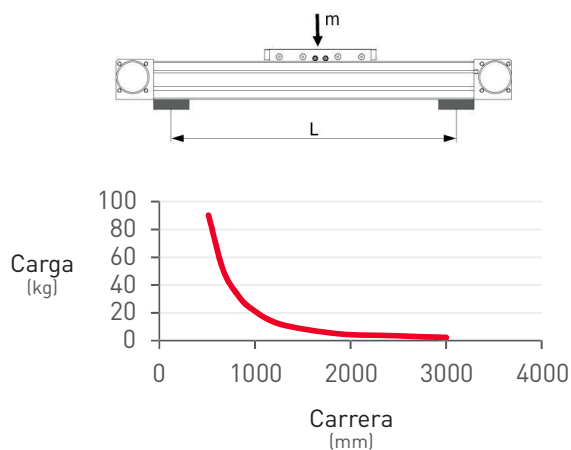


Tipos de fijación

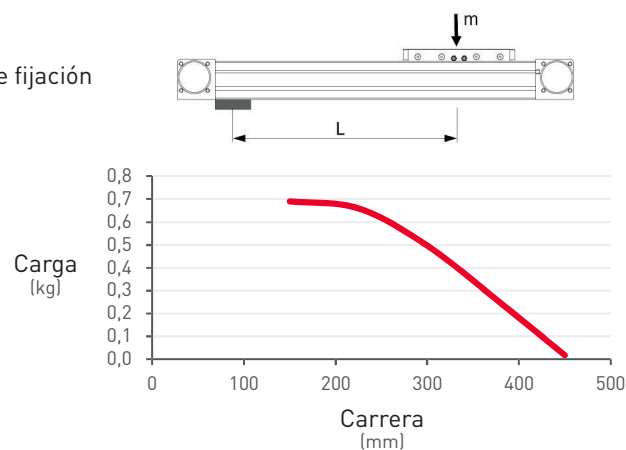


Módulo lineal ITO 040 abierto

Planos

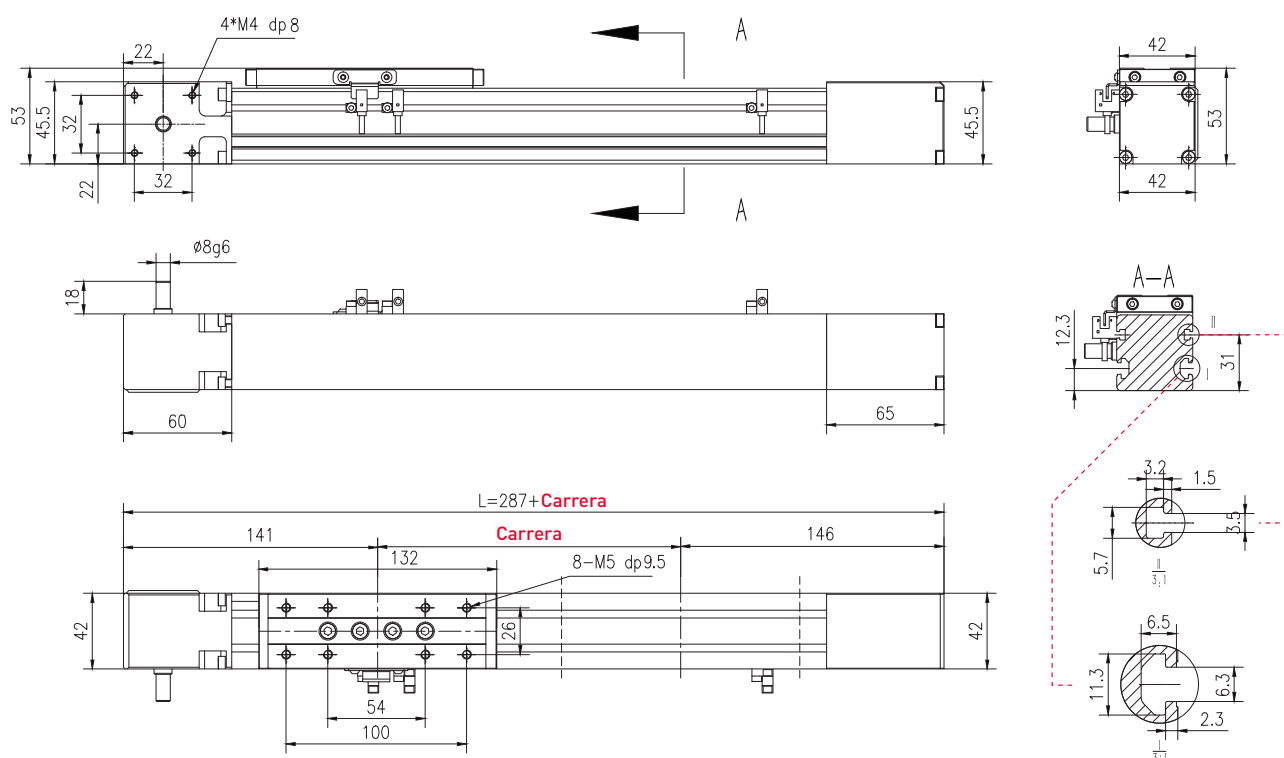

Carrera (mm)	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
L	387	487	587	687	787	887	987	1087	1187	1287	1387	1487	1587	1687	1787
Peso (kg)	1.7	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.5

Capacidades con doble carro

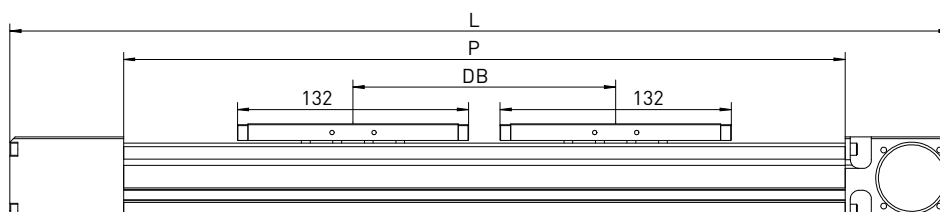

DB mín. (mm)	P (mm)	L (mm)	Fuerzas (N) y torsiones (N·m) máximas					
			Fx	Fy	Fz	Mx	My	Mz
150	Carrera+(DB-132)+294	Carrera+(DB-132)+419	250	1986	1986	12	132+(DB-132)xFz ^{máx.} /1000	132+(DB-132)xFy ^{máx.} /1000