

NRG 125



$M_2 = 12500 \text{ Nm}$

CONFIGURACIÓN

ENTRATE / INPUT / ANTRIEBSSEITE / ENTRE'ES / ENTRADA / ENTRADA

- L-ECE
- L-ECER (Solo per 2 stadi / Only for 2 stages / Nur für 2 Stufen / Seulement pour 2 étages / Sólo para 2 etapas / Apenas para 2 etapas)
- L-PAM
- R-PAM
- V-PAM

USCITE / OUTPUT / ABTRIEBSSEITE / SORTIES / SALIDA / SAIDA

VERSIONI DI ALBERO / SHAFT VERSIONS / WELLEN AUSFÜHRUNGEN
VERSIONS D'ARBRE / VERSIÓN DE EJE / VERSÃO DE EIXO


- CI
- MS
- HS
- SD

SUPPORTI USCITA / OUTPUT BEARING ASSEMBLIES / ABTRIEBSLAGER
SUPPORTS SORTIE / SOPORTES SALIDA / SUPORTE DE SAIDA

- SM
- SMR

PRESTACIONES

NRG 125-L 50Hz




10.000 hours life

 $M_2 = 12500 \text{ Nm}$

i	2800			1400			900			500			P _t
	n ₂	M ₂	kW ₁	n ₂	M ₂	kW ₁	n ₂	M ₂	kW ₁	n ₂	M ₂	kW ₁	
NRG 125/1-L													
4	707	7195	541	354	8786	330	227	9801	237	126	11150	150	45
5,3	533	7387	419	267	8882	252	171	9835	179	95,2	11103	112	45
6,2	449	6816	326	225	7579	181	144	8109	125	80,3	8872	75,7	45
NRG 125/2-L													
13,7	205	6494	144	102	7945	87,9	65,9	8870	63,1	36,6	10101	39,9	28
16,5	170	6544	120	84,8	7945	72,7	54,5	8838	52	30,3	10025	32,8	28
18,1	155	8609	144	77,3	10533	87,9	49,7	11760	63,1	27,6	13391	39,9	28
21,9	128	8676	120	63,9	10533	72,7	41,1	11717	52	22,8	13291	32,8	28
26	108	8481	98,6	53,9	9430	54,8	34,6	10089	37,7	19,2	11039	22,9	28
30,2	92,8	9269	92,8	46,4	10618	53,1	29,8	11579	37,3	16,6	12992	23,2	28
35,8	78,2	8908	75,1	39,1	9905	41,8	25,1	10597	28,7	14	11596	17,5	28
38,5	72,8	8364	65,7	36,4	8711	34,2	23,4	8787	22,2	13	9324	13,1	28
45,7	61,3	9245	61,2	30,7	10280	34	19,7	10427	22,2	10,9	11065	13,1	28
53,6	52,3	7848	44,3	26,1	8170	23	16,8	8267	15	9,33	8707	8,77	28
NRG 125/3-L													
57	49,1	9800	52,8	24,6	11299	30,4	15,8	12255	21,2	8,78	13527	13	21
62,5	44,8	12448	61,1	22,4	14225	34,9	14,4	15178	24	8	16445	14,4	21
75,5	37,1	12992	52,8	18,5	14633	29,7	11,9	15586	20,3	6,62	17260	12,5	21
78,6	35,6	10495	41	17,8	11995	23,4	11,5	12951	16,3	6,36	14222	9,92	21
89,6	31,2	10250	35,1	15,6	11397	19,5	10	12203	13,4	5,58	13367	8,17	21
91,3	30,7	12918	43,4	15,3	14837	24,9	9,86	15995	17,3	5,48	17566	10,5	21
95	29,5	10415	33,7	14,7	11862	19,2	9,48	12785	13,3	5,27	14012	8,08	21
100,1	28	9414	28,8	14	9969	15,3	8,99	10089	9,93	4,99	10712	5,86	21
108,3	25,8	10552	29,9	12,9	11735	16,6	8,31	12567	11,4	4,62	13766	6,96	21
125,9	22,2	13807	33,7	11,1	15726	19,2	7,15	16949	13,3	3,97	17964	7,82	21
142	19,7	8946	19,3	9,86	9395	10,1	6,34	9545	6,63	3,52	9996	3,86	21
155,8	18	9812	19,3	8,99	10305	10,1	5,78	10469	6,63	3,21	10965	3,86	21
173,6	16,1	13495	23,9	8,07	15459	13,7	5,18	16895	9,6	2,88	18361	5,8	21
206	13,6	11644	17,3	6,8	12964	9,65	4,37	13883	6,65	2,43	15208	4,04	21
221,3	12,7	14153	19,6	6,33	16212	11,2	4,07	17643	7,86	2,26	18710	4,63	21
262,6	10,7	12090	14,1	5,33	13462	7,86	3,43	14416	5,41	1,9	15791	3,29	21
308,1	9,09	12393	12,3	4,54	13799	6,87	2,92	14777	4,73	1,62	16187	2,88	21
334,7	8,36	11963	11	4,18	13440	6,16	2,69	14476	4,26	1,49	15978	2,62	21
392,7	7,13	12288	9,6	3,56	13806	5,39	2,29	14870	3,73	1,27	16413	2,29	21
NRG 125/4-L													
405,4	6,91	14045	10,8	3,45	15545	5,97	2,22	16465	4,07	1,23	16572	2,27	13
434,3	6,45	17306	12,4	3,22	18214	6,53	2,07	18843	4,34	1,15	19760	2,53	13
451,7	6,2	14280	9,85	3,1	15779	5,44	1,99	16485	3,65	1,11	16592	2,04	13
553,6	5,06	17674	9,94	2,53	18543	5,22	1,63	19227	3,48	0,9	20101	2,02	13
657	4,26	13937	6,61	2,13	15518	3,68	1,37	16618	2,53	0,76	18203	1,54	13
723,8	3,87	17994	7,74	1,93	18951	4,08	1,24	19645	2,72	0,69	20432	1,57	13
785,1	3,57	18090	7,18	1,78	19080	3,78	1,15	19766	2,52	0,64	20522	1,45	13
794,1	3,53	14353	5,63	1,76	15981	3,13	1,13	17113	2,16	0,63	18746	1,31	13
887,2	3,16	13550	4,76	1,58	15234	2,67	1,01	16157	1,82	0,56	16785	1,05	13
998,1	2,81	18397	5,74	1,4	19459	3,04	0,9	20103	2,02	0,5	20761	1,16	13
1141,8	2,45	15269	4,17	1,23	17167	2,34	0,79	18498	1,62	0,44	20430	1	13
1223,4	2,29	15300	3,9	1,14	16911	2,15	0,74	17938	1,47	0,41	19304	0,88	13
1621,9	1,73	19131	3,67	0,86	20160	1,94	0,55	20664	1,28	0,31	21131	0,72	13
1924,7	1,45	16464	2,66	0,73	18331	1,48	0,47	19630	1,02	0,26	21503	0,62	13
2067,6	1,35	14088	2,12	0,68	15828	1,19	0,44	17047	0,83	0,24	18816	0,51	13
2232,7	1,25	19615	2,74	0,63	20539	1,43	0,4	20944	0,94	0,22	21304	0,53	13
2649,4	1,06	17300	2,03	0,53	19262	1,13	0,34	20627	0,78	0,19	22595	0,47	13
3377,4	0,83	17640	1,63	0,41	19818	0,91	0,27	21345	0,63	0,15	23461	0,39	13

NRG 125-L 60Hz




10.000 hours life

 $M_2 = 12500 \text{ Nm}$

i	3360			1680			1080			P _t
	n ₂	M ₂	kW ₁	n ₂	M ₂	kW ₁	n ₂	M ₂	kW ₁	
NRG 125/1-L										
4	848	6288	567	424	8484	383	273	9456	274	45
5,3	640	6535	445	320	8598	292	206	9511	208	45
6,2	539	6382	366	270	7434	213	173	7929	146	45
NRG 125/2-L										
13,7	246	5666	150	123	7669	102	79,1	8556	73	28
16,5	203	5746	126	102	7679	84,3	65,4	8534	60,2	28
18,1	186	7512	150	92,8	10167	102	59,6	11343	73	28
21,9	153	7617	126	76,7	10180	84,3	49,3	11314	60,2	28
26	129	7940	111	64,7	9249	64,6	41,6	9865	44,3	28
30,2	111	8500	102	55,7	10362	62,2	35,8	11252	43,4	28
35,8	93,8	8340	84,4	46,9	9715	49,2	30,1	10362	33,7	28
38,5	87,3	8166	77	43,7	8645	40,7	28,1	8761	26,5	28
45,7	73,6	8656	68,7	36,8	10083	40	23,7	10377	26,5	28
53,6	62,7	7665	51,9	31,4	8108	27,4	20,2	8234	17,9	28
NRG 125/3-L										
57	59	8945	57,8	29,5	11014	35,6	19	11930	24,8	21
62,5	53,8	11436	67,4	26,9	13887	40,9	17,3	14854	28,1	21
75,5	44,5	12056	58,8	22,2	14321	34,9	14,3	15262	23,9	21
78,6	42,8	9640	45,2	21,4	11710	27,4	13,7	12625	19	21
89,6	37,5	9596	39,4	18,7	11179	23	12	11929	15,7	21
91,3	36,8	11824	47,7	18,4	14472	29,2	11,8	15601	20,2	21
95	35,4	9590	37,2	17,7	11587	22,5	11,4	12471	15,5	21
100,1	33,6	9098	33,4	16,8	9863	18,1	10,8	10048	11,9	21
108,3	31	9877	33,6	15,5	11511	19,6	9,97	12284	13,4	21
125,9	26,7	12714	37,2	13,3	15362	22,5	8,58	16533	15,5	21
142	23,7	8690	22,5	11,8	9310	12,1	7,6	9494	7,91	21
155,8	21,6	9532	22,5	10,8	10212	12,1	6,93	10414	7,91	21
173,6	19,4	12376	26,2	9,68	15086	16	6,22	16407	11,2	21
206	16,3	10891	19,5	8,16	12714	11,4	5,24	13571	7,8	21
221,3	15,2	12979	21,6	7,59	15821	13,2	4,88	17157	9,18	21
262,6	12,8	11309	15,9	6,4	13201	9,25	4,11	14091	6,35	21
308,1	10,9	11592	13,9	5,45	13532	8,09	3,51	14445	5,55	21
334,7	10	11121	12,2	5,02	13159	7,24	3,23	14124	4,99	21
392,7	8,56	11423	10,7	4,28	13518	6,34	2,75	14508	4,37	21
NRG 125/4-L										
405,4	8,29	13190	12,2	4,14	15260	7,04	2,66	16152	4,79	13
434,3	7,74	16789	14,4	3,87	18041	7,76	2,49	18629	5,15	13
451,7	7,44	13425	11,1	3,72	15494	6,41	2,39	16245	4,32	13
553,6	6,07	17179	11,6	3,03	18378	6,2	1,95	18994	4,12	13
657	5,11	13036	7,42	2,56	15218	4,33	1,64	16244	2,97	13
723,8	4,64	17449	9,01	2,32	18769	4,85	1,49	19409	3,22	13
785,1	4,28	17526	8,34	2,14	18892	4,5	1,38	19533	2,99	13
794,1	4,23	13425	6,32	2,12	15671	3,69	1,36	16728	2,53	13
887,2	3,79	12590	5,3	1,89	14914	3,14	1,22	15843	2,15	13
998,1	3,37	17791	6,66	1,68	19257	3,61	1,08	19884	2,39	13
1141,8	2,94	14188	4,64	1,47	16806	2,75	0,95	18045	1,9	13
1223,4	2,75	14382	4,39	1,37	16605	2,54	0,88	17589	1,73	13
1621,9	2,07	18545	4,27	1,04	19965	2,3	0,67	20493	1,52	13
1924,7	1,75	15399	2,99	0,87	17976	1,75	0,56	19189	1,2	13
2067,6	1,63	13096	2,37	0,81	15497	1,4	0,52	16632	0,97	13
2232,7	1,5	19088	3,2	0,75	20363	1,7	0,48	20806	1,12	13
2649,4	1,27	16181	2,28	0,63	18889	1,33	0,41	20163	0,91	13
3377,4	0,99	16398	1,81	0,5	19404	1,07	0,32	20826	0,74	13

NRG 125-R / V 50Hz




10.000 hours life

 $M_2 = 12500 \text{ Nm}$

i	2800			1400			900			500			P _t
	n ₂	M ₂	kW ₁	n ₂	M ₂	kW ₁	n ₂	M ₂	kW ₁	n ₂	M ₂	kW ₁	
NRG 125/3-R													
29,8	94	6489	67,9	47	7364	38,5	30,2	8020	27	16,8	8716	16,3	19
36	77,8	7844	67,9	38,9	9120	39,5	25	9693	27	13,9	10535	16,3	19
39,5	70,9	8603	67,9	35,5	9763	38,5	22,8	10632	27	12,7	11556	16,3	19
47,7	58,7	10399	67,9	29,3	11800	38,5	18,9	12851	27	10,5	13967	16,3	19
49,6	56,4	8417	52,8	28,2	9642	30,3	18,1	10514	21,2	10,1	11798	13,2	19
56,6	49,4	9555	52,6	24,7	10624	29,2	15,9	11367	20,1	8,83	12449	12,2	19
65,8	42,5	11159	52,8	21,3	12783	30,3	13,7	13939	21,2	7,6	15641	13,2	19
78,1	35,9	10036	40	17,9	11159	22,3	11,5	11946	15,3	6,4	13085	9,32	19
83,9	33,4	9022	33,5	16,7	9238	17,2	10,7	9950	11,9	5,96	10983	7,28	19
99,6	28,1	10416	32,6	14,1	10963	17,2	9,04	11808	11,9	5,02	13033	7,28	19
116,8	24	8466	22,6	12	8633	11,5	7,71	9286	7,96	4,28	10232	4,87	19
NRG 125/3-V													
123,8	22,6	8537	23,1	11,3	9693	13,4	7,27	10486	9,56	4,04	11460	5,94	19
135,8	20,6	9364	23,1	10,3	10632	13,4	6,63	11501	9,56	3,68	12570	5,94	19
161,2	17,4	11112	23,1	8,68	12481	13,3	5,58	13366	9,36	3,1	14641	5,83	19
170,8	16,4	10723	21,1	8,2	12284	12,4	5,27	13362	8,84	2,93	14728	5,54	19
194,8	14,4	11544	19,9	7,19	12853	11,3	4,62	13764	7,98	2,57	15077	4,97	19
226,4	12,4	14217	21,1	6,18	16285	12,4	3,98	17714	8,84	2,21	18745	5,32	19
268,7	10,4	12133	15,2	5,21	13510	8,63	3,35	14467	6,08	1,86	15847	3,79	19
288,6	9,7	10120	11,8	4,85	11370	6,76	3,12	12246	4,79	1,73	13517	3,01	19
342,5	8,18	12009	11,8	4,09	13492	6,76	2,63	14532	4,79	1,46	16040	3,01	19
401,8	6,97	9442	7,89	3,48	10586	4,52	2,24	11386	3,2	1,24	12546	2,01	19
NRG 125/4-R													
274,4	10,2	15921	18,3	5,1	17663	10,2	3,28	18192	6,74	1,82	19046	3,92	12
285,4	9,81	11859	13,1	4,91	13528	7,5	3,15	14555	5,18	1,75	15921	3,15	12
289,4	9,67	13258	14,5	4,84	13613	7,44	3,11	14669	5,15	1,73	16201	3,16	12
325,6	8,6	12501	12,1	4,3	13918	6,76	2,76	14905	4,65	1,54	16327	2,83	12
343,5	8,15	12604	11,6	4,08	14034	6,46	2,62	15028	4,45	1,46	16462	2,71	12
349,8	8	16025	14,5	4	16454	7,44	2,57	17730	5,15	1,43	19430	3,14	12
363,9	7,7	12482	10,8	3,85	14093	6,13	2,47	15119	4,22	1,37	16486	2,56	12
378,4	7,4	15722	13,1	3,7	17935	7,5	2,38	18633	5,01	1,32	19552	2,92	12
403	6,95	12275	9,63	3,47	12485	4,9	2,23	13429	3,39	1,24	14797	2,07	12
415,1	6,74	12980	9,89	3,37	14452	5,51	2,17	15476	3,79	1,2	16953	2,31	12
426,9	6,56	12853	9,52	3,28	13226	4,9	2,11	14227	3,39	1,17	15676	2,07	12
449	6,24	13139	9,25	3,12	14629	5,15	2	15666	3,55	1,11	17160	2,16	12
482,4	5,8	16548	10,8	2,9	18351	6,02	1,87	19008	4,01	1,04	19912	2,33	12
566	4,95	17040	9,52	2,47	17535	4,9	1,59	18861	3,39	0,88	20130	2,01	12
572,4	4,89	13643	7,54	2,45	15190	4,2	1,57	16267	2,89	0,87	17818	1,76	12
671,6	4,17	13985	6,59	2,08	15571	3,67	1,34	16675	2,52	0,74	18265	1,54	12
729,7	3,84	13636	5,91	1,92	15320	3,32	1,23	16501	2,3	0,69	18213	1,41	12
856,1	3,27	14007	5,17	1,64	15737	2,91	1,05	16950	2,01	0,58	18709	1,23	12
1004,5	2,79	10983	3,46	1,39	12313	1,94	0,9	13245	1,34	0,5	14593	0,82	12
NRG 125/4-V													
1120,3	2,5	15139	4,61	1,25	16856	2,62	0,8	18051	1,85	0,45	19773	1,15	12
1203,5	2,33	18034	5,11	1,16	19744	2,86	0,75	20339	1,94	0,42	20921	1,13	12
1301,8	2,15	18786	4,92	1,08	19859	2,66	0,69	20431	1,8	0,38	20981	1,05	12
1428,2	1,96	15720	3,75	0,98	17503	2,14	0,63	18743	1,5	0,35	20531	0,94	12
1544,8	1,81	15912	3,51	0,91	17717	2	0,58	18973	1,41	0,32	20783	0,88	12
1659,6	1,69	19168	3,94	0,84	20190	2,12	0,54	20687	1,43	0,3	21145	0,83	12
1947,1	1,44	19177	3,36	0,72	20386	1,83	0,46	20833	1,23	0,26	21236	0,71	12
2310,6	1,21	16937	2,5	0,61	18858	1,42	0,39	20194	1	0,22	22121	0,62	12
2945,5	0,95	17239	2	0,48	19368	1,15	0,31	20860	0,81	0,17	22969	0,51	12

1° stadio di riduzione realizzato mediante riduttore a vite senza fine / 1st reduction stage accomplished with a worm gearbox / Erste Untersetzungs-
stuge durch Schneckengetriebe durchgeführt / Première étape de réduction réalisé par utilisation d'un réducteur à vis sans fin / 1ª etapa de reducción
realizada mediante reductor con tornillo sinfin / 1º estagio de redução realizado com um redutor rosca sem fim.

NRG 125-R / V 60Hz



10.000 hours life







 $M_2 = 12500 \text{ Nm}$

i	3360			1680			1080			P _t
	n ₂	M ₂	kW ₁	n ₂	M ₂	kW ₁	n ₂	M ₂	kW ₁	
NRG 125/3-R										
29,8	113	5991	75,2	56,4	7198	45,2	36,3	7797	31,5	19
36	93,3	7241	75,2	46,7	8901	46,2	30	9424	31,5	19
39,5	85,1	7943	75,2	42,5	9542	45,2	27,4	10336	31,5	19
47,7	70,4	9600	75,2	35,2	11534	45,2	22,6	12494	31,5	19
49,6	67,7	7719	58,1	33,8	9409	35,4	21,8	10217	24,7	19
56,6	59,3	8945	59	29,7	10421	34,4	19,1	11114	23,6	19
65,8	51,1	10233	58,1	25,5	12474	35,4	16,4	13546	24,7	19
78,1	43	9396	45	21,5	10946	26,2	13,8	11678	18	19
83,9	40,1	8899	39,7	20	9197	20,5	12,9	9708	13,9	19
99,6	33,8	10104	37,9	16,9	10859	20,4	10,8	11520	13,9	19
116,8	28,8	8370	26,8	14,4	8602	13,8	9,25	9064	9,33	19
NRG 125/3-V										
123,8	27,1	7878	25,6	13,6	9474	15,8	8,72	10216	11,2	19
135,8	24,7	8641	25,6	12,4	10391	15,8	7,95	11206	11,2	19
161,2	20,8	10332	25,8	10,4	12221	15,6	6,7	13065	11	19
170,8	19,7	9834	23,2	9,84	11987	14,5	6,32	12995	10,3	19
194,8	17,2	10798	22,3	8,62	12604	13,3	5,54	13455	9,36	19
226,4	14,8	13037	23,2	7,42	15892	14,5	4,77	17228	10,3	19
268,7	12,5	11349	17	6,25	13248	10,2	4,02	14142	7,13	19
288,6	11,6	9408	13,1	5,82	11132	7,95	3,74	11948	5,61	19
342,5	9,81	11164	13,1	4,91	13210	7,95	3,15	14178	5,61	19
401,8	8,36	8790	8,81	4,18	10368	5,32	2,69	11114	3,75	19
NRG 125/4-R										
274,4	12,2	14928	20,6	6,12	17332	12	3,94	18012	8,01	12
285,4	11,8	10908	14,5	5,89	13211	8,78	3,78	14206	6,07	12
289,4	11,6	13055	17,1	5,8	13546	8,88	3,73	14310	6,03	12
325,6	10,3	11692	13,6	5,16	13649	7,95	3,32	14569	5,46	12
343,5	9,78	11789	13	4,89	13762	7,6	3,14	14690	5,22	12
349,8	9,6	15780	17,1	4,8	16373	8,88	3,09	17296	6,03	12
363,9	9,23	11563	12,1	4,62	13787	7,19	2,97	14770	4,95	12
378,4	8,88	14461	14,5	4,44	17515	8,78	2,85	18396	5,93	12
403	8,34	12155	11,4	4,17	12445	5,86	2,68	13108	3,97	12
415,1	8,09	12141	11,1	4,05	14172	6,48	2,6	15128	4,45	12
426,9	7,87	12640	11,2	3,94	13156	5,85	2,53	13887	3,97	12
449	7,48	12289	10,4	3,74	14346	6,06	2,41	15313	4,16	12
482,4	6,97	15520	12,2	3,48	18008	7,08	2,24	18785	4,75	12
566	5,94	16758	11,2	2,97	17441	5,85	1,91	18410	3,97	12
572,4	5,87	12761	8,46	2,93	14896	4,94	1,89	15901	3,39	12
671,6	5	13081	7,39	2,5	15270	4,31	1,61	16299	2,96	12
729,7	4,6	12676	6,59	2,3	15000	3,9	1,48	16099	2,69	12
856,1	3,92	13021	5,77	1,96	15408	3,42	1,26	16537	2,36	12
1004,5	3,35	10224	3,86	1,67	12060	2,28	1,08	12928	1,57	12
NRG 125/4-V										
1120,3	3	14160	5,17	1,5	16530	3,09	0,96	17645	2,17	12
1203,5	2,79	17059	5,8	1,4	19419	3,38	0,9	20137	2,3	12
1301,8	2,58	18174	5,71	1,29	19655	3,16	0,83	20236	2,14	12
1428,2	2,35	14703	4,21	1,18	17164	2,51	0,76	18321	1,77	12
1544,8	2,17	14883	3,94	1,09	17374	2,35	0,7	18546	1,65	12
1659,6	2,02	18585	4,58	1,01	19996	2,52	0,65	20518	1,7	12
1947,1	1,73	18488	3,88	0,86	20156	2,17	0,55	20681	1,46	12
2310,6	1,45	15842	2,8	0,73	18493	1,67	0,47	19740	1,18	12
2945,5	1,14	16025	2,23	0,57	18963	1,35	0,37	20352	0,95	12

1° stadio di riduzione realizzato mediante riduttore a vite senza fine / 1st reduction stage accomplished with a worm gearbox / Erste Untersetzungsstuge durch Schneckengetriebe durchgeführt / Première étage de réduction réalisé par utilisation d'un réducteur à vis sans fin / 1ª etapa de reducción realizada mediante reductor con tornillo sinfin / 1º estagio de redução realizado com um redutor rosca sem fim.

DIMENSIONES

SOPORTES SALIDA NRG 125

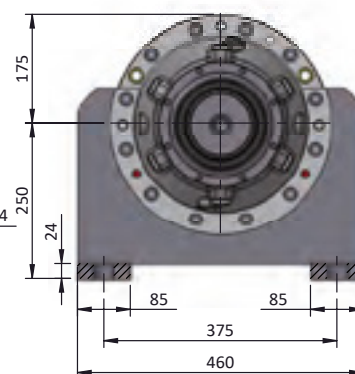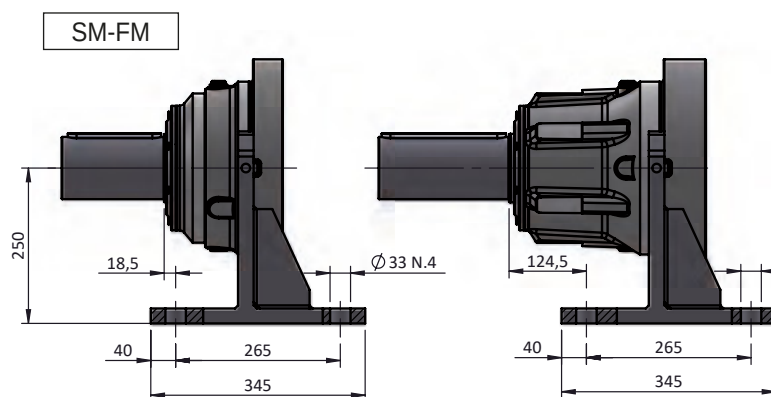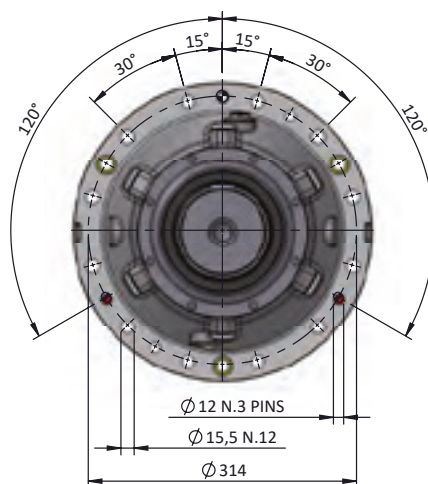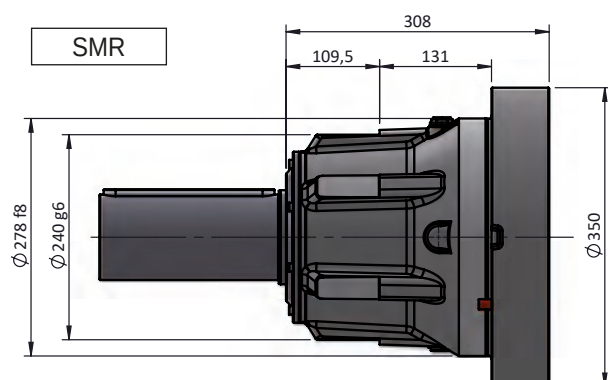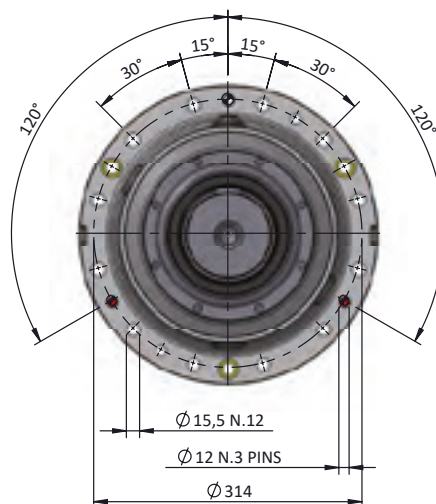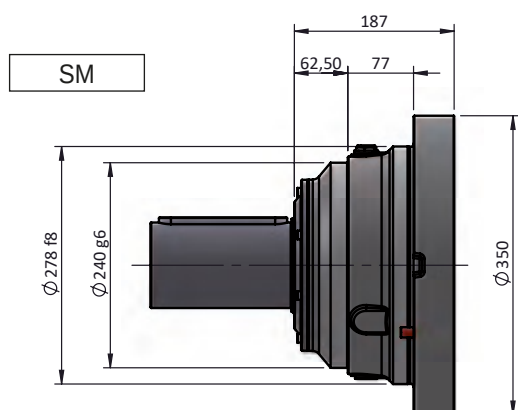


M14 12.9





228 Nm



EJES SALIDA NRG 125

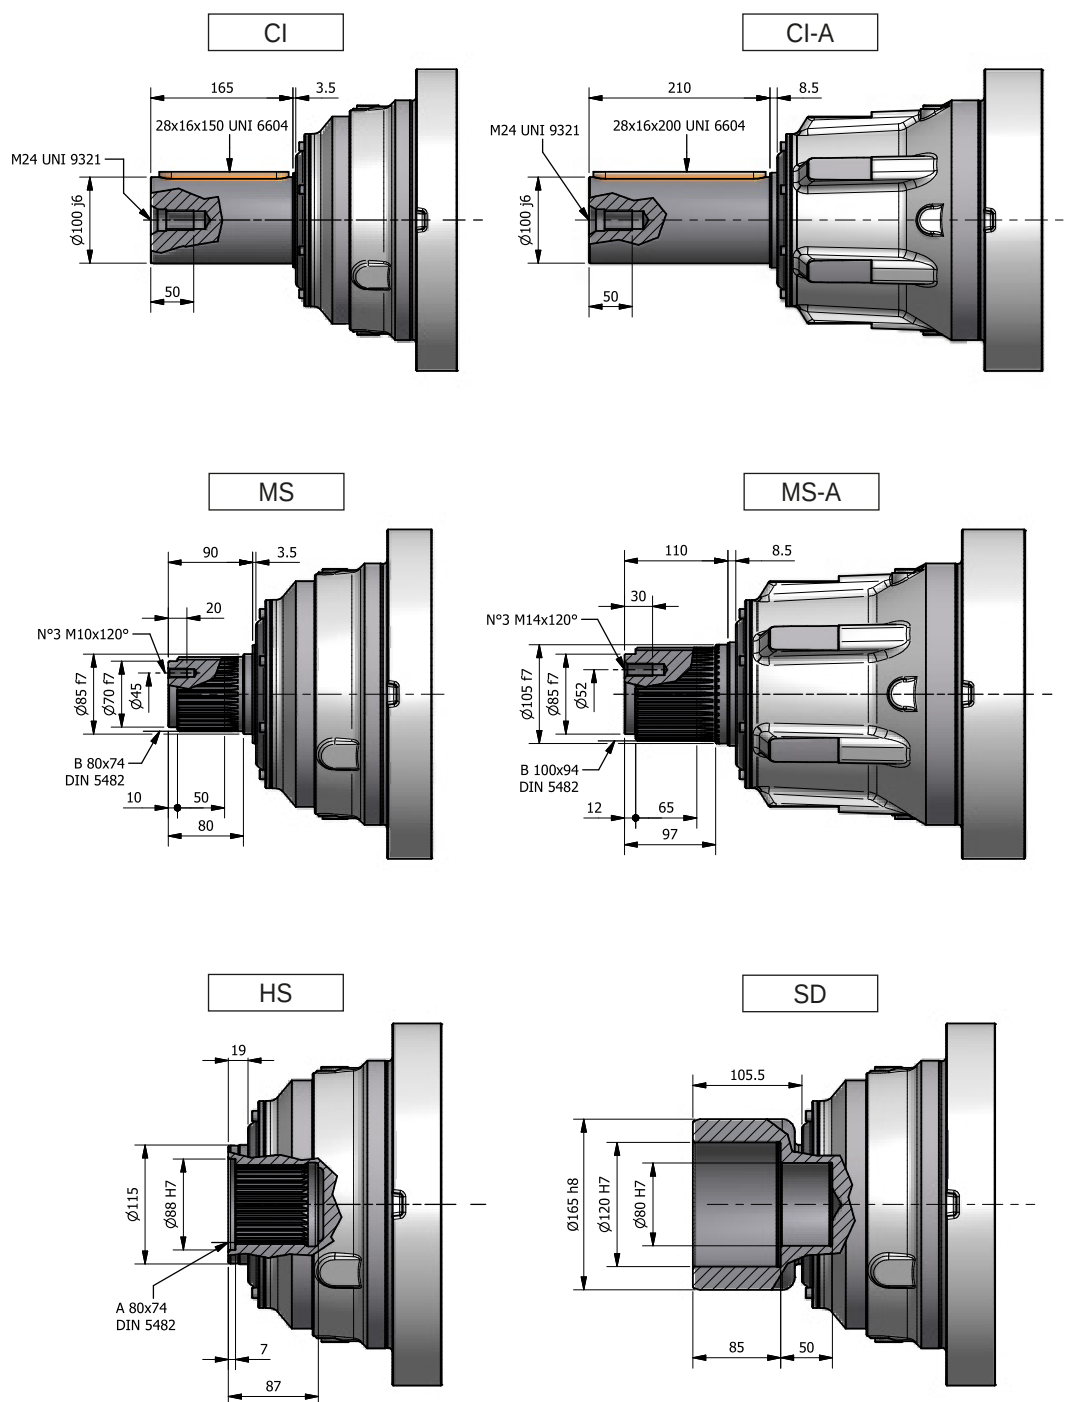


CONFIGURAZIONI USCITA / OUTPUT CONFIGURATION / ABTRIEBSKONFIGURATIONEN CONFIGURATIONS SORTIE / CONFIGURACIÓN SALIDA / CONFIGURAÇÃO DE SAÍDA				
ALBERO USCITA / OUTPUT SHAFT / ABTRIEBSWELLE ARBRE SORTIE / EJE SALIDA / EIXO SAÍDA	SUPPORTO USCITA / OUTPUT BEARING ASSEMBLY / ABTRIEBSLAGER SUPPORT SORTIE / SOPORTE SALIDA / SUPORTE DE SAÍDA			
	SM	SMR	SM - FM	SMR - FM
CI				
CI - A				
MS				
MS - A				
HS				
SD				

CUERPOS NRG 125 L

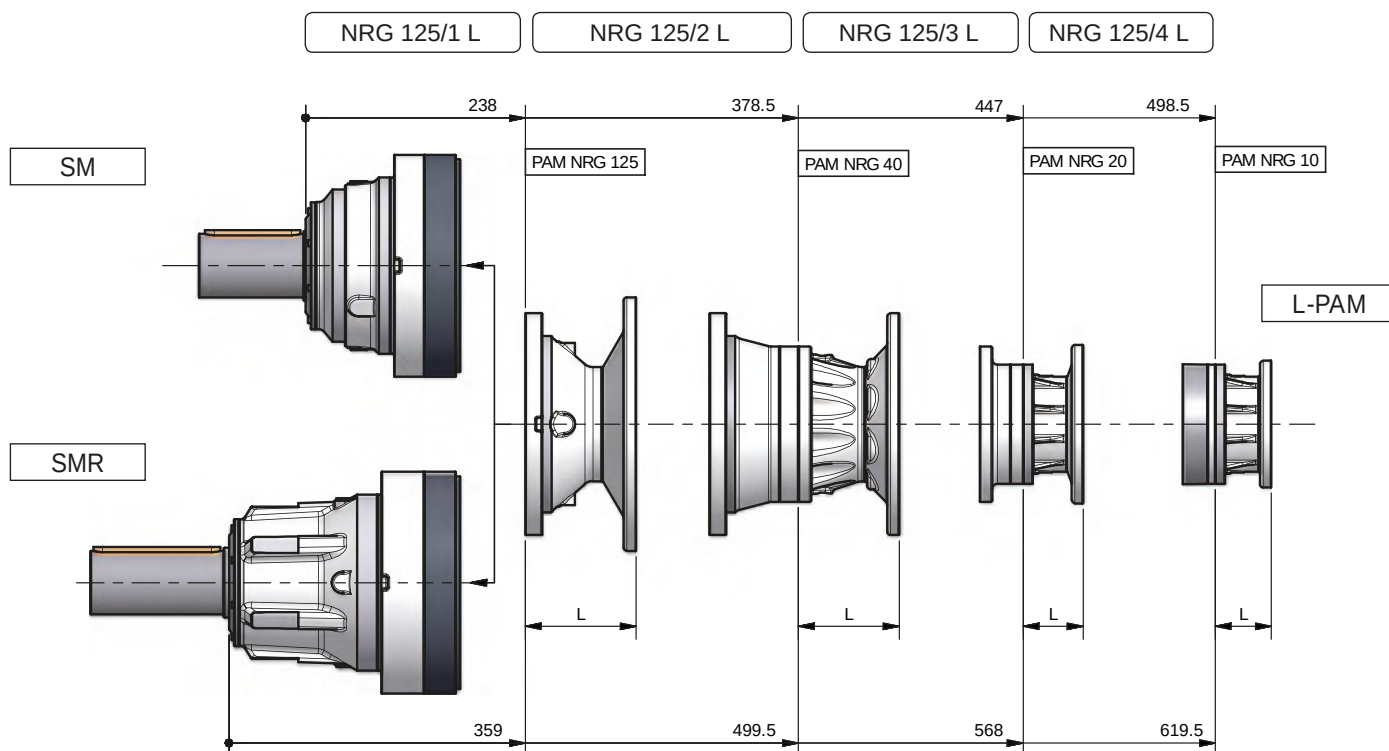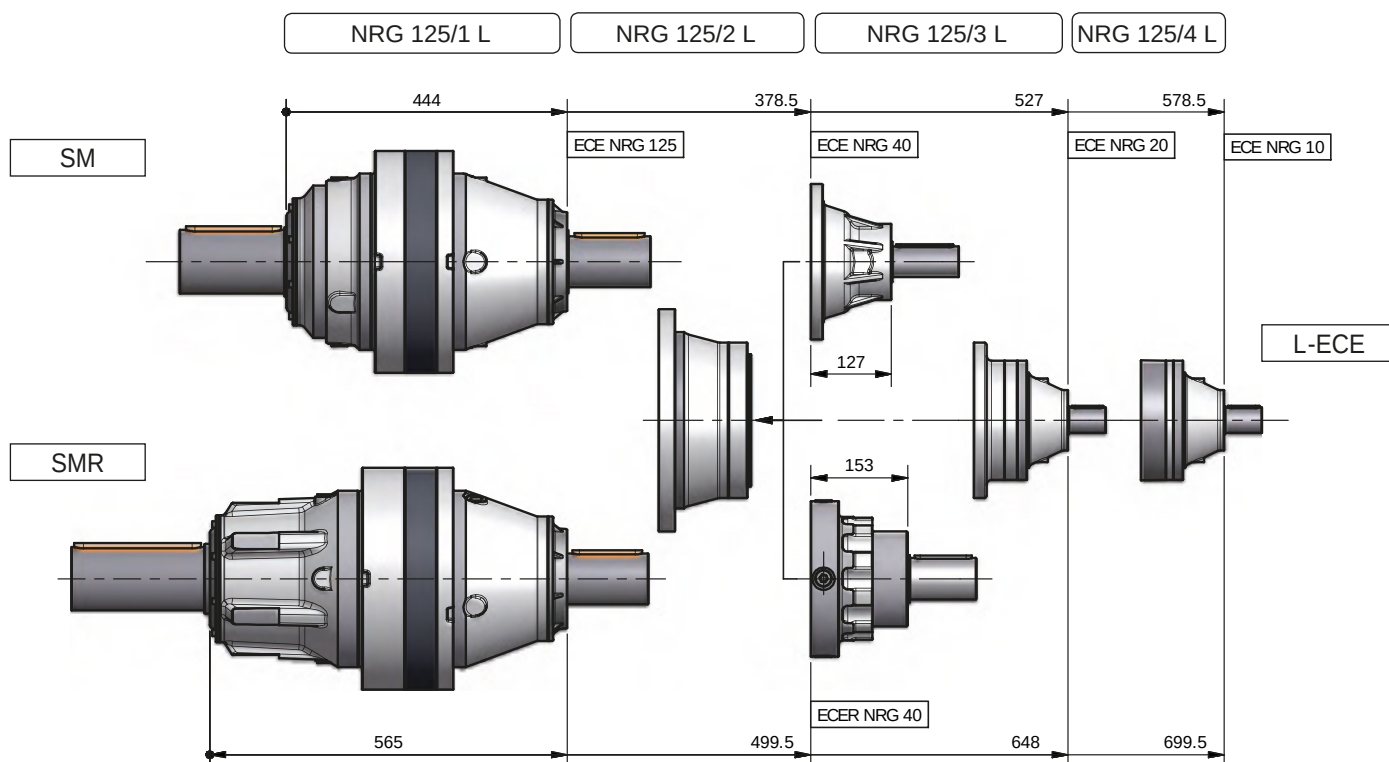

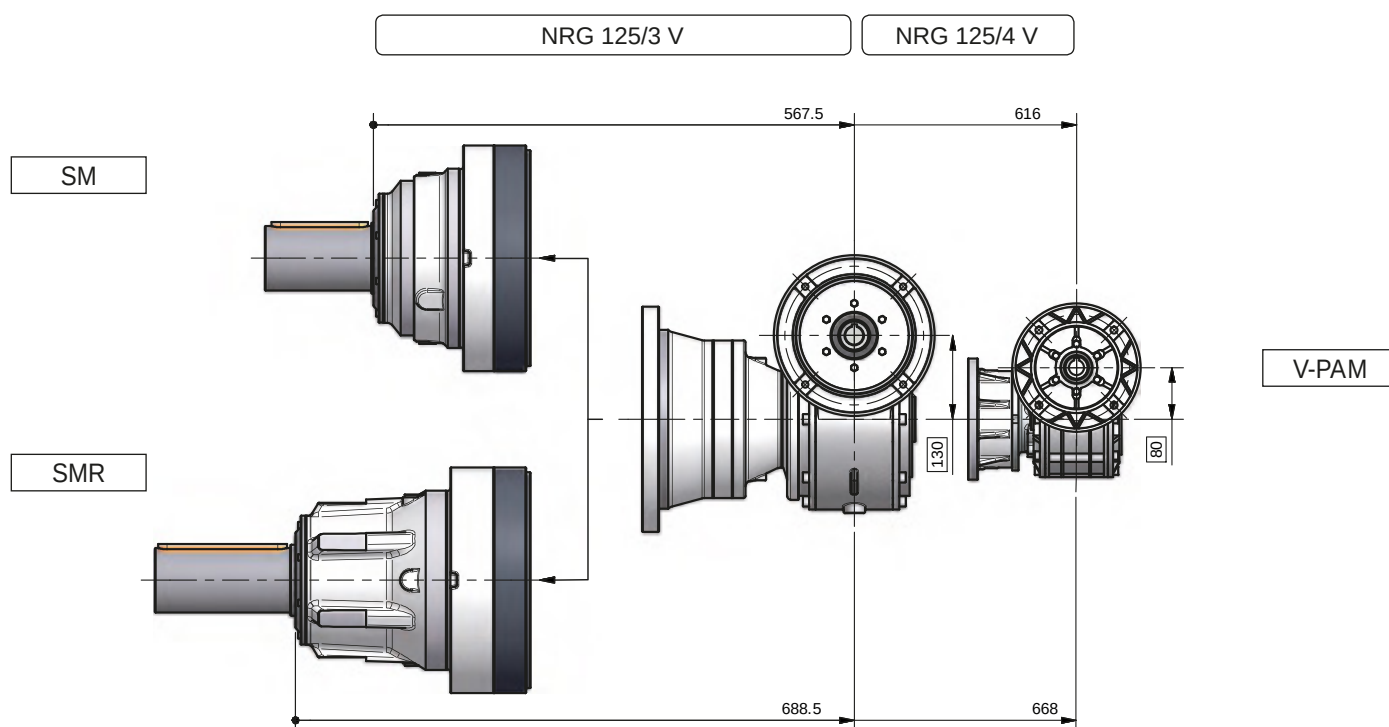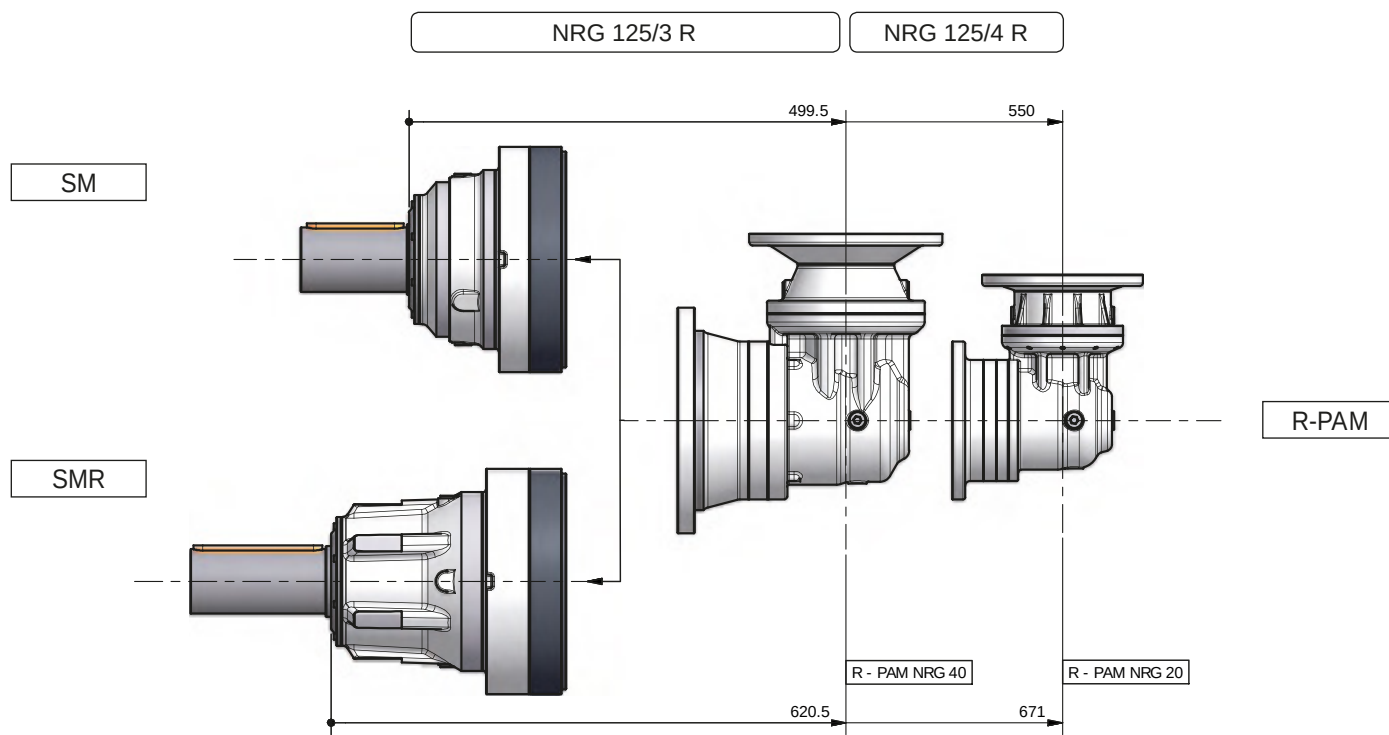CUERPOS NRG 125 R - V


SOPORTES ENTRADA NRG 125

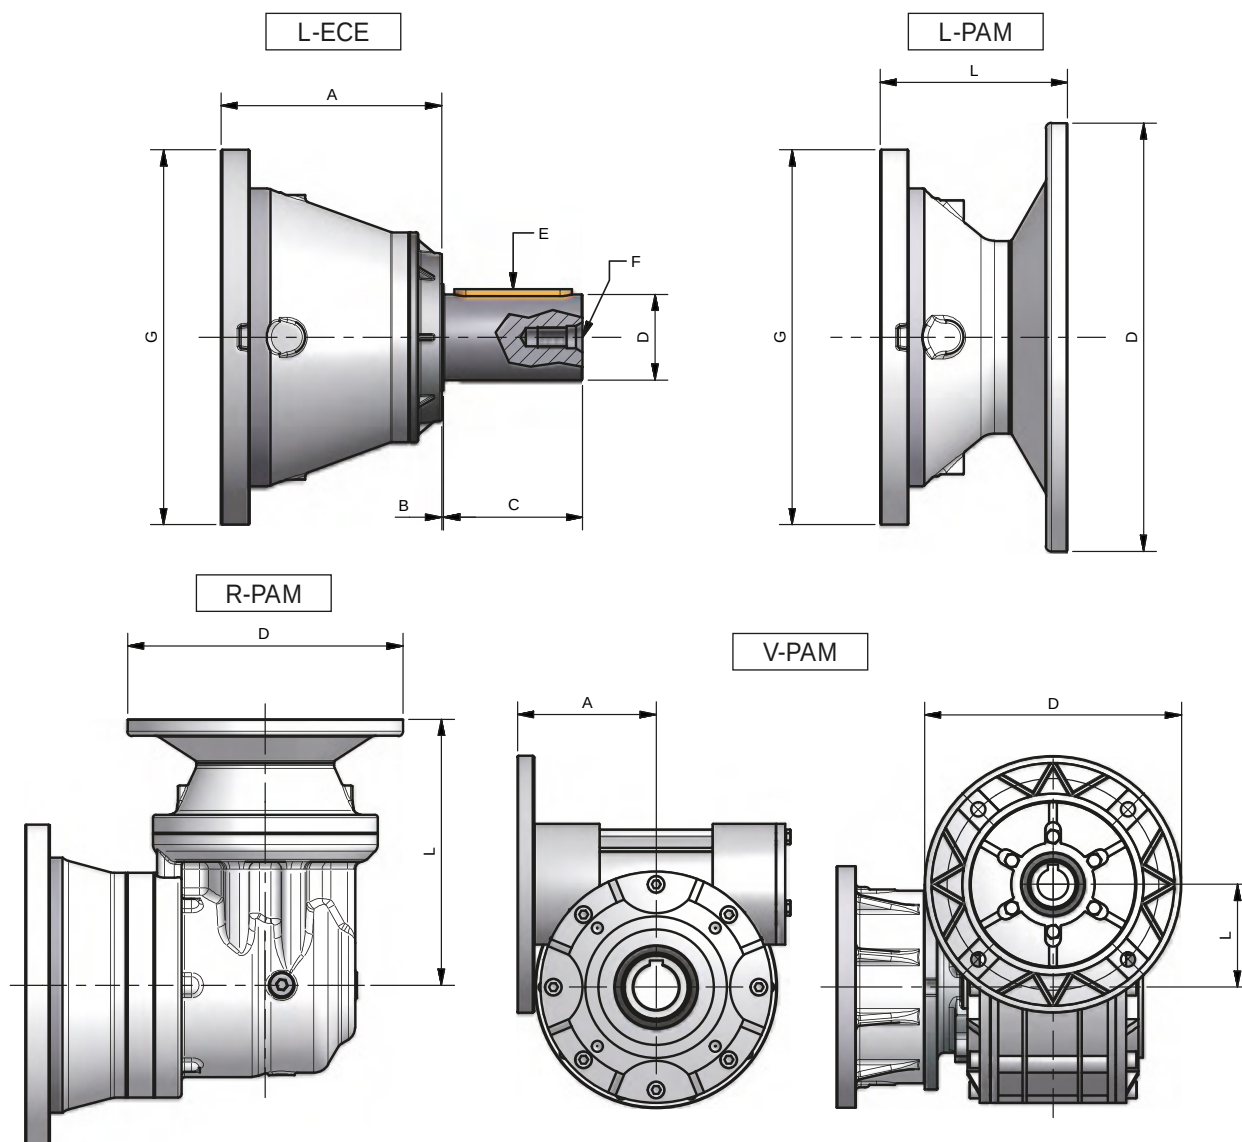











	L-ECE / L-ECER						
	A	B	C	D (Ø j6)	E (UNI 6604)	F (UNI 9321)	G
NRG 125/1 - ECE	206	1,7	130	80	22X14X110	M20	350
NRG 125/2 - ECE/ECER	127/153	1,5/3,25	105	48/65	14X9X90/18X11X90	M16/M20	245
NRG 125/3 - ECE	80	1,6	58	40	12X8X50	M16	194
NRG 125/4 - ECE							

	L-PAM																					
	PAM 63		PAM 71		PAM 80		PAM 90		PAM 100		PAM 112		PAM 132		PAM 160		PAM 180		PAM 200		PAM 225	
	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D	L	D
NRG 125/1 L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175	350	175	350	175	400	205	450
NRG 125/2 L	93	140	77	160	97	200	97	200	103	250	103	250	124	300	159	350	159	350	159	400	189	450
NRG 125/3 L	84,5	140	68,5	160	88,5	200	88,5	200	94,5	250	94,5	250	115,5	300	142,5	350						
NRG 125/4 L	84,5	140	68,5	160	88,5	200	88,5	200	94,5	250	94,5	250	115,5	300								

	R-PAM																					
NRG 125/3 R	258,8	140	242,8	160	262,8	200	262,8	200	268,8	250	268,8	250	289,8	300	324,8	350	324,8	350	324,8	400	358,8	450
NRG 125/4 R	216,6	140	200,6	160	220,6	200	220,6	200	226,6	250	226,6	250	247,6	300								




		V-PAM																				
		PAM 63			PAM 71			PAM 80			PAM 90			PAM 100			PAM 112			PAM 132		
		A	L	D	A	L	D	A	L	D	A	L	D	A	L	D	A	L	D	A	L	D
NRG 125/3 V	B5	-	-	-	-	-	-	-	-	154	130	200	156	130	250	156	130	250	154	130	300	
	B14	-	-	-	-	-	-	-	-	159,5	130	140	159,5	130	160	159,5	130	250	-	-	-	
NRG 125/4 V	B5	-	-	-	-	-	-	109	80	200	109	80	200	112	80	250						
	B14	-	-	-	-	-	-	109,5	80	120	109,5	80	140	118	80	160						

ACCESORIOS NRG 125

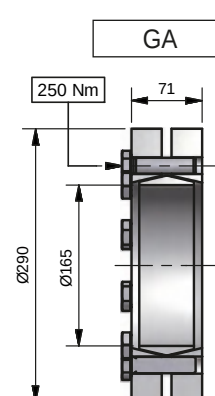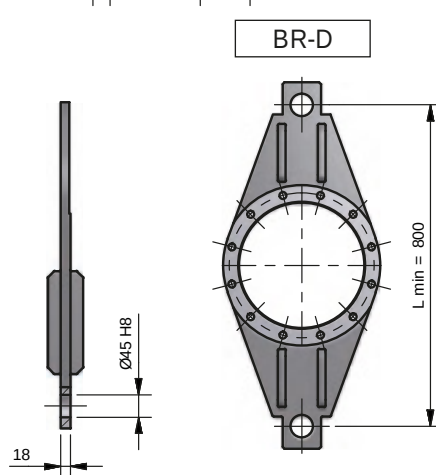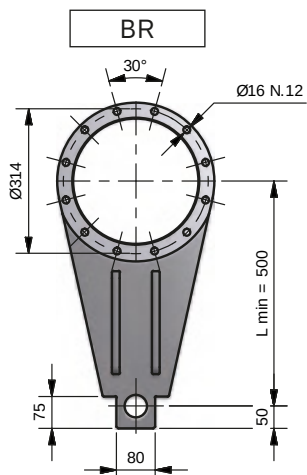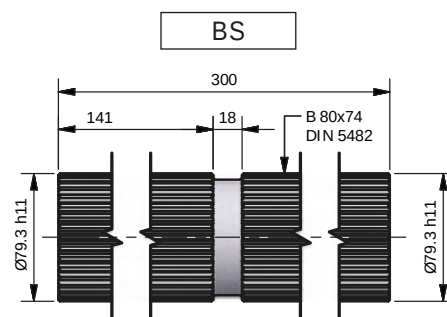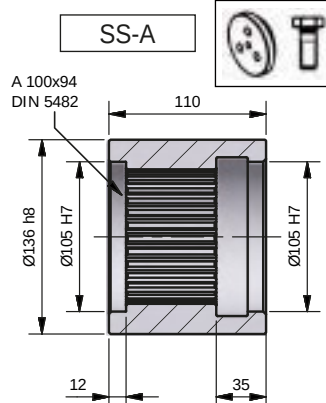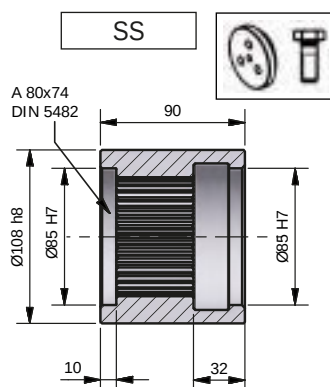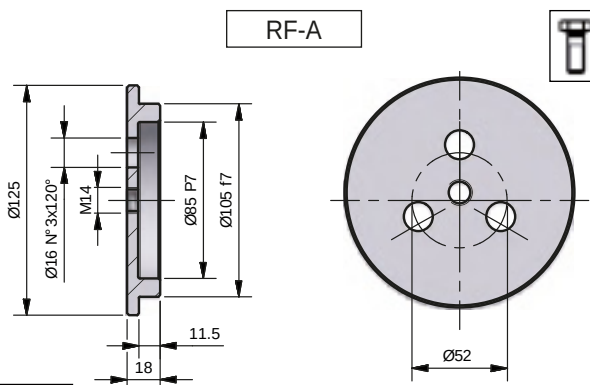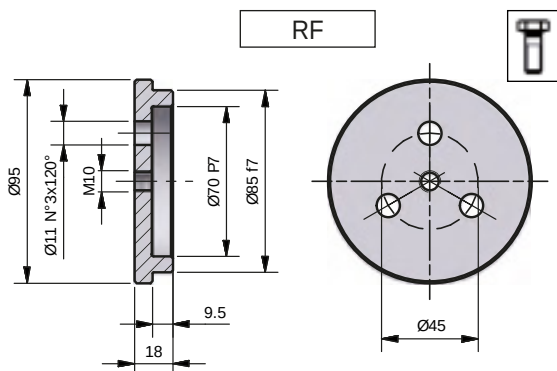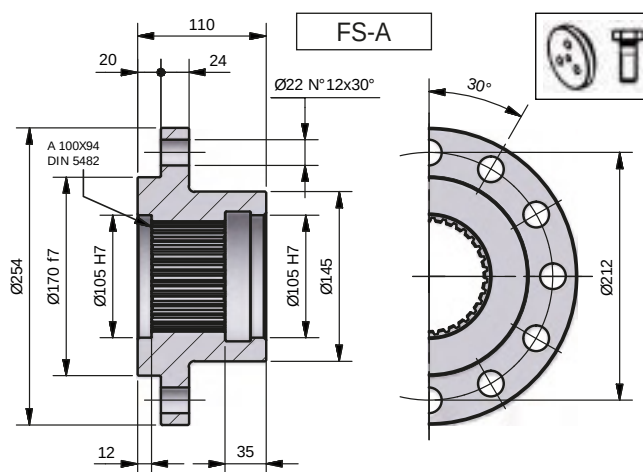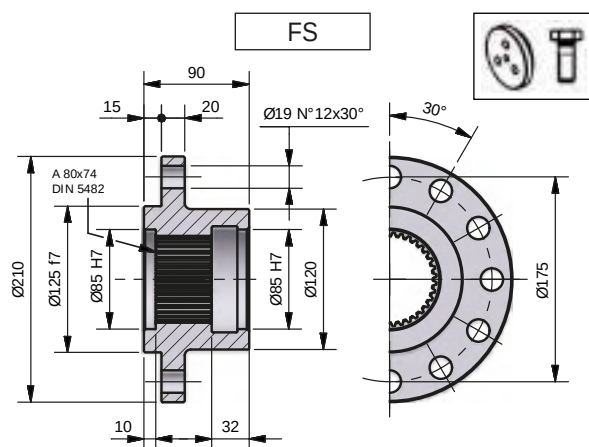


Vedi pagina 153
 See page 153
 Siehe Seite 153
 Voir page 153
 Véanse página 153

CARGAS EXTERNAS ADMISIBLES NRG 125

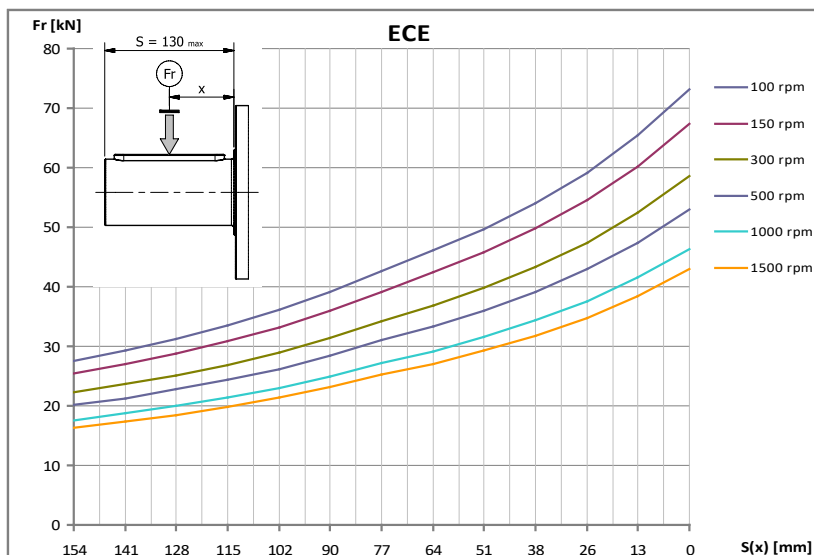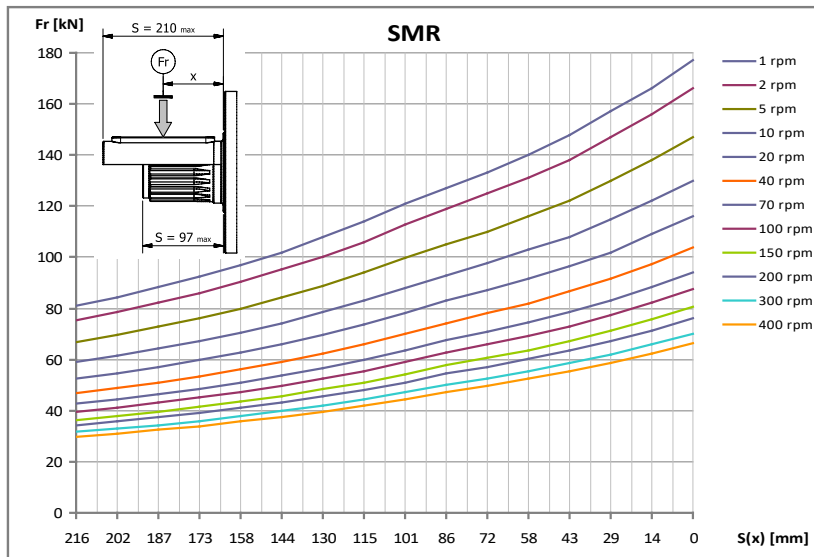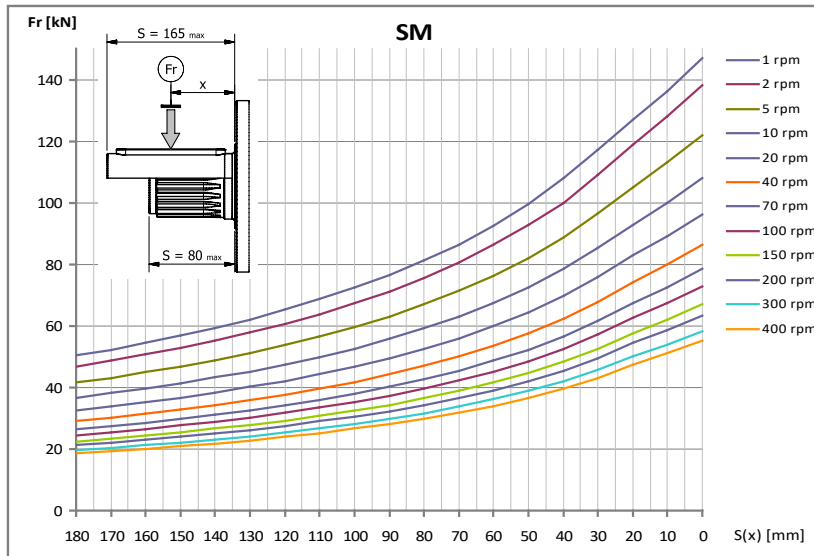


10.000 hours life

Fa (kN)	+ 52,8
	- 34,2

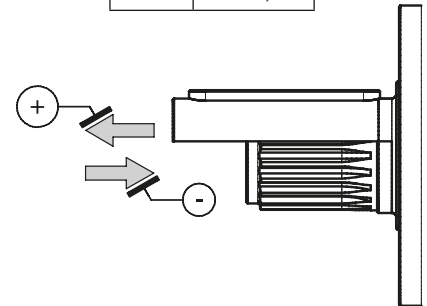

Fa (kN)	+ 52,8
	- 34,2

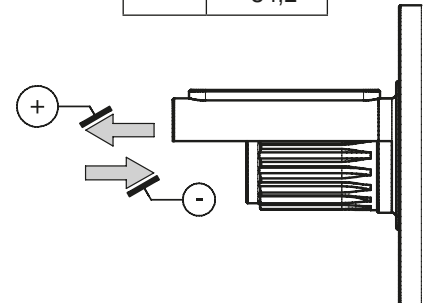

Fa (kN)	+ 33,8
	- 23,2

