




Poleas






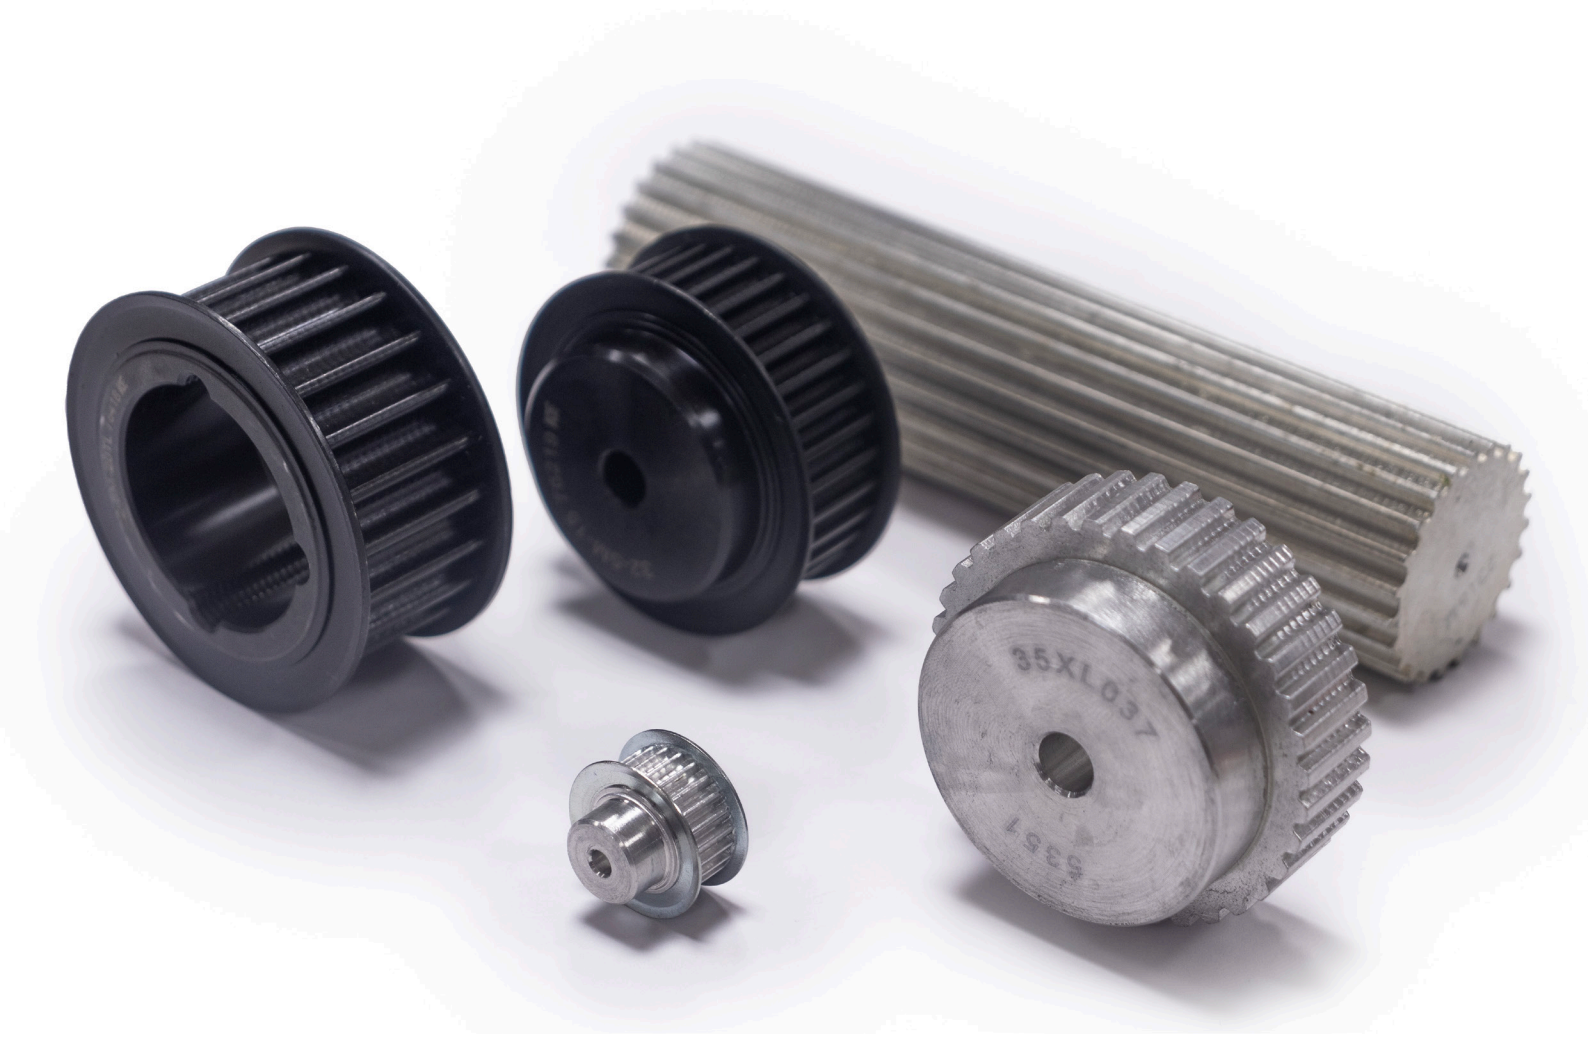


POLEAS DENTADAS PULGADAS	pág. 4
BARRAS DENTADAS EN PULGADAS	pág. 12
POLEAS DENTADAS CON PERFIL HTD	pág. 14
BARRAS DENTADAS DE SERIE HTD	pág. 23
POLEAS DENTADAS CON NÚCLEO CÓNICO PARA CORREA DENTADA HTD	pág. 24
TAPER PARA CASQUILLOS CÓNICOS	pág. 29
TAPER PARA CASQUILLOS CÓNICOS SOLDADOS	pág. 30
POLEAS DENTADAS DE ALUMINIO DE PASO MÉTRICO	pág. 32
BARRAS DENTADAS DE PASO MÉTRICO	pág. 35
POLEAS DENTADAS AT PARA CORREAS DE PASO MÉTRICO	pág. 36
BARRAS DENTADAS DE SERIE AT	pág. 38
VALONAS	pág. 40
Nuestra red comercial	pág. 43

Codificación

e.g.: 20XL037

n. de dientes	tamaño	tipo
---	---	---
10	MXL	025
11	XL	037
...	L	050
48	H	075
49	XH	100
50	XXH	150
52		200
...		300
96		400
120		500

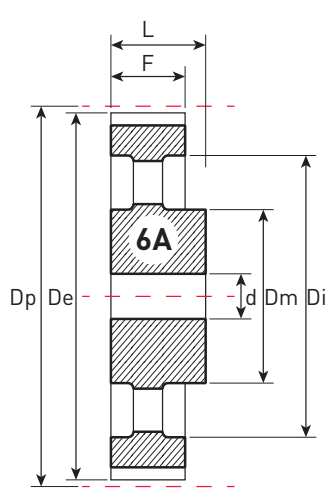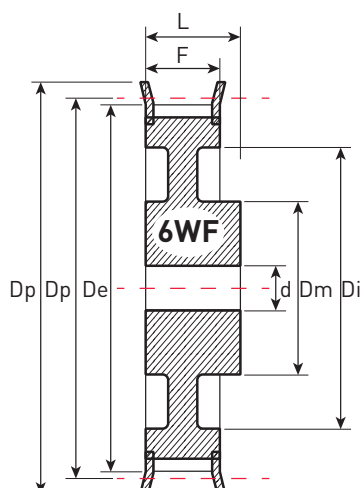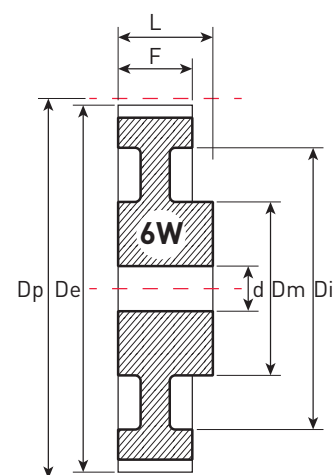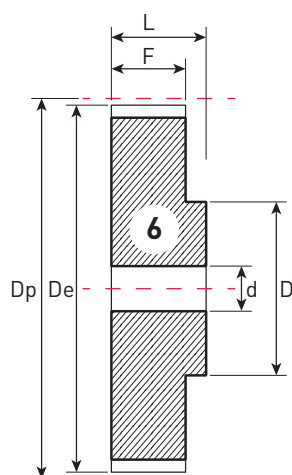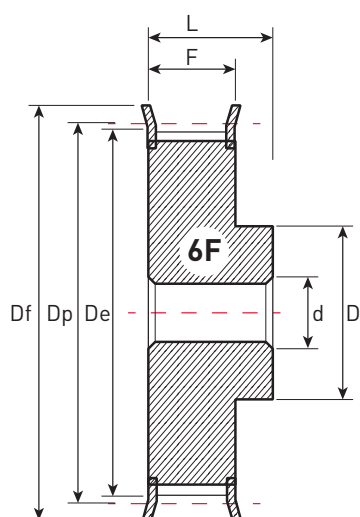

poleas dentadas pulgadas

MXL paso 2,032mm - 0,08"

Material	Referencia	N. de dientes	Tipo	Código valona	Dimensiones mm					tipo 025 ancho 6,35 mm			
					Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	d	Peso kg
Aluminio con valona	16MXL025	16	MF	FL502	10,35	9,84	15,0	8	-	8,5	16	-	0,01
	18MXL025	18	MF	FL503	11,64	11,12	16,0	9,5	-	8,5	16	-	0,01
	20MXL025	20	MF	FL503	12,94	12,43	16,0	9,5	-	8,5	16	-	0,01
	22MXL025	22	6F	FL504	14,23	13,72	17,5	10	-	11,0	16	3	0,01
	24MXL025	24	6F	FL505	15,52	15,01	20,0	10	-	11,0	16	3	0,01
	28MXL025	28	6F	FL506	18,11	17,60	25,0	11	-	11,0	16	3	0,02
	30MXL025	30	6F	FL506	19,40	18,90	25,0	12	-	11,0	16	4	0,03
	32MXL025	32	6F	FL507	20,70	20,19	26,0	14	-	11,0	16	4	0,03
	36MXL025	36	6F	FL508	23,29	22,78	28,0	16	-	11,0	16	4	0,03
	40MXL025	40	6F	FL509	25,87	25,37	32,0	18	-	11,0	16	4	0,04
Aluminio sin valona	42MXL025	42	6F	FL509	27,17	26,67	32,0	18	-	11,0	16	5	0,04
	44MXL025	44	6F	FL510	28,46	27,95	36,0	18	-	11,0	16	5	0,45
	48MXL025	48	6	-	31,05	30,54	-	20	-	11,0	16	5	0,05
	60MXL025	60	6	-	38,81	38,30	-	24	-	11,0	16	5	0,08
	72MXL025	72	6	-	46,57	46,06	-	25	-	11,0	16	6	0,11

poleas dentadas pulgadas

XL paso 5,08mm - 1/5"

Material	Referencia	N. de dientes	Tipo	Código valona	Dimensiones mm					tipo 037 ancho 9,52 mm			
					Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	d	Peso kg
Aluminio con valona	10XL037	10	6F	FL001	16,17	15,66	23,0	9,5	-	14,3	20	-	0,02
	11XL037	11	6F	FL001	17,79	17,28	23,0	9,5	-	14,3	20	-	0,02
	12XL037	12	6F	FL002	19,40	18,90	25,0	10	-	14,3	20	-	0,03
	13XL037	13	6F	FL002	21,02	20,51	25,0	10	-	14,3	20	-	0,04
	14XL037	14	6F	FL004	22,64	22,13	28,0	15	-	14,3	20	-	0,05
	15XL037	15	6F	FL004	24,26	23,75	28,0	15	-	14,3	20	-	0,05
	16XL037	16	6F	FL005	25,87	25,36	32,0	16	-	14,3	20	-	0,06
	17XL037	17	6F	FL006	27,49	26,98	32,0	20	-	14,3	20	-	0,07
	18XL037	18	6F	FL007	29,11	28,60	35,0	20	-	14,3	20	-	0,08
	19XL037	19	6F	FL007	30,72	30,22	35,0	20	-	14,3	22	-	0,09
	20XL037	20	6F	FL009	32,34	31,83	38,0	24	-	14,3	22	-	0,11
	21XL037	21	6F	FL009	33,96	33,45	38,0	24	-	14,3	22	-	0,12
	22XL037	22	6F	FL010	35,57	35,07	41,0	25	-	14,3	22	-	0,13
	24XL037	24	6F	FL012	38,81	38,30	44,0	30	-	14,3	22	-	0,15
	26XL037	26	6F	FL011	42,04	41,53	48,0	30	-	14,3	22	8	0,19
	27XL037	27	6F	FL011	43,66	43,15	48,0	34	-	14,3	22	8	0,20
	28XL037	28	6F	FL016	45,28	44,77	51,0	34	-	14,3	22	8	0,22
	29XL037	29	6F	FL016	46,89	46,39	51,0	34	-	14,3	22	8	0,22
	30XL037	30	6F	FL018	48,51	48,00	54,0	38	-	14,3	22	8	0,11
	32XL037	32	6F	FL020	51,74	51,24	57,0	38	-	14,3	25	8	0,12
Altern. sin valona	34XL037	34	6	-	54,98	54,47	-	45	-	14,3	25	8	0,12
	35XL037	35	6	-	56,60	56,09	-	45	-	14,3	25	8	0,13
	36XL037	36	6	-	58,21	57,70	-	45	-	14,3	25	8	0,14
	38XL037	38	6	-	61,45	60,94	-	45	-	14,3	25	8	0,16
	39XL037	39	6	-	63,06	62,56	-	45	-	14,3	25	8	0,17
	40XL037	40	6	-	64,68	64,17	-	45	-	14,3	25	8	0,17
	41XL037	41	6	-	66,30	65,79	-	45	-	14,3	25	8	0,18
	42XL037	42	6	-	67,91	67,41	-	45	-	14,3	25	8	0,18
	43XL037	43	6	-	69,53	69,02	-	45	-	14,3	25	8	0,19
Acero sin valona	44XL037	44	6	-	71,15	70,64	-	45	-	14,3	25	8	0,19
	45XL037	45	6W	-	72,77	72,26	-	45	61	14,3	25	10	0,19
	46XL037	46	6W	-	74,38	73,87	-	45	61	14,3	25	10	0,19
	47XL037	47	6W	-	76,00	75,49	-	45	61	14,3	25	10	0,19
	48XL037	48	6W	-	77,62	77,11	-	45	61	14,3	25	10	0,19
	49XL037	49	6W	-	79,23	78,73	-	45	61	14,3	25	10	0,22
	52XL037	52	6W	-	84,08	83,58	-	45	67	14,3	25	10	0,22
	56XL037	56	6W	-	90,55	90,04	-	45	80	14,3	25	10	0,25
	57XL037	57	6W	-	92,17	91,66	-	45	80	14,3	25	10	0,25
	58XL037	58	6W	-	93,79	93,28	-	45	80	14,3	25	10	0,25
	59XL037	59	6W	-	95,40	94,90	-	45	80	14,3	25	10	0,25
	60XL037	60	6W	-	97,02	96,51	-	45	80	14,3	25	10	0,25
	68XL037	68	6W	-	109,96	109,45	-	45	100	14,3	25	10	0,30
	69XL037	69	6W	-	111,57	111,07	-	45	100	14,3	25	10	0,30
	70XL037	70	6W	-	113,19	112,68	-	45	100	14,3	25	10	0,30
	71XL037	71	6W	-	114,81	114,30	-	45	100	14,3	25	10	0,30
	72XL037	72	6W	-	116,42	115,92	-	45	100	14,3	25	10	0,30

poleas dentadas pulgadas

L paso 9,525mm - 3/8"

Material	N. de dientes	Tipo	Código valona	Dimensiones mm					tipo 050 ancho 12,7 mm				tipo 075 ancho 19,05 mm				tipo 100 ancho 25,4 mm			
				Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	d	Peso kg	F	L	d	Peso kg	F	L	d	Peso kg
Acero con valona	10	6F	FL050	30,32	29,56	37,0	20	-	19,0	28	8	0,11	25,4	38	8	0,15	31,8	45	8	0,15
	11	6F	FL050	33,35	32,59	37,0	22	-	19,0	30	8	0,14	25,4	38	8	0,17	31,8	45	8	0,20
	12	6F	FL052	36,38	35,62	43,0	24	-	19,0	30	8	0,17	25,4	38	8	0,22	31,8	45	8	0,26
	13	6F	FL083	39,41	38,65	44,0	28	-	19,0	30	8	0,18	25,4	38	8	0,25	31,8	45	8	0,30
	14	6F	FL054	42,45	41,68	48,0	28	-	19,0	30	8	0,22	25,4	38	11	0,28	31,8	45	11	0,34
	15	6F	FL055	45,48	44,72	51,0	34	-	19,0	30	8	0,28	25,4	38	11	0,38	31,8	45	11	0,45
	16	6F	FL056	48,51	47,75	54,0	36	-	19,0	32	8	0,35	25,4	38	11	0,43	31,8	45	11	0,52
	17	6F	FL057	51,54	50,78	57,0	36	-	19,0	32	10	0,36	25,4	38	11	0,44	31,8	45	11	0,53
	18	6F	FL058	54,57	53,81	60,0	40	-	19,0	32	10	0,42	25,4	38	11	0,52	31,8	45	11	0,62
	19	6F	FL059	57,61	56,84	64,0	40	-	19,0	32	10	0,45	25,4	38	11	0,56	31,8	45	11	0,66
	20	6F	FL060	60,64	59,88	66,5	40	-	19,0	32	10	0,48	25,4	38	11	0,59	31,8	45	11	0,72
	21	6F	FL061	63,67	62,91	70,0	45	-	19,0	32	10	0,57	25,4	38	11	0,64	31,8	45	11	0,77
	22	6F	FL062	66,70	65,94	75,0	45	-	19,0	32	10	0,59	25,4	38	11	0,69	31,8	45	11	0,88
	23	6F	FL063	69,73	68,97	79,0	55	-	19,0	32	10	0,61	25,4	38	11	0,76	31,8	45	11	1,12
	24	6F	FL063	72,77	72,00	79,0	55	-	19,0	32	10	0,80	25,4	38	11	0,87	31,8	45	11	1,13
	25	6F	FL064	75,80	75,04	82,5	58	-	19,0	32	10	0,85	25,4	38	11	0,95	31,8	45	11	1,18
	26	6F	FL065	78,83	78,07	86,0	58	-	19,0	32	11	0,90	25,4	38	11	1,06	31,8	45	11	1,24
	27	6F	FL065	81,86	81,10	86,0	58	-	19,0	32	11	0,91	25,4	38	11	1,18	31,8	45	11	1,35
	28	6F	FL066	84,89	84,13	91,0	58	-	19,0	32	11	0,95	25,4	38	11	1,19	31,8	45	11	1,42
	29	6F	FL067	87,93	87,16	94,0	58	-	19,0	32	11	1,00	25,4	38	11	1,25	31,8	45	11	1,50
	30	6F	FL068	90,96	90,20	97,0	70	-	19,0	32	11	1,07	25,4	38	11	1,33	31,8	45	11	1,61
	32	6F	FL070	97,02	96,26	102,0	70	-	19,0	32	11	1,23	25,4	38	11	1,54	31,8	45	11	1,84
	33	6F	FL071	100,05	99,29	106,0	70	-	19,0	32	11	1,30	25,4	38	11	1,63	31,8	45	11	1,95
	34	6F	FL072	103,08	102,32	112,0	70	-	19,0	32	11	1,37	25,4	38	11	1,37	31,8	45	11	2,10
	35	6F	FL072	106,12	105,35	112,0	70	-	19,0	32	11	1,44	25,4	38	11	1,80	31,8	45	11	2,23
	36	6F	FL074	109,15	108,39	115,0	70	-	19,0	32	11	1,50	25,4	38	11	1,89	31,8	45	11	2,32
	40	6WF	FL078	121,28	120,51	128,0	70	100	19,0	32	11	1,77	25,4	38	11	2,35	31,8	45	11	2,80
	41	6WF	FL080	124,31	123,55	135,0	70	103	19,0	32	11	1,84	25,4	38	11	2,40	31,8	45	11	2,95
	42	6WF	FL080	127,34	126,58	135,0	70	106	19,0	32	11	1,97	25,4	38	11	2,53	31,8	45	11	3,10
	44	6WF	FL081	133,40	132,64	142,0	70	112	19,0	32	11	2,20	25,4	38	11	2,75	31,8	45	11	3,36
	45	6WF	FL081	136,44	135,67	142,0	70	115	19,0	32	11	2,27	25,4	38	11	2,86	31,8	45	11	3,45
	47	6WF	FL085	142,50	141,74	150,0	70	121	19,0	32	11	2,45	25,4	38	11	3,02	31,8	45	11	3,65
	48	6WF	FL085	145,53	144,77	150,0	70	124	19,0	32	11	2,67	25,4	38	11	3,19	31,8	45	11	3,86
Hierro fundido sin valona	49	6W	-	148,56	147,80	-	70	127	19,0	32	14	1,80	25,4	38	14	2,10	31,8	45	14	2,40
	50	6W	-	151,60	150,83	-	70	130	19,0	32	14	1,90	25,4	38	14	2,20	31,8	45	14	2,50
	52	6W	-	157,66	156,90	-	70	136	19,0	32	14	2,10	25,4	38	14	2,38	31,8	45	14	2,70
	56	6W	-	169,79	169,02	-	70	149	19,0	32	14	2,18	25,4	38	14	2,49	31,8	45	14	2,91
	57	6W	-	172,82	172,06	-	70	152	19,0	32	14	2,47	25,4	38	14	2,73	31,8	45	14	3,10
	60	6W	-	181,91	181,15	-	75	160	19,0	42	14	3,10	25,4	45	14	3,44	31,8	50	14	3,55
	65	6A	-	197,07	196,31	-	75	176	19,0	42	14	3,20	25,4	45	14	3,50	31,8	50	14	4,00
	66	6A	-	200,11	199,34	-	75	179	19,0	42	14	3,23	25,4	45	14	3,60	31,8	50	14	4,15
	72	6A	-	218,30	217,53	-	75	197	19,0	42	14	4,86	25,4	45	14	4,58	31,8	50	14	5,00
	84	6A	-	254,68	253,92	-	75	233	19,0	42	14	5,00	25,4	45	14	5,60	31,8	50	14	6,30
	90	6A	-	272,87	272,11	-	75	252	19,0	42	14	5,50	25,4	45	14	6,50	31,8	50	14	7,50
	96	6A	-	291,06	290,30	-	75	269	19,0	42	14	6,00	25,4	45	14	7,00	31,8	50	14	8,20
	120	6A	-	363,83	363,07	-	75	342	19,0	42	14	8,50	25,4	45	14	10,00	31,8	50	14	11,50

poleas dentadas pulgadas

H paso 12,75mm - 1/2"

Material	N. de dientes	Tipo	Código valona	Dimensiones mm					tipo 075 ancho 19,05 mm				tipo 100 ancho 25,4 mm				tipo 150 ancho 38,1 mm			
				Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	d	Peso kg	F	L	d	Peso kg	F	L	d	Peso kg
Acero con valona	14	6F	FL059	56,60	55,22	64,0	40	-	26,4	40	8	0,59	31,8	45	11	0,67	46,0	58	11	0,91
	15	6F	FL060	60,64	59,27	66,5	45	-	26,4	40	8	0,65	31,8	45	11	0,77	46,0	58	11	0,99
	16	6F	FL061	64,68	63,31	70,0	45	-	26,4	40	8	0,70	31,8	45	11	0,88	46,0	58	11	1,08
	17	6F	FL062	68,72	67,35	75,0	45	-	26,4	40	8	0,73	31,8	45	11	0,88	46,0	58	11	1,15
	18	6F	FL063	72,77	71,39	79,0	55	-	26,4	40	11	0,91	31,8	45	14	1,06	46,0	58	14	1,45
	19	6F	FL064	76,81	75,44	82,5	60	-	26,4	40	11	1,08	31,8	45	14	1,23	46,0	58	14	1,55
	20	6F	FL076	80,85	79,48	87,0	62	-	26,4	40	11	1,18	31,8	45	14	1,33	46,0	58	14	1,66
	21	6F	FL066	84,89	83,52	91,0	65	-	26,4	40	11	1,30	31,8	45	14	1,43	46,0	58	14	1,87
	22	6F	FL067	88,94	87,56	94,0	68	-	26,4	40	11	1,42	31,8	45	14	1,63	46,0	58	14	2,07
	23	6F	FL068	92,98	91,61	97,0	72	-	26,4	40	11	1,67	31,8	45	14	1,85	46,0	58	14	2,28
	24	6F	FL070	97,02	95,65	102,0	72	-	26,4	40	11	1,71	31,8	45	14	1,93	46,0	58	14	2,50
	25	6F	FL071	101,06	99,69	106,0	72	-	26,4	40	11	1,87	31,8	45	14	2,07	46,0	58	14	2,71
	26	6F	FL072	105,11	103,73	112,0	80	-	26,4	40	11	2,00	31,8	45	14	2,30	46,0	58	14	2,99
	27	6F	FL074	109,15	107,78	115,0	80	-	26,4	40	11	2,10	31,8	45	14	2,40	46,0	58	14	3,15
	28	6F	FL075	113,19	111,82	120,0	80	-	26,4	40	11	2,26	31,8	45	14	2,53	46,0	58	14	3,39
	29	6F	FL075	117,23	115,86	120,0	80	-	26,4	40	11	2,49	31,8	45	14	2,70	46,0	58	14	3,57
	30	6F	FL078	121,28	119,90	128,0	80	-	26,4	40	11	2,70	31,8	45	14	2,93	46,0	58	14	3,86
	32	6F	FL080	129,36	127,99	135,0	80	-	26,4	40	11	2,85	31,8	45	14	3,06	46,0	58	14	4,37
	33	6F	FL081	133,40	132,03	142,0	80	-	26,4	40	11	3,10	31,8	45	14	3,40	46,0	58	14	4,66
Fundición con valona	34	6F	FL081	137,45	136,07	142,0	80	-	26,4	40	11	3,30	31,8	45	14	3,57	46,0	58	14	4,98
	35	6F	FL085	141,49	140,12	150,0	80	-	26,4	40	11	3,50	31,8	45	14	3,80	46,0	58	14	5,30
	36	6WF	FL085	145,53	144,16	150,0	80	118	26,4	40	11	3,65	31,8	45	14	3,92	46,0	58	14	5,50
	38	6WF	FL086	153,62	152,24	158,0	80	123	26,4	40	11	3,90	31,8	45	14	4,40	46,0	58	14	6,10
	40	6WF	FL090	161,70	160,33	168,0	80	134	26,4	40	11	4,23	31,8	45	14	4,95	46,0	58	14	6,80
	42	6WF	FL094	169,79	168,41	180,0	80	140	26,4	40	11	4,80	31,8	45	14	5,60	46,0	58	19	7,60
	44	6WF	FL095	177,87	176,50	184,0	80	150	26,4	40	14	5,20	31,8	50	14	6,20	46,0	58	19	8,50
	45	6WF	FL096	181,91	180,54	192,0	80	154	26,4	40	14	5,45	31,8	50	14	6,45	46,0	58	19	9,00
Fundición sin valona	48	6WF	FL100	194,04	192,67	200,0	90	166	26,4	45	14	4,30	31,8	50	14	5,30	46,0	65	19	6,70
	49	6W	-	198,08	196,71	-	90	170	26,4	45	14	4,50	31,8	50	19	5,40	46,0	65	19	7,00
	50	6W	-	202,13	200,75	-	90	174	26,4	45	14	4,66	31,8	50	19	5,50	46,0	65	19	7,10
	52	6W	-	210,21	208,84	-	90	182					31,8	50	19	5,80	46,0	65	19	7,30
	58	6A	-	234,47	233,09	-	90	207					31,8	50	19	6,20	46,0	65	19	8,10
	60	6A	-	242,55	241,18	-	90	215					31,8	50	19	7,50	46,0	65	19	9,00
	70	6A	-	282,98	281,61	-	100	255					31,8	55	19	8,20	46,0	65	24	10,50
	72	6A	-	291,06	289,69	-	100	263					31,8	55	19	9,00	46,0	65	24	11,00
	82	6A	-	331,49	330,12	-	100	304					31,8	55	19	9,20	46,0	65	24	12,00
	84	6A	-	339,57	338,20	-	100	312					31,8	55	19	10,00	46,0	65	24	13,00
	94	6A	-	380,00	378,63	-	120	352					31,8	60	19	13,00	46,0	65	24	16,00
	96	6A	-	388,08	386,71	-	120	360					31,8	60	19	13,80	46,0	65	24	17,00
	106	6A	-	428,51	427,14	-	120	401					31,8	60	19	15,50	46,0	65	24	19,50
	116	6A	-	468,93	467,56	-	120	441					31,8	60	19	18,00	46,0	65	24	22,00
	118	6A	-	477,02	475,65	-	120	449					31,8	60	19	20,00	46,0	65	24	23,50
	120	6A	-	485,10	483,73	-	120	458					31,8	60	19	22,00	46,0	65	24	25,00
	150	6A	-	606,38	605,01	-	120	579					31,8	60	19	25,00	46,0	65	24	31,50
	152	6A	-	614,47	613,09	-	120	587					31,8	60	19	26,00	46,0	65	24	33,00
	154	6A	-	622,55	621,18	-	120	595					31,8	60	19	27,00	46,0	65	24	34,50
	156	6A	-	630,64	629,26	-	120	603					31,8	60	19	28,00	46,0	65	24	36,00

poleas dentadas pulgadas

H paso 12,75mm - 1/2"

Material	N. de dientes	Tipo	Código valona	Dimensiones mm					tipo 200 ancho 50,8 mm				tipo 300 ancho 76,2 mm			
				Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	d	Peso kg	F	L	d	Peso kg
Acero con valona	14	6F	FL059	56,60	55,22	64,0	40	-	58,7	70	11	1,13	85,7	100	11	1,35
	15	6F	FL060	60,64	59,27	66,5	45	-	58,7	70	11	1,21	85,7	100	11	1,55
	16	6F	FL061	64,68	63,31	70,0	45	-	58,7	70	11	1,30	85,7	100	11	1,80
	17	6F	FL062	68,72	67,35	75,0	45	-	58,7	70	11	1,45	85,7	100	11	2,10
	18	6F	FL063	72,77	71,39	79,0	55	-	58,7	70	14	1,65	85,7	100	19	2,38
	19	6F	FL064	76,81	75,44	82,5	60	-	58,7	70	14	1,90	85,7	100	19	2,64
	20	6F	FL076	80,85	79,48	87,0	62	-	58,7	70	14	2,11	85,7	100	19	3,10
	21	6F	FL066	84,89	83,52	91,0	65	-	58,7	70	14	2,23	85,7	100	19	3,32
	22	6F	FL067	88,94	87,56	94,0	68	-	58,7	70	14	2,45	85,7	100	19	3,67
	23	6F	FL068	92,98	91,61	97,0	72	-	58,7	70	14	2,71	85,7	100	19	4,00
	24	6F	FL070	97,02	95,65	102,0	72	-	58,7	70	14	2,97	85,7	100	19	4,40
	25	6F	FL071	101,06	99,69	106,0	72	-	58,7	70	14	3,32	85,7	100	19	4,79
	26	6F	FL072	105,11	103,73	112,0	80	-	58,7	70	14	3,61	85,7	100	19	5,20
	27	6F	FL074	109,15	107,78	115,0	80	-	58,7	70	14	3,90	85,7	100	19	5,60
	28	6F	FL075	113,19	111,82	120,0	80	-	58,7	70	14	4,10	85,7	100	19	5,60
	29	6F	FL075	117,23	115,86	120,0	80	-	58,7	70	14	4,42	85,7	100	19	6,00
	30	6F	FL078	121,28	119,90	128,0	80	-	58,7	70	14	4,74	85,7	100	19	7,00
	32	6F	FL080	129,36	127,99	135,0	80	-	58,7	70	14	5,60	85,7	100	19	7,80
	33	6F	FL081	133,40	132,03	142,0	80	-	58,7	70	14	5,90	85,7	100	19	8,70
	34	6F	FL081	137,45	136,07	142,0	80	-	58,7	70	14	6,20	85,7	100	19	9,70
	35	6F	FL085	141,49	140,12	150,0	80	-	58,7	70	14	6,60	85,7	100	19	9,80
	36	6WF	FL085	145,53	144,16	150,0	80	118	58,7	70	14	7,10	85,7	100	19	9,90
	38	6WF	FL086	153,62	152,24	158,0	80	123	58,7	70	14	7,80	85,7	100	19	11,00
	40	6WF	FL090	161,70	160,33	168,0	80	134	58,7	70	14	8,40	85,7	100	19	12,20
	42	6WF	FL094	169,79	168,41	180,0	80	140	58,7	70	19	9,70	85,7	100	24	13,80
Fundición con valona	44	6WF	FL095	177,87	176,50	184,0	80	150	58,7	70	19	10,50	85,7	100	24	15,00
	45	6WF	FL096	181,91	180,54	192,0	80	154	58,7	70	19	11,30	85,7	100	24	15,20
	48	6WF	FL100	194,04	192,67	200,0	90	166	58,7	75	24	8,60	85,7	100	24	11,40
Fundición sin valona	49	6W	-	198,08	196,71	-	90	170	58,7	75	24	7,60	85,7	100	24	9,40
	50	6W	-	202,13	200,75	-	90	174	58,7	75	24	8,30	85,7	100	24	10,60
	52	6W	-	210,21	208,84	-	90	182	58,7	75	24	8,50	85,7	100	24	11,80
	58	6A	-	234,47	233,09	-	90	207	58,7	75	24	10,00	85,7	100	24	12,20
	60	6A	-	242,55	241,18	-	90	215	58,7	75	24	11,00	85,7	100	24	13,00
	70	6A	-	282,98	281,61	-	100	255	58,7	75	28	12,50	85,7	100	28	16,50
	72	6A	-	291,06	289,69	-	100	263	58,7	75	28	14,00	85,7	100	28	19,00
	82	6A	-	331,49	330,12	-	100	304	58,7	75	28	13,50	85,7	100	28	18,00
	84	6A	-	339,57	338,20	-	100	312	58,7	75	28	15,00	85,7	100	28	20,00
	94	6A	-	380,00	378,63	-	120	352	58,7	75	28	18,90	85,7	100	28	25,50
	96	6A	-	388,08	386,71	-	120	360	58,7	75	28	20,30	85,7	100	28	27,00
	106	6A	-	428,51	427,14	-	120	401	58,7	75	28	22,50	85,7	100	28	27,90
	116	6A	-	468,93	467,56	-	120	441	58,7	75	28	24,70	85,7	100	28	28,50
	118	6A	-	477,02	475,65	-	120	449	58,7	75	28	26,00	85,7	100	28	31,00
	120	6A	-	485,10	483,73	-	120	458	58,7	75	28	28,00	85,7	100	28	33,00
	150	6A	-	606,38	605,01	-	120	579	58,7	75	28	32,50	85,7	100	28	38,00
	152	6A	-	614,47	613,09	-	120	587	58,7	75	28	35,00	85,7	100	28	40,00
	154	6A	-	622,55	621,18	-	120	595	58,7	75	28	38,00	85,7	100	28	42,00
	156	6A	-	630,64	629,26	-	120	603	58,7	75	28	41,00	85,7	100	28	44,20

poleas dentadas pulgadas

XH paso 22,225mm - 7/8"

Material	N. de dientes	Tipo	Código valona	Dimensiones mm					tipo 200 ancho 50,8 mm				tipo 300 ancho 76,2 mm				tipo 400 ancho 101,6 mm			
				Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	d	Peso kg	F	L	d	Peso kg	F	L	d	Peso kg
Acero con valona	18	6F	FL155	127,34	124,55	140,0	100	-	65	80	24	5,90	90,5	110	28	8,90	118	132	32	9,50
	19	6F	FL156	134,41	131,62	146,0	100	-	65	80	24	6,50	90,5	110	28	9,20	118	132	32	10,65
	20	6F	FL157	141,49	138,69	155,0	100	-	65	80	24	7,20	90,5	110	28	9,50	118	132	32	11,80
	21	6F	FL158	148,56	145,77	160,0	110	-	65	80	24	7,90	90,5	110	28	10,80	118	132	32	13,20
	22	6F	FL159	155,64	152,84	170,0	110	-	65	80	24	8,70	90,5	110	28	12,10	118	132	32	14,73
	24	6F	FL161	169,79	166,99	184,0	120	-	65	80	24	10,60	90,5	110	28	14,10	118	132	32	17,80
	25	6F	FL162	176,86	174,07	188,0	120	-	65	80	24	11,40	90,5	110	28	15,40	118	132	32	19,40
	26	6F	FL163	183,94	181,14	198,0	120	-	65	80	24	12,20	90,5	110	28	16,70	118	132	32	21,10
	27	6F	FL164	191,01	188,22	200,0	120	-	65	80	24	13,50	90,5	110	28	18,40	118	132	32	22,80
	28	6F	FL165	198,08	195,29	212,0	150	-	65	80	24	14,80	90,5	110	28	20,20	118	132	32	22,60
	30	6F	FL167	212,23	209,44	227,0	150	-	65	80	24	16,60	90,5	110	28	23,80	118	132	32	28,70
	32	6WF	FL169	226,38	223,59	240,0	150	184	65	80	24	17,90	90,5	110	28	26,60	118	132	32	32,50
Fundición con valona	34	6WF	FL170	240,53	237,74	256,0	150	198	65	80	24	18,20	90,5	110	28	29,40	118	132	32	36,50
	38	6WF	FL178	268,83	266,03	290,0	150	227	65	100	28	19,00	90,5	120	32	32,00	118	132	32	40,00
Fundición sin valona	40	6WF	FL184	282,98	280,18	296,0	150	241	65	100	28	22,10	90,5	120	32	37,50	118	132	32	32,90
	46	6W	-	325,42	322,63	-	150	283	65	100	28	26,00	90,5	120	32	32,50	118	132	32	38,00
	48	6W	-	339,57	336,78	-	150	297	65	100	28	27,60	90,5	120	32	34,00	118	132	32	41,00
	50	6W	-	410,32	407,52	-	150	368	65	100	28	27,60	90,5	120	32	37,00	118	132	32	46,00
	60	6W	-	424,47	421,67	-	150	382	65	100	28	22,10	90,5	120	32	39,00	118	132	32	47,00
	70	6A	-	495,21	492,42	-	190	453	65	100	28	39,00	90,5	120	32	53,00	118	132	32	66,00
	72	6A	-	509,36	506,56	-	190	467	65	100	28	42,00	90,5	120	32	55,00	118	132	32	68,00
	78	6A	-	551,81	549,01	-	190	510	65	100	28	48,00	90,5	120	32	62,00	118	132	32	71,00
	80	6A	-	565,95	563,16	-	190	524	65	100	28	51,00	90,5	120	32	64,00	118	132	32	73,00
	82	6A	-	580,10	577,31	-	190	538	65	100	28	54,00	90,5	120	32	66,00	118	132	32	74,50
	84	6A	-	594,25	591,46	-	190	552	65	100	28	57,00	90,5	120	32	69,00	118	132	32	78,00
	94	6A	-	665,00	662,20	-	190	623	65	100	28	64,00	90,5	120	32	81,00	118	132	32	86,00
	96	6A	-	679,15	676,35	-	190	637	65	100	28	67,00	90,5	120	32	85,00	118	132	32	98,00
	118	6A	-	834,78	831,99	-	190	792	65	100	28	88,00	90,5	120	32	116,00	118	132	32	142,00
	120	6A	-	848,93	846,14	-	190	806	65	100	28	90,00	90,5	120	32	121,00	118	132	32	156,00



poleas dentadas pulgadas

XXH paso 31,75mm - 1/4"

Material	N. de dientes	Tipo	Código valona	Dimensiones mm					tipo 200 ancho 50,8 mm				tipo 300 ancho 76,2 mm			
				Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	d	Peso kg	F	L	d	Peso kg
Acero con valona	18	6F	FL163	181,91	178,87	198,0	140	-	64,2	100	28	14,2	91,4	110	28	16,0
	19	6F	FL164	192,02	188,97	205,0	140	-	64,2	100	28	15,8	91,4	110	28	18,4
	20	6F	FL165	202,13	199,08	212,0	150	-	64,2	100	28	17,3	91,4	110	28	20,4
	21	6F	FL167	212,23	209,19	227,0	150	-	64,2	100	28	18,5	91,4	110	28	22,0
	22	6F	FL169	222,34	219,29	240,0	150	-	64,2	100	28	20,0	91,4	110	28	25,0
Acero sin valona	24	6	-	242,55	239,50	-	150	-	64,2	100	28	23,6	91,4	110	28	29,2
	25	6W	-	252,66	249,61	-	150	196	64,2	100	28	18,0	91,4	110	28	24,6
	26	6W	-	262,76	259,79	-	150	207	64,2	100	28	20,0	91,4	110	28	27,0
Fundición sin valona	27	6W	-	272,87	269,82	-	150	216	64,2	100	28	24,0	91,4	110	28	29,0
	30	6W	-	303,19	300,14	-	150	247	64,2	100	28	26,0	91,4	110	28	31,0
	34	6W	-	343,62	340,57	-	150	287	64,2	100	28	31,8	91,4	110	28	39,0
	40	6W	-	404,25	401,21	-	150	348	64,2	100	28	43,0	91,4	110	28	45,0
	48	6W	-	485,10	482,06	-	175	429	64,2	100	32	60,4	91,4	110	32	60,0
	60	6A	-	606,38	603,33	-	175	547	64,2	120	32	100,0	91,4	120	32	100,0
	72	6A	-	727,66	724,61	-	175	668	64,2	120	38	130,0	91,4	120	38	135,0
	90	6A	-	909,57	906,52	-	175	850	64,2	120	38	156,0	91,4	120	38	160,0

Material	N. de dientes	Tipo	Código valona	Dimensiones mm					tipo 400 ancho 10,16 mm				tipo 500 ancho 12,7 mm			
				Dp	De	Df	Dm	Di	F	L	d	Peso	F	L	d	Peso
Acero con valona	18	6F	FL163	181,91	178,87	198,0	140	-	120,7	140	32	20,8	145,3	168	32	24,0
	19	6F	FL164	192,02	188,97	205,0	140	-	120,7	140	32	24,0	145,3	168	32	28,0
	20	6F	FL165	202,13	199,08	212,0	150	-	120,7	140	32	26,0	145,3	168	32	31,4
	21	6F	FL167	212,23	209,19	227,0	150	-	120,7	140	32	28,5	145,3	168	32	34,0
	22	6F	FL169	222,34	219,29	240,0	150	-	120,7	140	32	31,6	145,3	168	32	38,3
Acero sin valona	24	6	-	242,55	239,50	-	150	-	120,7	140	32	35,0	145,3	168	32	45,0
	25	6W	-	252,66	249,61	-	150	196	120,7	140	32	28,0	145,3	168	32	36,0
	26	6W	-	262,76	259,79	-	150	207	120,7	140	32	32,4	145,3	168	32	37,5
Fundición sin valona	27	6W	-	272,87	269,82	-	150	216	120,7	140	32	34,0	145,3	168	32	42,0
	30	6W	-	303,19	300,14	-	150	247	120,7	140	32	36,0	145,3	168	32	46,8
	34	6W	-	343,62	340,57	-	150	287	120,7	140	32	47,6	145,3	168	32	57,0
	40	6W	-	404,25	401,21	-	150	348	120,7	140	32	65,0	145,3	168	32	68,0
	48	6W	-	485,10	482,06	-	175	429	120,7	140	38	80,5	145,3	168	38	88,8
	60	6A	-	606,38	603,33	-	175	547	120,7	140	38	108,0	145,3	120	38	99,8
	72	6A	-	727,66	724,61	-	175	668	120,7	140	38	140,0	145,3	120	38	172,0
	90	6A	-	909,57	906,52	-	175	850	120,7	140	38	170,0	145,3	120	38	242,5

barras dentadas en pulgadas

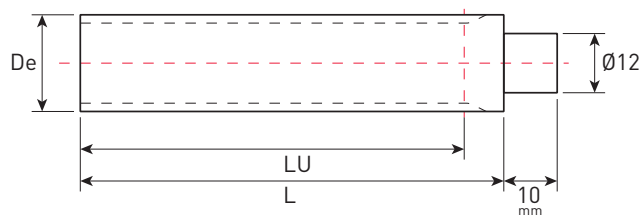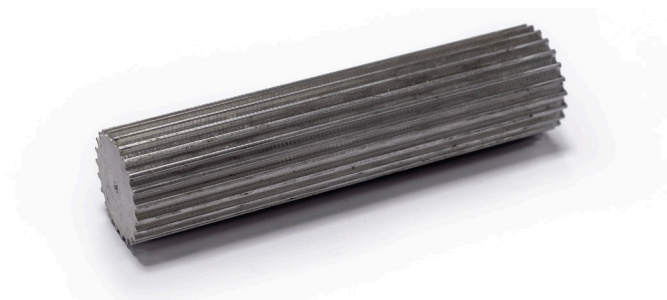

MXL 2,032mm - 0.080"

Aluminio 6082 T6

Referencia	N. de dientes	De	LU	L
BARRA MXL/11	11	6,60	50	75
BARRA MXL/12	12	7,26	50	75
BARRA MXL/13	13	7,90	50	75
BARRA MXL/14	14	8,56	50	75
BARRA MXL/15	15	9,19	50	75
BARRA MXL/16	16	9,83	50	75
BARRA MXL/17	17	10,49	50	75
BARRA MXL/18	18	11,12	50	75
BARRA MXL/19	19	11,78	90	120
BARRA MXL/20	20	12,42	90	120
BARRA MXL/21	21	13,08	90	120
BARRA MXL/22	22	13,72	125	140
BARRA MXL/23	23	14,38	125	140
BARRA MXL/24	24	15,01	125	140
BARRA MXL/25	25	15,67	125	140
BARRA MXL/26	26	16,31	125	140
BARRA MXL/27	27	16,94	125	140
BARRA MXL/28	28	16,70	125	140
BARRA MXL/29	29	18,24	125	140
BARRA MXL/30	30	18,90	125	140
BARRA MXL/32	32	20,19	125	140
BARRA MXL/34	34	21,49	125	140
BARRA MXL/35	35	22,12	132	140
BARRA MXL/36	36	22,78	132	140
BARRA MXL/38	38	24,08	132	140
BARRA MXL/40	40	25,37	132	140
BARRA MXL/42	42	26,67	140	140
BARRA MXL/44	44	27,94	140	140
BARRA MXL/45	45	28,60	140	140
BARRA MXL/48	48	30,53	140	140
BARRA MXL/50	50	31,83	140	140
BARRA MXL/60	60	38,30	160	160
BARRA MXL/64	64	40,89	160	160
BARRA MXL/65	65	41,53	160	160
BARRA MXL/70	70	44,78	160	160
BARRA MXL/72	72	46,05	160	160
BARRA MXL/75	75	48,01	160	160
BARRA MXL/90	90	57,71	160	160
BARRA MXL/110	110	70,64	160	160

XL 5,08mm - 1/5"

Acero C45E y aluminio 6082 T6

Referencia	N. de dientes	De	LU	L
BARRA XL/10	10	15,66	125	140
BARRA XL/11	11	17,28	125	140
BARRA XL/12	12	18,90	125	140
BARRA XL/13	13	20,51	125	140
BARRA XL/14	14	22,13	132	140
BARRA XL/15	15	23,75	132	140
BARRA XL/16	16	25,36	140	140
BARRA XL/17	17	26,98	140	140
BARRA XL/18	18	28,60	140	140
BARRA XL/19	19	30,22	140	140
BARRA XL/20	20	31,83	140	140
BARRA XL/21	21	33,45	160	160
BARRA XL/22	22	35,07	160	160
BARRA XL/23	23	36,60	160	160
BARRA XL/24	24	38,30	160	160
BARRA XL/25	25	39,93	160	160
BARRA XL/26	26	41,53	160	160
BARRA XL/27	27	43,15	160	160
BARRA XL/28	28	44,77	160	160
BARRA XL/29	29	46,39	160	160
BARRA XL/30	30	48,00	160	160
BARRA XL/32	32	51,24	160	160
BARRA XL/34	34	54,47	160	160
BARRA XL/35	35	56,09	160	160
BARRA XL/36	36	57,70	160	160
BARRA XL/38	38	60,94	160	160
BARRA XL/40	40	64,17	160	160
BARRA XL/42	42	67,41	160	160
BARRA XL/44	44	70,64	160	160
BARRA XL/45	45	72,26	160	160
BARRA XL/48	48	77,11	160	160
BARRA XL/50	50	80,33	160	160
BARRA XL/60	60	96,51	160	160
BARRA XL/64	64	102,95	160	160
BARRA XL/65	65	104,56	160	160
BARRA XL/70	70	112,68	160	160
BARRA XL/72	72	115,92	160	160

L 9,525mm - 3/8"

Referencia	N. de dientes	De	LU	L
BARRA L/10	10	29,56	140	140
BARRA L/11	11	32,59	140	140
BARRA L/12	12	35,62	160	160
BARRA L/13	13	38,65	160	160
BARRA L/14	14	41,68	160	160
BARRA L/15	15	44,72	160	160
BARRA L/16	16	47,75	160	160
BARRA L/17	17	50,78	160	160
BARRA L/18	18	53,81	160	160
BARRA L/19	19	56,84	160	160
BARRA L/20	20	59,88	160	160
BARRA L/21	21	62,91	160	160
BARRA L/22	22	65,94	160	160
BARRA L/23	23	68,97	160	160
BARRA L/24	24	72,00	160	160
BARRA L/27	27	81,10	160	160
BARRA L/30	30	90,20	160	160











[illegible]

poleas dentadas con perfil HTD

Codificación

e.g.: 8M30M22

tipo	ciego	n. de dientes
M	M	—
3M6		10
3M9		12
3M15		14
5M9		...
5M15		48
5M25		60
8M20		72
8M30		...
8M50		168
8M85		192
14M40		216
14M55		
14M85		
14M115		
14M170		

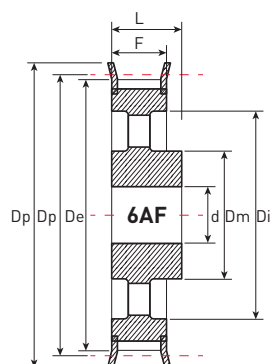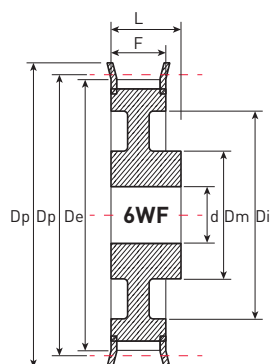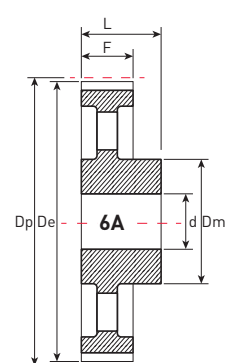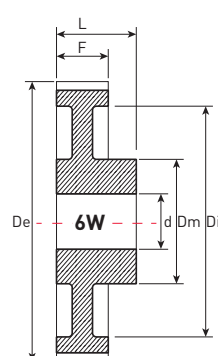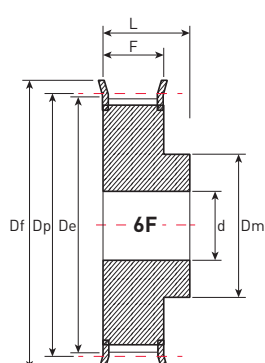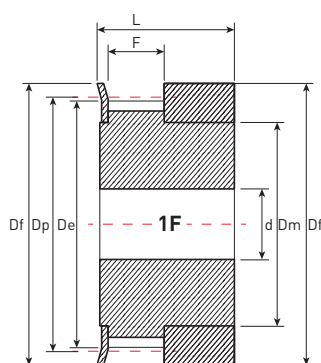

poleas dentadas con perfil HTD

HTD 3M-6

Material	Referencia	N. de dientes	Tipo	Código valona	Dimensiones mm						Agujero de stock	Peso kg
					Dp	De	Df	Dm	F	L		
Aluminio con valona	3M6M10	10	1F	FL501	9,55	8,79	13,0	6,0	7,2	14,5	4	
	3M6M12	12	1F	FL502	11,46	10,70	15,0	8,0	7,2	14,5	4	
	3M6M14	14	1F	FL503	13,37	12,61	16,0	9,5	7,2	14,5	4	
	3M6M15	15	1F	FL516	14,32	13,56	17,5	10,5	7,2	14,5	4	
	3M6M16	16	6F	FL504	15,28	14,52	17,5	10,0	9,8	17,5	4	
	3M6M18	18	6F	FL505	17,19	16,43	20,0	11,0	9,8	17,5	6	
	3M6M20	20	6F	FL517	19,10	18,34	23,0	13,0	9,8	17,5	6	
	3M6M21	21	6F	FL518	20,05	19,29	25,0	13,0	9,8	17,5	6	
	3M6M22	22	6F	FL518	21,01	20,25	25,0	13,0	9,8	17,5	6	
	3M6M24	24	6F	FL518	22,92	22,16	25,0	13,0	9,8	17,5	6	
	3M6M26	26	6F	FL508	24,83	24,07	28,0	16,0	9,8	17,5	6	
	3M6M28	28	6F	FL509	26,74	25,98	32,0	18,0	9,8	17,5	6	
	3M6M30	30	6F	FL509	28,65	27,89	32,0	20,0	9,8	17,5	6	
	3M6M32	32	6F	FL510	30,56	29,80	36,0	22,0	9,8	17,5	6	
	3M6M36	36	6F	FL519	34,38	33,62	39,0	26,0	10,3	18,0	6	
Aluminio sin valona	3M6M40	40	6F	FL513	38,20	37,44	42,0	28,0	10,3	18,0	6	
	3M6M44	44	6F	FL520	42,02	41,26	48,0	33,0	10,3	18,0	6	
	3M6M48	48	6	-	45,84	45,08	-	33,0	10,3	18,6	8	
	3M6M60	60	6	-	57,30	56,54	-	33,0	10,3	18,6	8	
	3M6M72	72	6	-	68,75	67,99	-	33,0	10,3	18,6	8	

HTD 3M-9

Material	Referencia	N. de dientes	Tipo	Código valona	Dimensiones mm						Agujero de stock	Peso kg
					Dp	De	Df	Dm	F	L		
Aluminio con valona	3M9M10	10	1F	FL501	9,55	8,79	13,0	6,0	10,2	17,5	4	0,004
	3M9M12	12	1F	FL502	11,46	10,70	15,0	8,0	10,2	17,5	4	0,006
	3M9M14	14	1F	FL503	13,37	12,61	16,0	9,5	10,2	17,5	4	0,007
	3M9M15	15	1F	FL516	14,32	13,56	17,5	10,5	10,2	17,5	4	0,008
	3M9M16	16	6F	FL504	15,28	14,52	17,5	10,0	12,8	20,6	4	0,007
	3M9M18	18	6F	FL505	17,19	16,43	20,0	10,6	12,8	20,6	6	0,008
	3M9M20	20	6F	FL517	19,10	18,34	23,0	12,4	12,8	20,6	6	0,010
	3M9M21	21	6F	FL518	20,05	19,29	25,0	13,0	12,8	20,6	6	0,013
	3M9M22	22	6F	FL518	21,01	20,25	25,0	13,0	12,8	20,6	6	0,014
	3M9M24	24	6F	FL518	22,92	22,16	25,0	13,0	12,8	20,6	6	0,016
	3M9M26	26	6F	FL508	24,83	24,07	28,0	16,0	12,8	20,6	6	0,018
	3M9M28	28	6F	FL509	26,74	25,98	32,0	18,0	12,8	20,6	6	0,024
	3M9M30	30	6F	FL509	28,65	27,89	32,0	20,0	12,8	20,6	6	0,028
	3M9M32	32	6F	FL510	30,56	29,80	36,0	22,0	12,8	20,6	6	0,032
	3M9M36	36	6F	FL519	34,38	33,62	39,0	26,0	13,4	22,2	6	0,045
Aluminio sin valona	3M9M40	40	6F	FL513	38,20	37,44	42,0	28,0	13,4	22,2	6	0,055
	3M9M44	44	6F	FL520	42,02	41,26	48,0	33,0	13,4	22,2	6	0,074
	3M9M48	48	6	-	45,84	45,08	-	33,0	13,4	22,2	8	0,074
	3M9M60	60	6	-	57,30	56,54	-	33,0	13,4	22,2	8	0,106
	3M9M72	72	6	-	68,75	67,99	-	33,0	13,4	22,2	8	0,145

poleas dentadas con perfil HTD

HTD 3M-15

Material	Referencia	N. de dientes	Tipo	Código valona	Dimensiones mm						Agujero de stock	Peso kg
					Dp	De	Df	Dm	F	L		
Aluminio con valona	3M15M10	10	1F	FL501	9,55	8,79	13,0	6,0	17,0	26,0	4	0,006
	3M15M12	12	1F	FL502	11,46	10,70	15,0	8,0	17,0	26,0	4	0,008
	3M15M14	14	1F	FL503	13,37	12,61	16,0	9,5	17,0	26,0	4	0,010
	3M15M15	15	1F	FL516	14,32	13,56	17,5	10,5	17,0	26,0	4	0,012
	3M15M16	16	6F	FL504	15,28	14,52	17,5	10,0	19,5	26,0	4	0,010
	3M15M18	18	6F	FL505	17,19	16,43	20,0	10,6	19,5	26,0	6	0,012
	3M15M20	20	6F	FL517	19,10	18,34	23,0	12,4	19,5	26,0	6	0,014
	3M15M21	21	6F	FL518	20,05	19,29	25,0	13,0	19,5	26,0	6	0,016
	3M15M22	22	6F	FL518	21,01	20,25	25,0	13,0	19,5	26,0	6	0,018
	3M15M24	24	6F	FL518	22,92	22,16	25,0	13,0	19,5	26,0	6	0,020
	3M15M26	26	6F	FL508	24,83	24,07	28,0	16,0	19,5	26,0	6	0,027
	3M15M28	28	6F	FL509	26,74	25,98	32,0	18,0	19,5	26,0	6	0,030
	3M15M30	30	6F	FL509	28,65	27,89	32,0	20,0	19,5	26,0	6	0,035
	3M15M32	32	6F	FL510	30,56	29,80	36,0	22,0	19,5	26,0	6	0,042
	3M15M36	36	6F	FL519	34,38	33,62	39,0	26,0	20,0	30,0	6	0,060
Aluminio sin valona	3M15M40	40	6F	FL513	38,20	37,44	42,0	28,0	20,0	30,0	6	0,075
	3M15M44	44	6F	FL520	42,02	41,26	48,0	33,0	20,0	30,0	6	0,095
	3M15M48	48	6	-	45,84	45,08	-	33,0	20,0	30,0	8	0,103
	3M15M60	60	6	-	57,30	56,54	-	33,0	20,0	30,0	8	0,150
	3M15M72	72	6	-	68,75	67,99	-	33,0	20,0	30,0	8	0,212

HTD 5M-9

Material	Referencia	N. de dientes	Tipo	Código valona	Dimensiones mm						Agujero de stock	Peso kg	
					Dp	De	Df	Dm	Di	F			L
Acero con valona	5M9M12	12	6F	FL014	19,10	17,96	23,0	12,0	-	14,5	20,0	4	0,028
	5M9M14	14	6F	FL002	22,28	21,14	25,0	13,0	-	14,5	20,0	6	0,034
	5M9M15	15	6F	FL004	23,87	22,73	28,0	16,0	-	14,5	20,0	6	0,042
	5M9M16	16	6F	FL004	25,46	24,32	28,0	16,5	-	14,5	20,0	6	0,050
	5M9M18	18	6F	FL006	28,65	27,51	32,0	20,0	-	14,5	20,0	6	0,070
	5M9M20	20	6F	FL008	31,83	30,69	36,0	23,0	-	14,5	22,5	6	0,094
	5M9M21	21	6F	FL009	33,42	32,28	38,0	24,0	-	14,5	22,5	6	0,110
	5M9M22	22	6F	FL015	35,01	33,87	39,0	25,5	-	14,5	22,5	6	0,118
	5M9M24	24	6F	FL013	38,20	37,06	42,0	27,0	-	14,5	22,5	6	0,145
	5M9M26	26	6F	FL012	41,38	40,24	44,0	30,0	-	14,5	22,5	6	0,170
	5M9M28	28	6F	FL011	44,56	43,42	48,0	30,5	-	14,5	22,5	6	0,200
	5M9M30	30	6F	FL016	47,75	46,60	51,0	35,0	-	14,5	22,5	6	0,236
	5M9M32	32	6F	FL018	50,93	49,79	54,0	38,0	-	14,5	22,5	8	0,210
	5M9M36	36	6F	FL021	57,30	56,16	60,0	38,0	-	14,5	22,5	8	0,324
	5M9M40	40	6F	FL025	63,66	62,52	71,0	38,0	-	14,5	22,5	8	0,400
Aluminio sin valona	5M9M44	44	6W	-	70,03	68,89	-	38,0	54	14,5	25,5	8	0,170
	5M9M48	48	6W	-	76,39	75,25	-	45,0	61	14,5	25,5	8	0,182
	5M9M60	60	6W	-	95,46	94,35	-	45,0	80	14,5	25,5	8	0,230
	5M9M72	72	6W	-	114,59	113,45	-	45,0	100	14,5	25,5	8	0,270

poleas dentadas con perfil HTD

HTD 5M-15

Material	Referencia	N. de dientes	Tipo	Código valona	Dimensiones mm						Agujero de stock	Peso kg	
					Dp	De	Df	Dm	Di	F			L
Acero con valona	5M15M12	12	6F	FL014	19,10	17,96	23,0	12,0	-	20,5	26,0	4	0,034
	5M15M14	14	6F	FL002	22,28	21,14	25,0	13,0	-	20,5	26,0	6	0,046
	5M15M15	15	6F	FL004	23,87	22,73	28,0	16,0	-	20,5	26,0	6	0,056
	5M15M16	16	6F	FL004	25,46	24,32	28,0	16,5	-	20,5	26,0	6	0,064
	5M15M18	18	6F	FL006	28,65	27,51	32,0	20,0	-	20,5	26,0	6	0,086
	5M15M20	20	6F	FL008	31,83	30,69	36,0	23,0	-	20,5	26,0	6	0,112
	5M15M21	21	6F	FL009	33,42	32,28	38,0	24,0	-	20,5	26,0	6	0,130
	5M15M22	22	6F	FL015	35,01	33,87	39,0	25,5	-	20,5	26,0	6	0,140
	5M15M24	24	6F	FL013	38,20	37,06	42,0	27,0	-	20,5	28,0	6	0,180
	5M15M26	26	6F	FL012	41,38	40,24	44,0	30,0	-	20,5	28,0	6	0,220
	5M15M28	28	6F	FL011	44,56	43,42	48,0	30,5	-	20,5	28,0	6	0,250
	5M15M30	30	6F	FL016	47,75	46,60	51,0	35,0	-	20,5	28,0	6	0,300
	5M15M32	32	6F	FL018	50,93	49,79	54,0	38,0	-	20,5	28,0	8	0,350
	5M15M36	36	6F	FL021	57,30	56,16	60,0	38,0	-	20,5	28,0	8	0,426
5M15M40	40	6F	FL025	63,66	62,52	71,0	38,0	-	20,5	28,0	8	0,520	
Aluminio sin valona	5M15M44	44	6W	-	70,03	68,89	-	38,0	54	20,5	30,0	8	0,225
	5M15M48	48	6W	-	76,39	75,25	-	45,0	61	20,5	30,0	8	0,187
	5M15M60	60	6W	-	95,46	94,35	-	45,0	80	20,5	30,0	8	0,305
	5M15M72	72	6W	-	114,59	113,45	-	45,0	100	20,5	30,0	8	0,305

HTD 5M-25

Material	Referencia	N. de dientes	Tipo	Código valona	Dimensiones mm						Agujero de stock	Peso kg	
					Dp	De	Df	Dm	Di	F			L
Acero con valona	5M25M12	12	6F	FL014	19,10	17,96	23,0	12,0	-	30,5	36,0	4	0,050
	5M25M14	14	6F	FL002	22,28	21,14	25,0	13,0	-	30,5	36,0	6	0,070
	5M25M15	15	6F	FL004	23,87	22,73	28,0	16,0	-	30,5	36,0	6	0,080
	5M25M16	16	6F	FL004	25,46	24,32	28,0	16,5	-	30,5	36,0	6	0,100
	5M25M18	18	6F	FL006	28,65	27,51	32,0	20,0	-	30,5	36,0	6	0,120
	5M25M20	20	6F	FL008	31,83	30,69	36,0	23,0	-	30,5	36,0	6	0,160
	5M25M21	21	6F	FL009	33,42	32,28	38,0	24,0	-	30,5	38,5	6	0,190
	5M25M22	22	6F	FL015	35,01	33,87	39,0	25,5	-	30,5	38,5	6	0,210
	5M25M24	24	6F	FL013	38,20	37,06	42,0	27,0	-	30,5	38,5	6	0,250
	5M25M26	26	6F	FL012	41,38	40,24	44,0	30,0	-	30,5	38,5	6	0,300
	5M25M28	28	6F	FL011	44,56	43,42	48,0	30,5	-	30,5	38,5	6	0,350
	5M25M30	30	6F	FL016	47,75	46,60	51,0	35,0	-	30,5	38,5	6	0,420
	5M25M32	32	6F	FL018	50,93	49,79	54,0	38,0	-	30,5	38,5	8	0,480
5M25M36	36	6F	FL021	57,30	56,16	60,0	38,0	-	30,5	38,5	8	0,590	
5M25M40	40	6F	FL025	63,66	62,52	71,0	38,0	-	30,5	38,5	8	0,740	
Aluminio sin valona	5M25M44	44	6W	-	70,03	68,89	-	38,0	54	30,5	40,5	8	0,320
	5M25M48	48	6W	-	76,39	75,25	-	45,0	61	30,5	40,5	8	0,275
	5M25M60	60	6W	-	95,46	94,35	-	45,0	80	30,5	40,5	8	0,435
	5M25M72	72	6W	-	114,59	113,45	-	45,0	100	30,5	40,5	8	0,525

poleas dentadas con perfil HTD

HTD 8M-20

Material	Referencia	N. de dientes	Tipo	Código valona	Dimensiones mm							Agujero de stock	Peso kg
					Dp	De	Df	Dm	Di	F	L		
Acero con valona	8M20M22	22	6F	FL053	56,02	54,65	60,0	43,0	-	28	38	12	0,54
	8M20M24	24	6F	FL069	61,12	59,75	66,0	45,0	-	28	38	12	0,65
	8M20M26	26	6F	FL061	66,21	64,84	70,0	48,0	-	28	38	12	0,80
	8M20M28	28	6F	FL079	71,30	69,93	75,0	50,0	-	28	38	15	0,87
	8M20M30	30	6F	FL073	76,39	75,02	83,0	55,0	-	28	38	15	1,02
	8M20M32	32	6F	FL076	81,49	80,16	87,0	60,0	-	28	38	15	1,20
	8M20M34	34	6F	FL066	86,58	85,22	91,0	70,0	-	28	38	15	1,40
	8M20M36	36	6F	FL068	91,67	90,30	97,0	75,0	-	28	38	15	1,55
	8M20M38	38	6F	FL070	96,77	95,39	102,0	75,0	-	28	38	15	1,65
	8M20M40	40	6F	FL077	101,86	100,49	106,0	75,0	-	28	38	15	1,74
	8M20M44	44	6F	FL075	112,05	110,67	120,0	75,0	-	28	38	15	2,10
	8M20M48	48	6F	FL078	122,23	120,86	128,0	75,0	-	28	38	15	2,44
	8M20M56	56	6WF	FL085	142,60	141,23	150,0	80,0	116	28	38	15	2,60
	8M20M64	64	6WF	FL090	162,97	161,60	168,0	80,0	137	28	38	15	2,90
	8M20M72	72	6WF	FL097	183,35	181,97	192,0	80,0	158	28	38	15	3,10
Fundición sin valona	8M20M80	80	6W	-	203,72	202,35	-	90,0	180	28	38	15	3,80
	8M20M90	90	6A	-	229,18	227,81	-	90,0	204	28	38	15	4,20
	8M20M112	112	6A	-	285,21	283,83	-	90,0	254	28	38	18	5,20
	8M20M144	144	6A	-	366,69	365,32	-	90,0	336	28	38	20	7,50
	8M20M168	168	6A	-	427,81	426,44	-	100,0	400	28	38	20	10,00
	8M20M192	192	6A	-	488,92	487,55	-	100,0	460	28	38	20	14,40

HTD 8M-30

Material	Referencia	N. de dientes	Tipo	Código valona	Dimensiones mm							Agujero de stock	Peso kg
					Dp	De	Df	Dm	Di	F	L		
Acero con valona	8M30M22	22	6F	FL053	56,02	54,65	60,0	43,0	-	38	48	12	0,69
	8M30M24	24	6F	FL069	61,12	59,75	66,0	45,0	-	38	48	12	0,84
	8M30M26	26	6F	FL061	66,21	64,84	70,0	48,0	-	38	48	12	1,00
	8M30M28	28	6F	FL079	71,30	69,93	75,0	50,0	-	38	48	15	1,12
	8M30M30	30	6F	FL073	76,39	75,02	83,0	55,0	-	38	48	15	1,32
	8M30M32	32	6F	FL076	81,49	80,16	87,0	60,0	-	38	48	15	1,53
	8M30M34	34	6F	FL066	86,58	85,22	91,0	70,0	-	38	48	15	1,80
	8M30M36	36	6F	FL068	91,67	90,30	97,0	75,0	-	38	48	15	1,99
	8M30M38	38	6F	FL070	96,77	95,39	102,0	75,0	-	38	48	15	2,27
	8M30M40	40	6F	FL077	101,86	100,49	106,0	75,0	-	38	48	15	2,40
	8M30M44	44	6F	FL075	112,05	110,67	120,0	75,0	-	38	48	15	2,80
	8M30M48	48	6F	FL078	122,23	120,86	128,0	75,0	-	38	48	15	3,20
	8M30M56	56	6WF	FL085	142,60	141,23	150,0	90,0	116	38	48	15	3,60
	8M30M64	64	6WF	FL090	162,97	161,60	168,0	90,0	137	38	48	15	4,30
	8M30M72	72	6WF	FL097	183,35	181,97	192,0	95,0	158	38	48	15	4,80
Fundición sin valona	8M30M80	80	6W	-	203,72	202,35	-	100,0	180	38	48	15	5,10
	8M30M90	90	6A	-	229,18	227,81	-	100,0	204	38	48	15	5,70
	8M30M112	112	6A	-	285,21	283,83	-	100,0	254	38	48	18	6,80
	8M30M144	144	6A	-	366,69	365,32	-	100,0	336	38	48	20	9,30
	8M30M168	168	6A	-	427,81	426,44	-	100,0	400	38	48	20	11,40
	8M30M192	192	6A	-	488,92	487,55	-	100,0	460	38	48	20	16,00

poleas dentadas con perfil HTD

HTD 8M-50

Material	Referencia	N. de dientes	Tipo	Código valona	Dimensiones mm							Agujero de stock	Peso kg
					Dp	De	Df	Dm	Di	F	L		
Acero con valona	8M50M22	22	6F	FL053	56,02	54,65	60,0	43,0	-	60	70	12	1,00
	8M50M24	24	6F	FL069	61,12	59,75	66,0	45,0	-	60	70	12	1,23
	8M50M26	26	6F	FL061	66,21	64,84	70,0	48,0	-	60	70	15	1,50
	8M50M28	28	6F	FL079	71,30	69,93	75,0	50,0	-	60	70	15	1,67
	8M50M30	30	6F	FL073	76,39	75,02	83,0	55,0	-	60	70	15	1,97
	8M50M32	32	6F	FL076	81,49	80,16	87,0	60,0	-	60	70	15	2,27
	8M50M34	34	6F	FL066	86,58	85,22	91,0	70,0	-	60	70	15	2,69
	8M50M36	36	6F	FL068	91,67	90,30	97,0	75,0	-	60	70	15	2,97
	8M50M38	38	6F	FL070	96,77	95,39	102,0	75,0	-	60	70	15	3,23
	8M50M40	40	6F	FL077	101,86	100,49	106,0	75,0	-	60	70	18	3,50
	8M50M44	44	6F	FL075	112,05	110,67	120,0	75,0	-	60	70	18	3,90
	8M50M48	48	6F	FL078	122,23	120,86	128,0	75,0	-	60	70	18	4,30
	8M50M56	56	10WF	FL085	142,60	141,23	150,0	80,0	116	60	60	18	5,00
8M50M64	64	10WF	FL090	162,97	161,60	168,0	80,0	137	60	60	18	5,60	
8M50M72	72	10WF	FL097	183,35	181,97	192,0	80,0	158	60	60	18	6,80	
Fundición sin valona	8M50M80	80	10W	-	203,72	202,35	-	110,0	180	60	60	18	6,90
	8M50M90	90	10A	-	229,18	227,81	-	110,0	204	60	60	18	8,60
	8M50M112	112	10A	-	285,21	283,83	-	110,0	254	60	60	18	9,60
	8M50M144	144	10A	-	366,69	365,32	-	110,0	336	60	60	20	13,80
	8M50M168	168	10A	-	427,81	426,44	-	120,0	400	60	60	20	16,00
	8M50M192	192	10A	-	488,92	487,55	-	130,0	460	60	60	20	22,40

HTD 8M-85

Material	Referencia	N. de dientes	Tipo	Código valona	Dimensiones mm							Agujero de stock	Peso kg
					Dp	De	Df	Dm	Di	F	L		
Acero con valona	8M85M22	22	6F	FL053	56,02	54,65	60,0	43,0	-	95	105	12	1,55
	8M85M24	24	6F	FL069	61,12	59,75	66,0	45,0	-	95	105	12	1,90
	8M85M26	26	6F	FL061	66,21	64,84	70,0	48,0	-	95	105	12	2,25
	8M85M28	28	6F	FL079	71,30	69,93	75,0	50,0	-	95	105	15	2,55
	8M85M30	30	6F	FL073	76,39	75,02	83,0	55,0	-	95	105	15	3,00
	8M85M32	32	6F	FL076	81,49	80,16	87,0	60,0	-	95	105	15	3,57
	8M85M34	34	6F	FL066	86,58	85,22	91,0	66,0	-	95	105	15	4,00
	8M85M36	36	6F	FL068	91,67	90,30	97,0	70,0	-	95	105	15	4,50
	8M85M38	38	6F	FL070	96,77	95,39	102,0	75,0	-	95	105	15	5,00
	8M85M40	40	6F	FL077	101,86	100,49	106,0	75,0	-	95	105	18	5,20
	8M85M44	44	6F	FL075	112,05	110,67	120,0	75,0	-	95	105	18	6,60
	8M85M48	48	6F	FL078	122,23	120,86	128,0	80,0	-	95	105	18	7,00
	8M85M56	56	6F	FL085	142,60	141,23	150,0	90,0	-	95	105	18	10,00
8M85M64	64	10WF	FL090	162,97	161,60	168,0	100,0	137	95	95	20	10,40	
8M85M72	72	10WF	FL097	183,35	181,97	192,0	100,0	158	95	95	20	11,40	
Fundición sin valona	8M85M80	80	10W	-	203,72	202,35	-	110,0	180	95	95	20	11,10
	8M85M90	90	10A	-	229,18	227,81	-	110,0	204	95	95	20	12,20
	8M85M112	112	10A	-	285,21	283,83	-	110,0	254	95	95	24	15,00
	8M85M144	144	10A	-	366,69	365,32	-	110,0	336	95	95	24	21,50
	8M85M168	168	10A	-	427,81	426,44	-	120,0	400	95	95	24	24,10
	8M85M192	192	10A	-	488,92	487,55	-	130,0	460	95	95	24	30,60

poleas dentadas con perfil HTD

HTD 14M-40

Material	Referencia	N. de dientes	Tipo	Código valona	Dimensiones mm						Agujero de stock	Peso kg	
					Dp	De	Df	Dm	Di	F			L
Acero con valona	14M40M28	28	6F	FL153	124,78	122,12	128,0	100,0	-	54	69	24	4,73
	14M40M29	29	6F	FL154	129,23	126,57	138,0	100,0	-	54	69	24	5,09
	14M40M30	30	6F	FL154	133,69	130,99	138,0	100,0	-	54	69	24	5,45
	14M40M32	32	6F	FL160	142,60	139,88	154,0	100,0	-	54	69	24	6,17
	14M40M34	34	6F	FL166	151,52	148,79	160,0	100,0	-	54	69	24	6,88
	14M40M36	36	6F	FL168	160,43	157,68	168,0	100,0	-	54	69	24	7,60
	14M40M38	38	6F	FL172	169,34	166,60	183,0	120,0	-	54	69	24	8,28
	14M40M40	40	6F	FL162	178,25	175,49	188,0	120,0	-	54	69	24	9,26
Fundición con valona	14M40M44	44	6F	FL175	196,08	193,28	211,0	120,0	-	54	69	24	10,32
	14M40M48	48	6WF	FL180	213,90	211,11	226,0	135,0	170	54	69	24	11,50
	14M40M56	56	6WF	FL182	249,55	246,76	256,0	135,0	207	54	69	28	13,05
Fundición sin valona	14M40M64	64	6WF	FL184	285,21	282,41	296,0	135,0	240	54	69	28	14,40
	14M40M72	72	6A	-	320,86	318,06	-	135,0	280	54	69	28	16,90
	14M40M80	80	6A	-	356,51	353,71	-	135,0	314	54	69	28	18,50
	14M40M90	90	6A	-	401,07	398,28	-	135,0	358	54	69	28	20,00
	14M40M112	112	6A	-	499,11	496,32	-	135,0	456	54	69	28	26,70
	14M40M144	144	6A	-	641,71	638,92	-	135,0	600	54	69	28	35,00
	14M40M168	168	6A	-	748,66	745,87	-	135,0	706	54	69	28	44,20
	14M40M192	192	6A	-	855,62	852,82	-	135,0	813	54	69	28	52,20
	14M40M216	216	6A	-	962,57	959,76	-	150,0	920	54	69	28	62,50

HTD 14M-55

Material	Referencia	N. de dientes	Tipo	Código valona	Dimensiones mm						Agujero de stock	Peso kg	
					Dp	De	Df	Dm	Di	F			L
Acero con valona	14M55M28	28	6F	FL153	124,78	122,12	128,0	100,0	-	70	85	24	5,60
	14M55M29	29	6F	FL154	129,23	126,57	138,0	100,0	-	70	85	24	6,10
	14M55M30	30	6F	FL154	133,69	130,99	138,0	100,0	-	70	85	24	6,60
	14M55M32	32	6F	FL160	142,60	139,88	154,0	100,0	-	70	85	24	7,60
	14M55M34	34	6F	FL166	151,52	148,79	160,0	100,0	-	70	85	24	8,60
	14M55M36	36	6F	FL168	160,43	157,68	168,0	100,0	-	70	85	24	9,60
	14M55M38	38	6F	FL172	169,34	166,60	183,0	120,0	-	70	85	24	10,80
	14M55M40	40	6F	FL162	178,25	175,49	188,0	120,0	-	70	85	24	11,20
Fundición con valona	14M55M44	44	6F	FL175	196,08	193,28	211,0	120,0	-	70	85	24	12,50
	14M55M48	48	10WF	FL180	213,90	211,11	226,0	135,0	170	70	70	24	13,70
	14M55M56	56	10WF	FL182	249,55	246,76	256,0	135,0	207	70	70	28	14,50
Fundición sin valona	14M55M64	64	10WF	FL184	285,21	282,41	296,0	135,0	240	70	70	28	15,60
	14M55M72	72	10A	-	320,86	318,06	-	135,0	280	70	70	28	16,90
	14M55M80	80	10A	-	356,51	353,71	-	135,0	314	70	70	28	20,00
	14M55M90	90	10A	-	401,07	398,28	-	135,0	358	70	70	28	22,60
	14M55M112	112	10A	-	499,11	496,32	-	135,0	456	70	70	28	29,50
	14M55M144	144	10A	-	641,71	638,92	-	135,0	600	70	70	28	39,00
	14M55M168	168	10A	-	748,66	745,87	-	135,0	706	70	70	28	48,50
	14M55M192	192	10A	-	855,62	852,82	-	135,0	813	70	70	28	57,80
	14M55M216	216	10A	-	962,57	959,76	-	150,0	920	70	70	28	67,00

poleas dentadas con perfil HTD

HTD 14M-85

Material	Referencia	N. de dientes	Tipo	Código valona	Dimensiones mm						Agujero de stock	Peso kg	
					Dp	De	Df	Dm	Di	F			L
Acero con valona	14M85M28	28	6F	FL153	124,78	122,12	128,0	100,0	-	102	117	24	7,70
	14M85M29	29	6F	FL154	129,23	126,57	138,0	100,0	-	102	117	24	8,40
	14M85M30	30	6F	FL154	133,69	130,99	138,0	100,0	-	102	117	24	9,10
	14M85M32	32	6F	FL160	142,60	139,88	154,0	100,0	-	102	117	24	10,50
	14M85M34	34	6F	FL166	151,52	148,79	160,0	100,0	-	102	117	24	11,90
	14M85M36	36	6F	FL168	160,43	157,68	168,0	100,0	-	102	117	32	13,20
	14M85M38	38	6F	FL172	169,34	166,60	183,0	120,0	-	102	117	32	15,15
	14M85M40	40	6F	FL162	178,25	175,49	188,0	135,0	-	102	117	32	17,10
	14M85M44	44	6F	FL175	196,08	193,28	211,0	135,0	-	102	117	32	23,30
	14M85M48	48	6F	FL180	213,90	211,11	226,0	150,0	-	102	117	32	25,00
Fundición con valona	14M85M56	56	10WF	FL182	249,55	246,76	256,0	150,0	207	102	102	32	25,00
	14M85M64	64	10WF	FL184	285,21	282,41	296,0	150,0	240	102	102	32	30,50
Fundición sin valona	14M85M72	72	10A	-	320,86	318,06	-	150,0	278	102	102	32	28,80
	14M85M80	80	10A	-	356,51	353,71	-	150,0	314	102	102	32	30,10
	14M85M90	90	10A	-	401,07	398,28	-	150,0	358	102	102	32	33,00
	14M85M112	112	10A	-	499,11	496,32	-	150,0	456	102	102	32	41,80
	14M85M144	144	10A	-	641,71	638,92	-	150,0	600	102	102	32	52,40
	14M85M168	168	10A	-	748,66	745,87	-	150,0	706	102	102	32	60,30
	14M85M192	192	10A	-	855,62	852,82	-	165,0	813	102	102	32	70,20
	14M85M216	216	10A	-	962,57	959,76	-	160,0	920	102	102	32	81,00

HTD 14M-115



Material	Referencia	N. de dientes	Tipo	Código valona	Dimensiones mm						Agujero de stock	Peso kg	
					Dp	De	Df	Dm	Di	F			L
Acero con valona	14M115M28	28	6F	FL153	124,78	122,12	128,0	100,0	-	133	148	32	9,20
	14M115M29	29	6F	FL154	129,23	126,57	138,0	100,0	-	133	148	32	10,20
	14M115M30	30	6F	FL154	133,69	130,99	138,0	100,0	-	133	148	32	11,20
	14M115M32	32	6F	FL160	142,60	139,88	154,0	100,0	-	133	148	32	13,20
	14M115M34	34	6F	FL166	151,52	148,79	160,0	100,0	-	133	148	32	14,80
	14M115M36	36	6F	FL168	160,43	157,68	168,0	100,0	-	133	148	32	16,60
	14M115M38	38	6F	FL172	169,34	166,60	183,0	120,0	-	133	148	32	19,20
	14M115M40	40	6F	FL162	178,25	175,49	188,0	135,0	-	133	148	32	20,56
	14M115M44	44	6F	FL175	196,08	193,28	211,0	140,0	-	133	148	32	21,93
	14M115M48	48	6F	FL180	213,90	211,11	226,0	150,0	-	133	148	32	25,00
	14M115M56	56	6F	FL182	249,55	246,76	256,0	150,0	-	133	148	32	27,50
Fund. con valona	14M115M64	64	10WF	FL184	285,21	282,41	296,0	150,0	240	133	133	32	30,10
Fundición sin valona	14M115M72	72	10A	-	320,86	318,06	-	150,0	278	133	133	32	32,83
	14M115M80	80	10A	-	356,51	353,71	-	150,0	314	133	133	32	35,55
	14M115M90	90	10A	-	401,07	398,28	-	150,0	358	133	133	32	41,00
	14M115M112	112	10A	-	499,11	496,32	-	150,0	456	133	133	32	54,40
	14M115M144	144	10A	-	641,71	638,92	-	165,0	600	133	133	32	67,80
	14M115M168	168	10A	-	748,66	745,87	-	165,0	706	133	133	32	75,80
	14M115M192	192	10A	-	855,62	852,82	-	165,0	813	133	133	32	88,30
	14M115M216	216	10A	-	962,57	959,76	-	165,0	920	133	133	32	98,00

poleas dentadas con perfil HTD

HTD 14M-170

Material	Referencia	N. de dientes	Tipo	Código valona	Dimensiones mm							Agujero de stock	Peso kg
					Dp	De	Df	Dm	Di	F	L		
Acero con valona	14M170M28	28	6F	FL153	124,78	122,12	128,0	100,0	-	187	202	32	9,20
	14M170M29	29	6F	FL154	129,23	126,57	138,0	100,0	-	187	202	32	10,20
	14M170M30	30	6F	FL154	133,69	130,99	138,0	100,0	-	187	202	32	11,20
	14M170M32	32	6F	FL160	142,60	139,88	154,0	100,0	-	187	202	32	13,20
	14M170M34	34	6F	FL166	151,52	148,79	160,0	100,0	-	187	202	32	14,80
	14M170M36	36	6F	FL168	160,43	157,68	168,0	100,0	-	187	202	32	16,60
	14M170M38	38	6F	FL172	169,34	166,60	183,0	120,0	-	187	202	32	19,20
	14M170M40	40	6F	FL162	178,25	175,49	188,0	135,0	-	187	202	32	20,56
Fundición con valona	14M170M44	44	6F	FL175	196,08	193,28	211,0	140,0	-	187	202	32	21,93
	14M170M48	48	6F	FL180	213,90	211,11	226,0	150,0	-	187	202	32	25,00
	14M170M56	56	6F	FL182	249,55	246,76	256,0	150,0	-	187	202	32	27,50
Fundición sin valona	14M170M64	64	10WF	FL184	285,21	282,41	296,0	150,0	240	187	187	32	30,10
	14M170M72	72	10A	-	320,86	318,06	-	150,0	278	187	187	32	32,83
	14M170M80	80	10A	-	356,51	353,71	-	150,0	314	187	187	32	35,55
	14M170M90	90	10A	-	401,07	398,28	-	150,0	358	187	187	32	41,00
	14M170M112	112	10A	-	499,11	496,32	-	150,0	456	187	187	32	54,40
	14M170M144	144	10A	-	641,71	638,92	-	165,0	600	187	187	32	67,80
	14M170M168	168	10A	-	748,66	745,87	-	165,0	706	187	187	32	75,80
	14M170M192	192	10A	-	855,62	852,82	-	165,0	813	187	187	32	88,30
	14M170M216	216	10A	-	962,57	959,76	-	165,0	920	187	187	32	98,00

barras dentadas de serie HTD

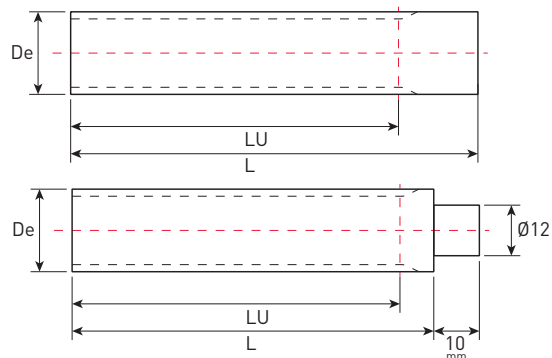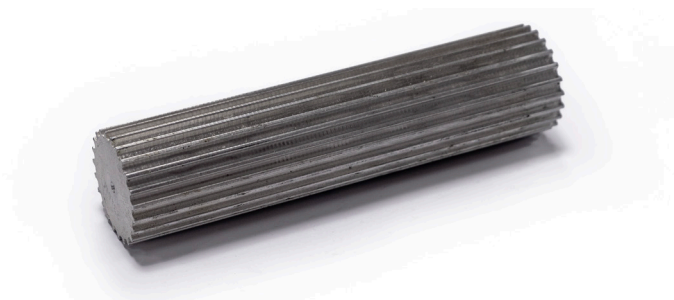

HTD 3M

HTD 5M

Aluminio 6082 T6

Referencia	N. de dientes	Dp	De	LU	L
BARRA 3M/9	9	8,59	7,83	75	100
BARRA 3M/10	10	9,55	8,79	75	100
BARRA 3M/11	11	10,50	9,74	75	100
BARRA 3M/12	12	11,46	10,70	100	125
BARRA 3M/13	13	12,41	11,65	100	125
BARRA 3M/14	14	13,37	12,61	100	125
BARRA 3M/15	15	14,32	13,56	100	125
BARRA 3M/16	16	15,28	14,52	125	155
BARRA 3M/17	17	16,23	15,47	125	155
BARRA 3M/18	18	17,19	16,43	125	155
BARRA 3M/19	19	18,14	17,38	125	155
BARRA 3M/20	20	19,10	18,34	150	165
BARRA 3M/21	21	20,05	19,25	150	165
BARRA 3M/22	22	21,01	20,25	150	165
BARRA 3M/23	23	21,96	21,20	150	165
BARRA 3M/24	24	22,92	22,16	150	165
BARRA 3M/25	25	23,87	23,11	150	165
BARRA 3M/26	26	24,83	24,07	150	165
BARRA 3M/27	27	25,78	25,02	150	165
BARRA 3M/28	28	26,74	25,98	150	165
BARRA 3M/29	29	27,69	26,93	150	165
BARRA 3M/30	30	28,65	27,89	175	183
BARRA 3M/31	31	29,60	28,84	175	183
BARRA 3M/32	32	30,56	29,80	175	183
BARRA 3M/33	33	31,54	30,75	175	183
BARRA 3M/34	34	32,47	31,71	175	183
BARRA 3M/35	35	33,42	32,66	175	183
BARRA 3M/36	36	34,38	33,62	200	200
BARRA 3M/37	37	35,33	34,57	200	200
BARRA 3M/38	38	36,29	35,53	200	200
BARRA 3M/39	39	37,24	36,48	200	200
BARRA 3M/40	40	38,20	37,44	200	200
BARRA 3M/42	42	40,11	39,34	200	200
BARRA 3M/44	44	42,02	41,26	200	200
BARRA 3M/45	45	42,97	42,21	200	200
BARRA 3M/48	48	45,84	45,08	200	200
BARRA 3M/50	50	47,75	46,99	200	200
BARRA 3M/52	52	49,66	48,90	200	200
BARRA 3M/54	54	51,57	50,81	200	200
BARRA 3M/56	56	53,48	52,72	200	200
BARRA 3M/60	60	57,30	56,54	200	200
BARRA 3M/62	62	59,21	58,45	200	200
BARRA 3M/64	64	61,12	60,36	200	200
BARRA 3M/66	66	63,03	62,27	200	200
BARRA 3M/68	68	64,94	64,18	200	200
BARRA 3M/70	70	66,85	66,09	200	200
BARRA 3M/72	72	68,75	67,99	200	200















Referencia	N. de dientes	Dp	De	LU	L
BARRA 5M/12	12	19,10	17,96	150	165
BARRA 5M/13	13	20,69	19,55	150	165
BARRA 5M/14	14	22,28	21,14	175	183
BARRA 5M/15	15	23,87	22,73	175	183
BARRA 5M/16	16	25,46	24,32	175	183
BARRA 5M/17	17	27,06	25,92	175	183
BARRA 5M/18	18	28,65	27,51	200	200
BARRA 5M/19	19	30,24	29,10	200	200
BARRA 5M/20	20	31,83	30,69	200	200
BARRA 5M/21	21	33,42	32,28	200	200
BARRA 5M/22	22	35,01	33,87	200	200
BARRA 5M/23	23	36,61	35,47	200	200
BARRA 5M/24	24	38,20	37,06	200	200
BARRA 5M/25	25	39,79	38,65	200	200
BARRA 5M/26	26	41,38	40,24	200	200
BARRA 5M/27	27	42,97	41,83	200	200
BARRA 5M/28	28	44,56	43,42	200	200
BARRA 5M/29	29	46,15	45,01	200	200
BARRA 5M/30	30	47,75	46,60	200	200
BARRA 5M/31	31	49,34	48,20	200	200
BARRA 5M/32	32	50,93	49,79	200	200
BARRA 5M/33	33	52,52	51,38	200	200
BARRA 5M/34	34	54,11	52,97	200	200
BARRA 5M/35	35	55,70	54,56	200	200
BARRA 5M/36	36	57,30	56,16	200	200
BARRA 5M/38	38	60,48	59,34	200	200
BARRA 5M/40	40	63,66	62,52	200	200
BARRA 5M/42	42	66,85	65,71	200	200
BARRA 5M/44	44	70,03	68,89	200	200
BARRA 5M/45	45	71,62	70,48	200	200
BARRA 5M/46	46	73,21	72,07	200	200
BARRA 5M/48	48	76,39	75,25	200	200
BARRA 5M/50	50	79,58	78,43	200	200
BARRA 5M/54	54	85,94	84,80	200	200
BARRA 5M/60	60	95,49	94,35	200	200
BARRA 5M/62	62	98,68	97,54	200	200
BARRA 5M/72	72	114,59	113,45	200	200

poleas dentadas con núcleo cónico para correa dentada HTD

Codificación

e.g.: 8M30T22

tipo	taper	n. de dientes
_ M _	T	_
5M15		22
8M20		24
8M30		26
8M50		...
8M85		48
14M40		56
14M55		...
14M85		168
14M115		192
14M170		216

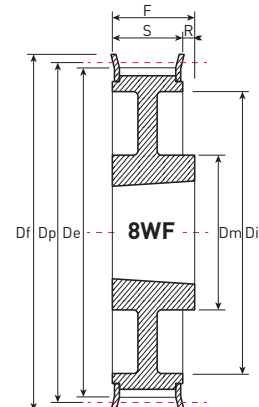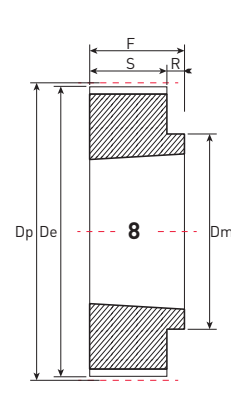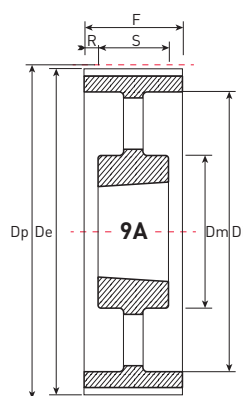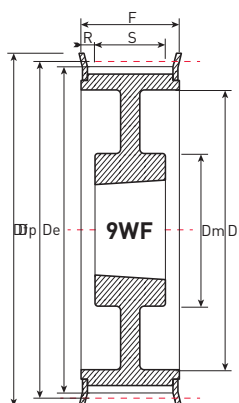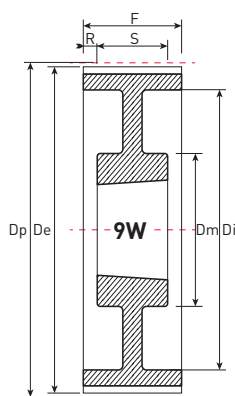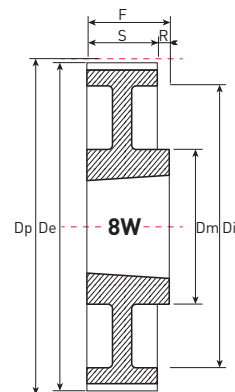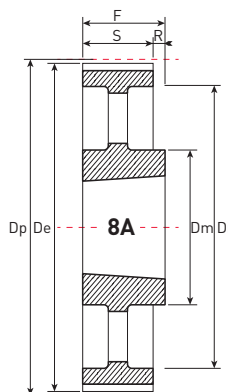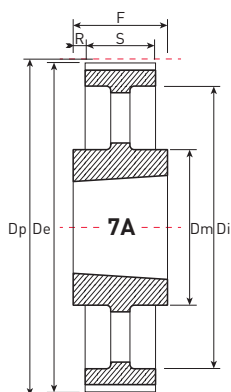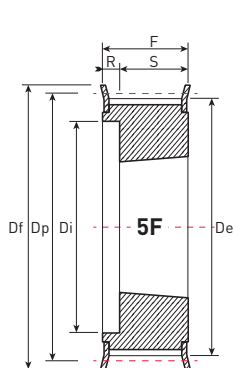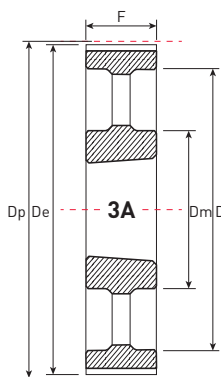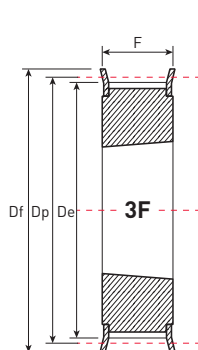

poleas dentadas con núcleo cónico para correa dentada HTD

5M-15

Material	Referencia	N. de dientes	Tipo	Código taper	Código valona	Dimensiones mm									Peso kg
						Agujero máx.	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	
Acero con valona	5M15T34	34	3F	1008	FL020	25	54,11	52,97	57,0	-	-	22	22	-	0,19
	5M15T36	36	3F	1108	FL021	25	57,30	56,15	60,0	-	-	22	22	-	0,20
	5M15T38	38	3F	1108	FL024	25	60,48	59,34	66,5	-	-	22	22	-	0,26
	5M15T40	40	3F	1108	FL025	25	63,66	62,52	71,0	-	-	22	22	-	0,31
	5M15T44	44	3F	1108	FL027	25	70,03	68,89	75,0	-	-	22	22	-	0,41
	5M15T48	48	8F	1210	FL029	32	76,39	75,25	83,0	59	-	22	25	3	0,45
	5M15T56	56	8F	1210	FL033	32	89,13	87,98	93,0	70	-	22	25	3	0,75
Acero sin valona	5M15T64	64	8F	1210	FL038	32	101,86	100,72	106,0	80	-	22	25	3	1,20
	5M15T72	72	8	1610	-	42	114,59	113,45	-	92	-	22	25	3	1,35
	5M15T80	80	8	1610	-	42	127,32	126,18	-	92	-	22	25	3	1,73
	5M15T90	90	8	1610	-	42	143,24	142,10	-	92	-	22	25	3	2,29
	5M15T112	112	8	2012	-	50	178,25	177,11	-	110	-	20	32	12	3,71
	5M15T136	136	7A	2012	-	50	216,45	215,31	-	110	199	20	32	6	3,08

8M-20

Material	Referencia	N. de dientes	Tipo	Código taper	Código valona	Dimensiones mm									Peso kg
						Agujero máx.	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	
Acero con valona	8M20T22	22	5F	1008	FL053	25	56,02	54,65	60,0	-	37	28	22	6	0,25
	8M20T24	24	5F	1108	FL069	25	61,12	59,75	66,0	-	44	28	22	6	0,30
	8M20T26	26	5F	1108	FL061	25	66,21	64,84	70,0	-	45	28	22	6	0,36
	8M20T28	28	5F	1108	FL079	25	71,30	69,93	75,0	-	50	28	22	6	0,44
	8M20T30	30	5F	1108	FL073	25	76,39	75,02	83,0	-	58	28	22	6	0,53
	8M20T32	32	5F	1610	FL076	42	81,49	80,16	87,0	-	63	28	25	3	0,42
	8M20T34	34	5F	1610	FL066	42	86,58	85,22	91,0	-	64	28	25	3	0,55
	8M20T36	36	5F	1610	FL068	42	91,67	90,30	97,0	-	68	28	25	3	0,68
	8M20T38	38	5F	1610	FL070	42	96,77	95,39	102,0	-	72	28	25	3	0,80
	8M20T40	40	5F	1610	FL077	42	101,86	100,49	106,0	-	76	28	25	3	1,00
	8M20T44	44	8F	2012	FL075	50	112,05	110,67	120,0	93	-	28	32	4	1,20
	8M20T48	48	8F	2012	FL078	50	122,23	120,86	128,0	96	-	28	32	4	1,60
	8M20T56	56	8F	2012	FL085	50	142,60	141,23	150,0	110	-	28	32	4	2,40
	8M20T64	64	8F	2012	FL090	50	162,97	161,60	168,0	110	137	28	32	4	2,70
Fundición sin valona	8M20T72	72	8F	2012	FL097	50	183,35	181,97	192,0	110	158	28	32	4	3,30
	8M20T80	80	8W	2012	-	50	203,72	202,35	-	110	180	28	32	4	3,50
	8M20T90	90	8A	2012	-	50	229,18	227,81	-	110	204	28	32	4	3,65
	8M20T144	144	8A	2517	-	60	366,69	365,32	-	125	336	28	45	17	4,80

8M-30

Material	Referencia	N. de dientes	Tipo	Código taper	Código valona	Dimensiones mm									Peso kg
						Agujero máx.	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	
Acero con valona	8M30T22	22	5F	1008	FL053	25	56,02	54,65	60,0	-	37	38	22	16	0,31
	8M30T24	24	5F	1108	FL069	25	61,12	59,75	66,0	-	44	38	22	16	0,38
	8M30T26	26	5F	1108	FL061	25	66,21	64,84	70,0	-	44	38	22	16	0,45
	8M30T28	28	5F	1210	FL079	32	71,30	69,93	75,0	-	50	38	25	13	0,50
	8M30T30	30	3F	1615	FL073	42	76,39	75,02	83,0	-	-	38	38	-	0,55
	8M30T32	32	3F	1615	FL076	42	81,49	80,16	87,0	-	-	38	38	-	0,59
	8M30T34	34	3F	1615	FL066	42	86,58	85,22	91,0	-	-	38	38	-	0,77
	8M30T36	36	3F	1615	FL068	42	91,67	90,30	97,0	-	-	38	38	-	0,96
	8M30T38	38	3F	1615	FL070	42	96,77	95,39	102,0	-	-	38	38	-	1,15
	8M30T40	40	3F	1615	FL077	42	101,86	100,49	106,0	-	-	38	38	-	1,34
	8M30T44	44	4F	2012	FL075	50	112,05	110,67	120,0	-	86	38	32	3	1,33
	8M30T48	48	4F	2012	FL078	50	122,23	120,86	128,0	-	90	38	32	3	1,78
	8M30T56	56	4F	2012	FL085	50	142,60	141,23	150,0	-	110	38	32	3	3,76
	8M30T64	64	8F	2517	FL090	60	162,97	161,60	168,0	125	-	38	45	7	4,20
Fundición sin valona	8M30T72	72	8F	2517	FL097	60	183,35	181,97	192,0	125	158	38	45	7	4,30
	8M30T80	80	8W	2517	-	60	203,72	202,35	-	125	180	38	45	7	4,60
	8M30T90	90	8A	2517	-	60	229,18	227,81	-	125	204	38	45	7	5,00
	8M30T112	112	8A	2517	-	60	285,21	283,83	-	125	254	38	45	7	6,20
	8M30T144	144	8A	2517	-	60	366,69	365,32	-	125	336	38	45	7	9,00

poleas dentadas con núcleo cónico para correa dentada HTD

8M-50

Material	Referencia	N. de dientes	Tipo	Código taper	Código valona	Dimensiones mm									Peso kg
						Agujero máx.	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	
Acero con valona	8M50T28	28	4F	1210	FL079	32	71,30	69,93	75,0	-	50	60	25	17,5	0,60
	8M50T30	30	5F	1615	FL073	42	76,39	75,02	83,0	-	58	60	38	22,0	0,65
	8M50T32	32	5F	1615	FL076	42	81,49	80,16	87,0	-	62	60	38	22,0	0,82
	8M50T34	34	5F	1615	FL066	42	86,58	85,22	91,0	-	65	60	38	22,0	1,06
	8M50T36	36	5F	1615	FL068	42	91,67	90,30	97,0	-	68	60	38	22,0	1,30
	8M50T38	38	5F	1615	FL070	42	96,77	95,39	102,0	-	72	60	38	22,0	1,60
	8M50T40	40	4F	2012	FL077	50	101,86	100,49	106,0	-	82	60	32	14,0	1,71
	8M50T44	44	4F	2012	FL075	50	112,05	110,67	120,0	-	91	60	32	14,0	1,78
	8M50T48	48	4F	2012	FL078	50	122,23	120,86	128,0	-	95	60	32	14,0	2,30
	8M50T56	56	4F	2517	FL085	60	142,60	141,23	150,0	-	116	60	45	7,5	3,40
Fundición sin valona	8M50T64	64	4F	2517	FL090	60	162,97	161,60	168,0	-	137	60	45	7,5	5,00
	8M50T72	72	9WF	2517	FL097	60	183,35	181,97	192,0	125	158	60	45	7,5	6,70
	8M50T80	80	4	3020	-	75	203,72	202,35	-	-	180	60	51	4,5	8,80
	8M50T90	90	9W	3020	-	75	229,18	227,81	-	170	204	60	51	4,5	10,00
	8M50T112	112	9W	3020	-	75	285,21	283,83	-	170	260	60	51	4,5	12,00
	8M50T144	144	9A	3020	-	75	366,69	365,32	-	170	341	60	51	4,5	15,20
	8M50T168	168	7A	3525	-	90	427,81	426,44	-	198	395	60	65	2,5	17,50
	8M50T192	192	7A	3525	-	90	488,92	487,55	-	198	455	60	65	2,5	24,00

8M-85

Material	Referencia	N. de dientes	Tipo	Código taper	Código valona	Dimensiones mm									Peso kg
						Agujero máx.	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	
Acero con valona	8M85T34	34	4F	1615	FL066	42	86,58	85,22	91,0	-	65	95	38	28,5	1,43
	8M85T36	36	4F	1615	FL068	42	91,67	90,30	97,0	-	68	95	38	28,5	1,87
	8M85T38	38	4F	1615	FL070	42	96,77	95,39	102,0	-	72	95	38	28,5	2,20
	8M85T40	40	4F	2012	FL077	50	101,86	100,49	106,0	-	82	95	32	31,5	1,80
	8M85T44	44	4F	2012	FL075	50	112,05	110,67	120,0	-	91	95	32	31,5	2,30
	8M85T48	48	4F	2517	FL078	60	122,23	120,86	128,0	-	100	95	45	25,0	2,66
	8M85T56	56	4F	2517	FL085	60	142,60	141,23	150,0	-	117	95	45	25,0	4,45
	8M85T64	64	4F	2517	FL090	60	162,97	161,60	168,0	-	137	95	45	25,0	6,20
Fundición sin valona	8M85T72	72	4F	3020	FL097	75	183,35	181,97	192,0	-	158	95	51	22,0	8,00
	8M85T80	80	4	3020	-	75	203,72	202,35	-	-	180	95	51	22,0	10,00
	8M85T90	90	9W	3020	-	75	229,18	227,81	-	160	204	95	51	22,0	10,80
	8M85T112	112	9W	3020	-	75	285,21	283,83	-	170	260	95	51	22,0	15,00
	8M85T144	144	9A	3525	-	90	366,69	365,32	-	198	336	95	65	15,0	20,00
	8M85T168	168	9A	3525	-	90	427,81	426,44	-	198	395	95	65	15,0	22,00
	8M85T192	192	9A	3525	-	90	488,92	487,55	-	198	455	95	65	15,0	26,00

14M-40

Material	Referencia	N. de dientes	Tipo	Código taper	Código valona	Dimensiones mm									Peso kg
						Agujero máx.	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	
Acero con valona	14M40T28	28	4F	2012	FL153	50	124,78	122,12	128,0	-	94	54	32	11,0	2,07
	14M40T29	29	4F	2012	FL154	50	129,23	126,57	138,0	-	98	54	32	11,0	2,38
	14M40T30	30	4F	2012	FL154	50	133,69	130,99	138,0	-	98	54	32	11,0	2,65
	14M40T32	32	4F	2012	FL160	50	142,60	139,88	154,0	-	108	54	32	11,0	3,40
	14M40T34	34	4F	2517	FL166	60	151,52	148,79	160,0	-	110	54	45	4,5	3,87
	14M40T36	36	4F	2517	FL168	60	160,43	157,68	168,0	-	120	54	45	4,5	4,80
	14M40T38	38	4F	2517	FL172	60	169,34	166,60	183,0	-	130	54	45	4,5	5,40
	14M40T40	40	4F	2517	FL162	60	178,25	175,49	188,0	-	138	54	45	4,5	6,00
	14M40T44	44	4F	3020	FL175	75	196,08	193,28	211,0	-	155	54	51	1,5	7,80
	14M40T48	48	4F	3020	FL180	75	213,90	211,11	226,0	-	170	54	51	1,5	9,40
Fund. valona	14M40T56	56	9WF	3020	FL182	75	249,55	246,76	256,0	170	208	54	51	1,5	10,80
	14M40T64	64	9WF	3020	FL184	75	285,21	282,41	296,0	170	240	54	51	1,5	13,40
	14M40T72	72	9W	3020	-	75	320,86	318,06	-	170	280	54	51	1,5	15,20
	14M40T80	80	9A	3020	-	75	356,51	353,71	-	170	315	54	51	1,5	16,00
	14M40T90	90	9A	3020	-	75	401,07	398,28	-	170	360	54	51	1,5	17,80
	14M40T112	112	9A	3020	-	75	499,11	496,32	-	170	457	54	51	1,5	25,60
	14M40T144	144	9A	3020	-	75	641,71	638,92	-	170	600	54	51	1,5	32,00
	14M40T168	168	9A	3020	-	75	748,66	745,87	-	170	706	54	51	1,5	44,00
	14M40T192	192	9A	3535	-	90	855,62	852,82	-	190	813	54	51	1,5	49,00
	14M40T216	216	9A	3535	-	90	962,57	959,76	-	190	920	54	51	1,5	55,00

poleas dentadas con núcleo cónico para correa dentada HTD

14M-55

Material	Referencia	N. de dientes	Tipo	Código taper	Código valona	Dimensiones mm									Peso kg
						Agujero máx.	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	
Acero con valona	14M55T28	28	4F	2012	FL153	50	124,78	122,12	128,0	-	94	70	32	19,0	2,20
	14M55T29	29	4F	2012	FL154	50	129,23	126,57	138,0	-	100	70	32	19,0	2,74
	14M55T30	30	4F	2517	FL154	60	133,69	130,99	138,0	-	100	70	45	12,5	2,70
	14M55T32	32	4F	2517	FL160	60	142,60	139,88	154,0	-	108	70	45	12,5	3,66
	14M55T34	34	4F	2517	FL166	60	151,52	148,79	160,0	-	110	70	45	12,5	4,55
	14M55T36	36	4F	2517	FL168	60	160,43	157,68	168,0	-	120	70	45	12,5	5,20
	14M55T38	38	4F	2517	FL172	60	169,34	166,60	183,0	-	130	70	45	12,5	6,20
	14M55T40	40	4F	2517	FL162	60	178,25	175,49	188,0	-	138	70	45	12,5	7,00
	14M55T44	44	4F	3020	FL175	75	196,08	193,28	211,0	-	155	70	51	9,5	8,60
	14M55T48	48	4F	3020	FL180	75	213,90	211,11	226,0	-	170	70	51	9,5	10,40
Fund. valona	14M55T56	56	9WF	3020	FL182	75	249,55	246,76	256,0	170	208	70	51	9,5	12,40
	14M55T64	64	9WF	3020	FL184	75	285,21	282,41	296,0	170	240	70	51	9,5	14,50
Fundición sin valona	14M55T72	72	9W	3020	-	75	320,86	318,06	-	170	280	70	51	9,5	16,20
	14M55T80	80	9A	3020	-	75	356,51	353,71	-	170	315	70	51	9,5	17,50
	14M55T90	90	9A	3020	-	75	401,07	398,28	-	170	360	70	51	9,5	20,10
	14M55T112	112	9A	3020	-	75	499,11	496,32	-	170	457	70	51	9,5	28,40
	14M55T144	144	9A	3020	-	75	641,71	638,92	-	170	600	70	51	9,5	36,20
	14M55T168	168	9A	3020	-	75	748,66	745,87	-	170	706	70	51	9,5	49,00
	14M55T192	192	9A	3535	-	90	855,62	852,82	-	170	813	70	51	9,5	53,00
	14M55T216	216	7A	3535	-	90	962,57	959,76	-	190	920	70	89	9,5	65,80

14M-85

Material	Referencia	N. de dientes	Tipo	Código taper	Código valona	Dimensiones mm									Peso kg
						Agujero máx.	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	
Acero con valona	14M85T28	28	4F	2517	FL153	60	124,78	122,12	128,0	-	98	102	45	28,5	2,70
	14M85T29	29	4F	2517	FL154	60	129,23	126,57	138,0	-	100	102	45	28,5	3,40
	14M85T30	30	4F	2517	FL154	60	133,69	130,99	138,0	-	100	102	45	28,5	3,75
	14M85T32	32	4F	2517	FL160	60	142,60	139,88	154,0	-	108	102	45	28,5	4,80
	14M85T34	34	4F	2517	FL166	60	151,52	148,79	160,0	-	110	102	45	28,5	6,00
	14M85T36	36	4F	3020	FL168	75	160,43	157,68	168,0	-	120	102	51	25,5	5,80
	14M85T38	38	4F	3020	FL172	75	169,34	166,60	183,0	-	130	102	51	25,5	6,80
	14M85T40	40	4F	3020	FL162	75	178,25	175,49	188,0	-	138	102	51	25,5	8,00
	14M85T44	44	4F	3020	FL175	75	196,08	193,28	211,0	-	153	102	51	25,5	11,80
	14M85T48	48	4F	3020	FL180	75	213,90	211,11	226,0	-	170	102	51	25,5	15,10
Fund. valona	14M85T56	56	4F	3525	FL182	90	249,55	246,76	256,0	-	210	102	65	18,5	19,00
	14M85T64	64	9WF	3525	FL184	90	285,21	282,41	296,0	190	240	102	65	18,5	23,00
Fundición sin valona	14M85T72	72	9W	3525	-	90	320,86	318,06	-	190	280	102	65	18,5	25,00
	14M85T80	80	9A	3525	-	90	356,51	353,71	-	190	315	102	65	18,5	26,00
	14M85T90	90	9A	3525	-	90	401,07	398,28	-	190	360	102	65	18,5	27,80
	14M85T112	112	9A	3525	-	90	499,11	496,32	-	190	457	102	65	18,5	36,50
	14M85T144	144	9A	3525	-	90	641,71	638,92	-	190	600	102	65	18,5	48,00
	14M85T168	168	9A	3525	-	90	748,66	745,87	-	190	706	102	65	18,5	60,00
	14M85T192	192	3A	4040	-	100	855,62	852,82	-	190	813	102	102	-	86,00
	14M85T216	216	3A	4040	-	100	962,57	959,76	-	190	920	102	102	-	91,50

poleas dentadas con núcleo cónico para correa dentada HTD


14M-115

Material	Referencia	N. de dientes	Tipo	Código taper	Código valona	Dimensiones mm									Peso kg
						Agujero max.	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	
Acero con valona	14M115T28	28	4F	2517	FL153	60	124,78	122,12	128,0	-	98	133	45	44,0	3,77
	14M115T29	29	4F	2517	FL154	60	129,23	126,57	138,0	-	100	133	45	44,0	4,00
	14M115T30	30	4F	2517	FL154	60	133,69	130,99	138,0	-	100	133	45	44,0	5,00
	14M115T32	32	4F	2517	FL160	60	142,60	139,88	154,0	-	108	133	45	44,0	6,80
	14M115T34	34	4F	2517	FL166	60	151,52	148,79	160,0	-	110	133	45	44,0	6,80
	14M115T36	36	4F	3020	FL168	75	160,43	157,68	168,0	-	125	133	51	41,0	7,00
	14M115T38	38	4F	3020	FL172	75	169,34	166,60	183,0	-	130	133	51	41,0	8,40
	14M115T40	40	4F	3020	FL162	75	178,25	175,49	188,0	-	138	133	51	41,0	9,20
	14M115T44	44	4F	3030	FL175	75	196,08	193,28	211,0	-	155	133	76	28,5	14,00
	14M115T48	48	4F	3030	FL180	75	213,90	211,11	226,0	-	170	133	76	28,5	17,10
	14M115T56	56	4F	3535	FL182	90	249,55	246,76	256,0	-	208	133	89	22,0	24,80
Fund. valona	14M115T64	64	9WF	3535	FL184	90	285,21	282,41	296,0	190	240	133	89	22,0	27,00
Fundición sin valona	14M115T72	72	9W	3535	-	90	320,86	318,06	-	190	280	133	89	22,0	29,00
	14M115T80	80	9A	3535	-	90	356,51	353,71	-	190	315	133	89	22,0	32,00
	14M115T90	90	9A	3535	-	90	401,07	398,28	-	190	360	133	89	22,0	36,50
	14M115T112	112	9A	3535	-	90	499,11	496,32	-	190	457	133	89	22,0	46,00
	14M115T144	144	9A	4040	-	100	641,71	638,92	-	230	600	133	102	15,5	68,00
	14M115T168	168	9A	4040	-	100	748,66	745,87	-	230	706	133	102	15,5	82,60
	14M115T192	192	9A	4040	-	100	855,62	852,82	-	230	813	133	102	15,5	96,00
	14M115T216	216	9A	4040	-	100	962,57	959,76	-	230	920	133	102	15,5	107,00

14M-170

Material	Referencia	N. de dientes	Tipo	Código taper	Código valona	Dimensiones mm									Peso kg
						Agujero max.	Dp	De	Df	Dm	Di	F	S	R	
Acero con valona	14M170T38	38	4F	3030	FL172	75	169,34	166,60	183,0	-	130	187	76	55,5	11,70
	14M170T40	40	4F	3030	FL162	75	178,25	175,49	188,0	-	138	187	76	55,5	13,00
	14M170T44	44	4F	3535	FL175	90	196,08	193,28	211,0	-	153	187	89	49,0	15,00
	14M170T48	48	4F	3535	FL180	90	213,90	211,11	226,0	-	170	187	89	49,0	19,00
	14M170T56	56	4F	3535	FL182	90	249,55	246,76	256,0	-	208	187	89	49,0	28,50
Fund. valona	14M170T64	64	4F	4040	FL184	100	285,21	282,41	296,0	-	240	187	102	42,5	41,00
Fundición sin valona	14M170T72	72	9W	4040	-	100	320,86	318,06	-	230	280	187	102	42,5	46,90
	14M170T80	80	9W	4040	-	100	356,51	353,71	-	230	315	187	102	42,5	48,00
	14M170T90	90	9A	4040	-	100	401,07	398,28	-	230	360	187	102	42,5	52,50
	14M170T112	112	9A	5050	-	125	499,11	496,32	-	265	457	187	127	30,0	74,50
	14M170T144	144	9A	5050	-	125	641,71	638,92	-	265	600	187	127	30,0	91,00
	14M170T168	168	9A	5050	-	125	748,66	745,87	-	265	706	187	127	30,0	116,00
	14M170T192	192	9A	5050	-	125	855,62	852,82	-	265	813	187	127	30,0	134,00
	14M170T216	216	9A	5050	-	125	962,57	959,76	-	265	920	187	127	30,0	146,50

taper para casquillos cónicos

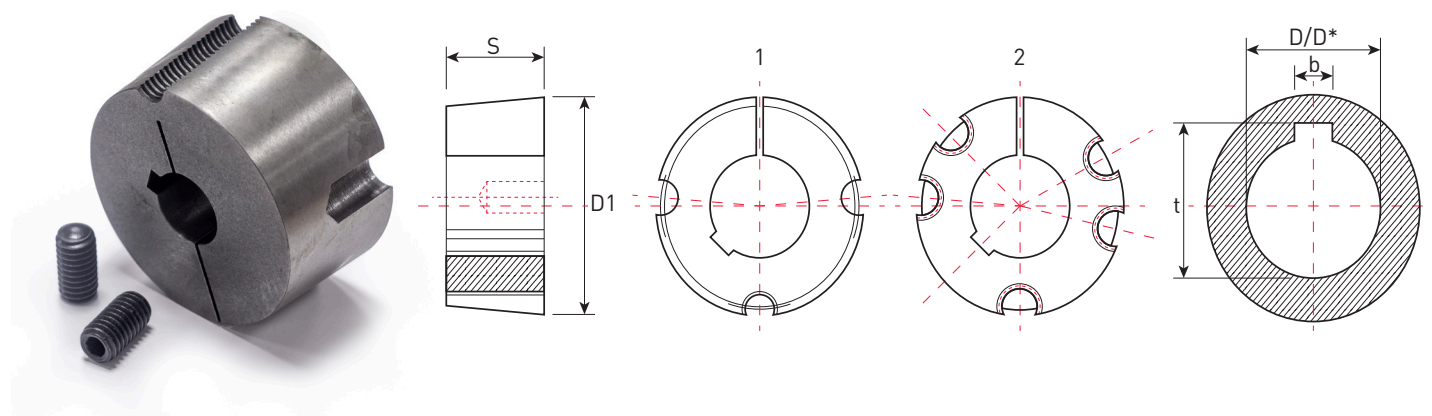

Codificación

e.g.: TP3020/30


taper	tipo	taladro
TP	—	/
1008	9	9
1108	10	10
...	...	...
3020	40	40
3030	42	42
...	...	...
5040	120	120
5050	125	125

D	b	Js9	t
≥ 10 ≥ 12	4	± 0,015	D+1,8
≥ 12 ≥ 17	5		D+2,3
≥ 17 ≥ 22	6		D+2,8
≥ 22 ≥ 30	8	± 0,018	D+3,3
≥ 30 ≥ 38	10		D+3,3
≥ 38 ≥ 44	12		D+3,3
≥ 44 ≥ 50	14	± 0,021	D+3,8
≥ 50 ≥ 58	16		D+4,3
≥ 58 ≥ 65	18		D+4,4
≥ 65 ≥ 75	20	± 0,026	D+4,9
≥ 75 ≥ 85	22		D+5,4
≥ 85 ≥ 95	25		D+5,4
≥ 95 ≥ 110	28	± 0,031	D+6,4
≥ 110 ≥ 130	32		D+7,4

Chaveteros rebajados		
D*	b	t
24*	8	D+1,3
25*	8	D+1,3
28*	8	D+1,3
42*	12	D+1,3
65*	18	D+2,8

Hierro fundido EN-GJL-250 UNI EN 1561

Código taper	Taladro ISO E8 mm	Cupla Nm	Tornillo B.S.W.	Par Nm	D1 mm	Tipo	S mm	Peso kg
1008	9 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24* 25*	136	1/4" x 1/2"	5,6	35,0	1	22,3	0,16
1108	9 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28*	147	1/4" x 1/2"	5,6	38,0	1	22,3	0,16
1210	11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32	407	3/8" x 5/8"	19,6	47,5	1	25,4	0,32
1215	14 19 20 24 25 28	407	3/8" x 5/8"	19,6	47,5	1	38,1	0,50
1610	14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42*	486	3/8" x 5/8"	19,6	57,0	1	25,4	0,41
1615	14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42*	486	3/8" x 5/8"	19,6	57,0	1	38,1	0,60
2012	14 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50	808	7/16" x 7/8"	30,4	70,0	1	31,8	0,75
2517	16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65*	1310	1/2" x 1"	48	85,5	1	44,5	1,06
3020	25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75	2710	5/8" x 1" 1/4	90	108,0	1	50,8	2,50
3030	35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75	2710	5/8" x 1" 1/4	90	108,0	1	76,2	3,75
3525	35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90	5060	1/2" x 1" 1/2	112	127,0	2	64,9	4,20
3535	35 38 40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90	5060	1/2" x 1" 1/2	112	127,0	2	88,9	5,13
4030	40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90	8740	5/8" x 1" 3/4	169	146,0	2	76,2	6,75
4040	40 42 45 48 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95	8740	5/8" x 1" 3/4	169	146,0	2	101,6	7,68
4535	65 70 75 80 85 90 95 100 110 120	12400	3/4" x 2"	192	162,0	2	89,0	9,95
4545	55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110	12400	3/4" x 2"	192	162,0	2	115,0	10,56
5040	70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125	14200	7/8" x 2" 1/4	271	177,6	2	101,6	14,20
5050	70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125	14200	7/8" x 2" 1/4	271	177,6	2	127,0	15,17

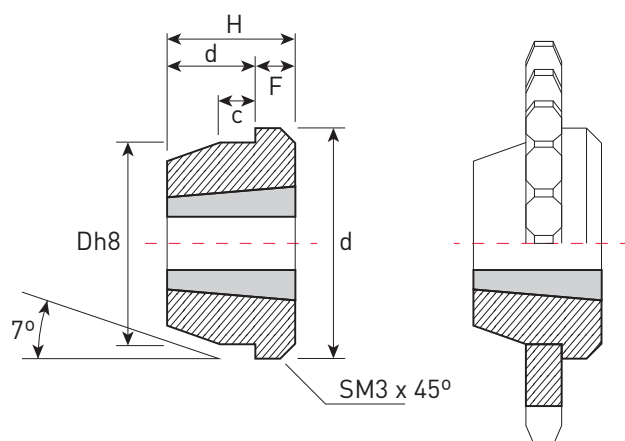taper para casquillos cónicos soldados


Código taper	Referencia	d	H	C	F	h	Dh8
1210	MSB1210	73	25	10	9	16	60
1215	MSB1215	76	38	11	16	22	60
1610	MSB1610	83	25	10	9	16	70
1615	MSB1615	83	38	11	16	22	70
2012	MSB2012	96	32	12	10	22	90
2517	MSB2517	127	45	13	19	26	110
3020	MSB3020	152	51	18	24	27	130
3030	MSB3030	152	76	19	25	51	130
3525	MSB3525	184	65	25	25	40	155
3535	MSB3535	184	89	25	32	57	155
4040	MSB4040	225	102	35	32	70	195
4545	MSB4545	254	114	40	38	76	220
5050	MSB5050	276	127	40	38	89	242

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 28 horizontal blue or grey lines spaced evenly apart, typical of notebook paper. The lines extend across the entire width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical lines, text, or other markings on the page.






Codificación

e.g.: 16T5/12

largo L	paso	n. de dientes
—	T _/	—
16	T2,5/	10
21	T5/	12
27	T10/	14
31	T20/	...
36		30
40		32
47		...
66		48
53		60
71		72
123		

Medida de correa (mm)

		paso mm			
		T2,5	T5	T10	T20
L mm	16	6			
	21		10		
	27		16		
	31			16	
	36		25		
	40			20	
	47			32	
	66			50	
	53				32
	71				50
	123				100

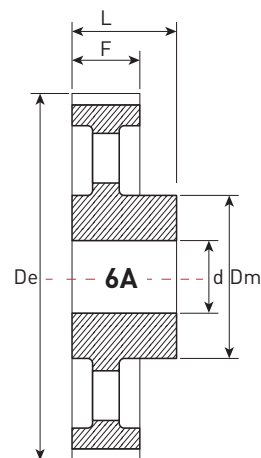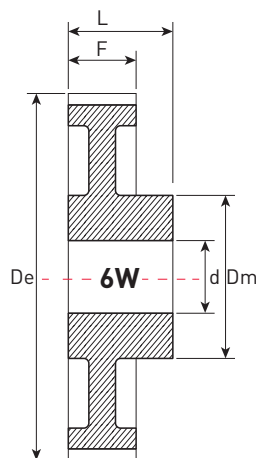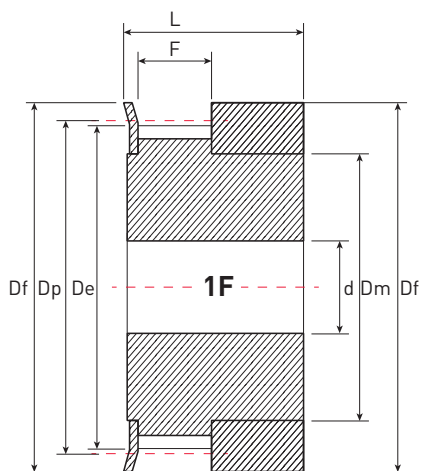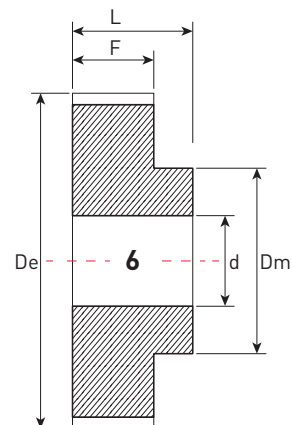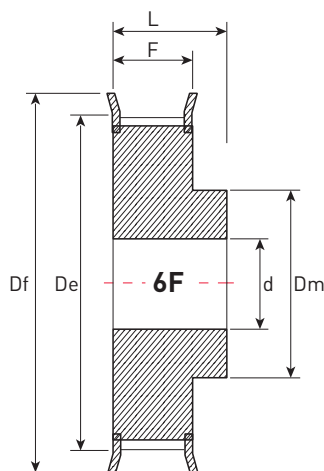

poleas dentadas de aluminio de paso métrico

T 2,5 paso de 2,5 mm para correas de 6 mm

Referencia	Tipo	N. de dientes	Código brida	Dimensiones mm							Peso kg
				Dp	De	Df	Dm	F	L	d	
16T2,5/12	1F	12	FL501	9,55	9,00	13,0	6	9	16	4	0,004
16T2,5/14	1F	14	FL502	11,14	10,60	15,0	8	9	16	4	0,006
16T2,5/15	1F	15	FL502	11,94	11,40	15,0	8	9	16	4	0,006
16T2,5/16	1F	16	FL503	12,73	12,20	16,0	9,5	9	16	4	0,006
16T2,5/18	6F	18	FL504	14,32	13,80	17,5	10	10	16	4	0,006
16T2,5/19	6F	19	FL505	15,12	14,60	20,0	10	10	16	4	0,007
16T2,5/20	6F	20	FL505	15,92	15,40	20,0	10	10	16	4	0,008
16T2,5/22	6F	22	FL512	17,51	17,00	22,0	11	10	16	4	0,010
16T2,5/24	6F	24	FL512	19,10	18,55	22,0	12	10	16	4	0,012
16T2,5/25	6F	25	FL506	19,90	19,35	25,0	13	10	16	4	0,013
16T2,5/26	6F	26	FL507	20,70	20,15	26,0	14	10	16	4	0,015
16T2,5/28	6F	28	FL507	22,28	21,75	26,0	14	10	16	4	0,016
16T2,5/30	6F	30	FL508	23,87	23,35	28,0	16	10	16	6	0,018
16T2,5/32	6F	32	FL509	25,47	24,95	32,0	16	10	16	6	0,020
16T2,5/36	6F	36	FL510	28,65	28,10	36,0	20	10	16	6	0,026
16T2,5/40	6F	40	FL511	31,83	31,30	38,0	22	10	16	6	0,032
16T2,5/44	6F	44	FL513	35,02	34,50	42,0	24	10	16	6	0,038
16T2,5/48	6	48	-	38,20	37,70	-	26	10	16	6	0,048
16T2,5/60	6	60	-	47,75	47,25	-	34	10	16	8	0,073

T 5 paso de 5 mm

N. de dientes	Tipo	Código brida	Dimensiones mm				Para correas de 10 mm				Para correas de 16 mm				Para correas de 25 mm			
			Dp	De	Df	Dm	F	L	d	Peso kg	F	L	d	Peso kg	F	L	d	Peso kg
10	6F	FL003	15,92	15,05	19,5	8	15	21	4	0,012	21	27	4	0,016	30	36	4	0,023
12	6F	FL001	19,1	18,25	23	11	15	21	4	0,016	21	27	4	0,022	30	36	4	0,031
14	6F	FL002	22,29	21,45	25	13	15	21	4	0,019	21	27	4	0,026	30	36	4	0,037
15	6F	FL004	23,88	23,05	28	16	15	21	6	0,021	21	27	6	0,029	30	36	6	0,041
16	6F	FL005	25,47	24,6	32	18	15	21	6	0,025	21	27	6	0,035	30	36	6	0,05
18	6F	FL006	28,65	27,8	32	20	15	21	6	0,031	21	27	6	0,043	30	36	6	0,061
19	6F	FL008	30,25	29,4	36	20	15	21	6	0,036	21	27	6	0,049	30	36	6	0,07
20	6F	FL008	31,83	31	36	22	15	21	6	0,038	21	27	6	0,053	30	36	6	0,076
22	6F	FL009	35,02	34,15	38	23	15	21	6	0,046	21	27	6	0,065	30	36	6	0,09
24	6F	FL013	38,21	37,4	42	24	15	21	6	0,054	21	27	6	0,076	30	36	8	0,109
25	6F	FL012	39,8	38,95	44	26	15	21	6	0,058	21	27	6	0,078	30	36	8	0,116
26	6F	FL012	41,39	40,6	44	26	15	21	6	0,061	21	27	6	0,08	30	36	8	0,1
27	6F	FL011	42,98	42,2	48	30	15	21	8	0,064	21	27	8	0,09	30	36	8	0,128
28	6F	FL011	44,58	43,75	48	32	15	21	8	0,068	21	27	8	0,095	30	36	8	0,135
30	6F	FL016	47,76	46,95	51	34	15	21	8	0,075	21	27	8	0,105	30	36	8	0,15
32	6F	FL018	50,94	50,1	54	38	15	21	8	0,088	21	27	8	0,123	30	36	8	0,176
36	6F	FL023	57,31	56,45	64	38	15	21	8	0,114	21	27	8	0,16	30	36	8	0,23
40	6F	FL024	63,66	62,85	66,5	40	15	21	8	0,138	21	27	8	0,193	30	36	8	0,276
42	6F	FL026	66,86	66	70	40	15	21	8	0,15	21	27	8	0,2	30	36	8	0,3
44	6	-	70,05	69,2	-	45	15	21	8	0,168	21	27	8	0,3	30	36	8	0,3
48	6	-	76,42	75,55	-	50	15	21	8	0,2	21	27	8	0,28	30	36	8	0,4
60	6	-	95,52	94,65	-	65	15	21	8	0,34	21	27	8	0,43	30	36	8	0,614

poleas dentadas de aluminio de paso métrico



T 10 paso de 10 mm

N. de dientes	Tipo	Código brida	Dimensiones mm				Para correas de 16 mm				Para correas de 25 mm				Para correas de 32 mm				Para correas de 50 mm			
			Dp	De	Df	Dm	F	L	d	Peso kg	F	L	d	Peso kg	F	L	d	Peso kg	F	L	d	Peso kg
12	6F	FL013	38,2	36,35	42	28	21	31	6	0,076	30	40	6	0,099								
14	6F	FL011	44,56	42,7	48	32	21	31	8	0,104	30	40	8	0,134								
15	6F	FL016	47,75	45,9	51	32	21	31	8	0,116	30	40	8	0,152								
16	6F	FL018	50,93	49,1	54	35	21	31	8	0,134	30	40	8	0,176								
18	6F	FL021	57,29	55,45	60	40	21	31	8	0,167	30	40	8	0,224	37	47	10	0,253	56	66	10	0,422
19	6F	FL024	60,48	58,65	66,5	44	21	31	8	0,184	30	40	8	0,247	37	47	10	0,286	56	66	10	0,466
20	6F	FL024	63,66	61,8	66,5	46	21	31	8	0,208	30	40	8	0,276	37	47	12	0,322	56	66	12	0,52
22	6F	FL027	70,03	68,2	75	52	21	31	8	0,24	30	40	8	0,31	37	47	12	0,393	56	66	12	0,64
24	6F	FL029	76,39	74,55	83	58	21	31	8	0,288	30	40	8	0,392	37	47	12	0,475	56	66	12	0,736
25	6F	FL029	79,58	77,7	83	60	21	31	8	0,295	30	40	8	0,422	37	47	12	0,527	56	66	12	0,766
26	6F	FL031	82,76	80,9	87	60	21	31	8	0,31	30	40	8	0,48	37	47	12	0,564	56	66	12	0,845
27	6F	FL032	85,95	84,1	91	60	21	31	8	0,364	30	40	8	0,536	37	47	12	0,602	56	66	12	0,946
28	6F	FL033	89,12	87,25	93	60	21	31	8	0,441	30	40	8	0,59	37	47	12	0,642	56	66	12	0,11
30	6F	FL035	95,49	93,65	97	60	21	31	8	0,493	30	40	8	0,64	37	47	12	0,74	56	66	12	1,169
32	6F	FL038	101,86	100	106	65	21	31	10	0,623	30	40	10	0,693	37	47	12	0,844	56	66	12	1,3
36	6F	FL043	114,59	112,75	119	70	21	31	10	0,767	30	40	10	0,873	37	47	16	1,063	56	66	16	1,637
40	6F	FL047	127,32	125,45	131	80	21	31	10	0,95	30	40	10	1,067	37	47	16	1,371	56	66	16	1,999
44	6	-	140,05	138,2	-	88	21	31	10	1,09	30	40	10	1,31	37	47	16	1,611	56	66	16	2,42
48	6	-	152,78	150,95	-	95	21	31	16	1,704	30	40	16	1,516	37	47	16	1,913	56	66	16	2,83
60	6	-	190,98	189,1	-	110	21	31	16	1,704	30	40	16	2,339	37	47	16	3,004	56	66	16	4,366

T 20 paso de 20 mm

N. de dientes	Tipo	Código brida	Dimensiones mm			Para correas de 32 mm			Para correas de 50 mm			Para correas de 100 mm		
			De	Df	Dm	F	L	d	F	L	d	F	L	d
18	6F	FL075	111,75	120	80	38	53	15	56	71	18	108	123	24
20	6F	FL080	124,5	135	90	38	53	15	56	71	18	108	123	24
22	6F	FL085	137,2	150	90	38	53	15	56	71	18	108	123	24
24	6F	FL086	149,95	158	95	38	53	15	56	71	18	108	123	24
25	6F	FL090	156,3	168	95	38	53	15	56	71	18	108	123	24
30	6F	FL100	188,15	200	110	38	53	15	56	71	18	108	123	24
32	6W	-	200,85	-	110	38	53	18	56	71	20	108	123	32
36	6W	-	226,35	-	110	38	53	18	56	71	20	108	123	32
40	6A	-	251,8	-	110	38	53	20	56	71	20	108	123	32
48	6A	-	302,7	-	130	38	53	20	56	71	24	108	123	32
60	6A	-	379,1	-	130	38	53	20	56	71	24	108	123	32
72	6A	-	455,5	-	140	38	53	20	56	71	24	108	123	32

barras dentadas de paso métrico

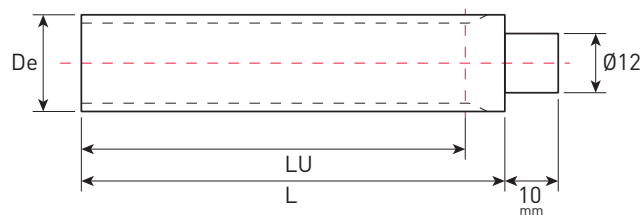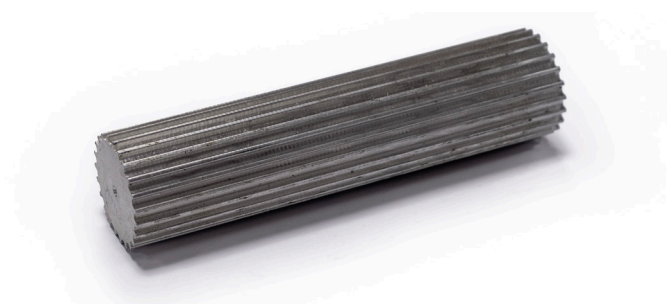

T 2,5 paso 2,5 mm

T 5 paso 5 mm

T 10 paso 10 mm

Aluminio 6082 T6

Referencia	N. de dientes	De	LU	L
BARRA T2,5/10	10	7,42	50	75
BARRA T2,5/12	12	9,00	50	75
BARRA T2,5/13	13	9,80	50	75
BARRA T2,5/14	14	10,60	50	75
BARRA T2,5/15	15	11,40	50	75
BARRA T2,5/16	16	12,20	50	75
BARRA T2,5/17	17	13,00	50	75
BARRA T2,5/18	18	13,80	50	75
BARRA T2,5/19	19	14,60	90	120
BARRA T2,5/20	20	15,40	90	120
BARRA T2,5/21	21	16,20	90	120
BARRA T2,5/22	22	17,00	125	140
BARRA T2,5/24	24	18,55	125	140
BARRA T2,5/26	26	20,15	125	140
BARRA T2,5/27	27	20,95	125	140
BARRA T2,5/28	28	21,75	125	140
BARRA T2,5/29	29	22,55	125	140
BARRA T2,5/30	30	23,35	125	140
BARRA T2,5/32	32	24,95	125	140
BARRA T2,5/34	34	26,55	125	140
BARRA T2,5/35	35	27,35	132	140
BARRA T2,5/36	36	28,10	132	140
BARRA T2,5/38	38	29,70	132	140
BARRA T2,5/40	40	31,30	132	140
BARRA T2,5/42	42	32,90	140	140
BARRA T2,5/44	44	34,50	140	140
BARRA T2,5/45	45	35,30	140	140
BARRA T2,5/48	48	37,70	140	140
BARRA T2,5/50	50	39,29	160	160
BARRA T2,5/60	60	47,25	160	160
BARRA T2,5/65	65	51,20	160	160
BARRA T2,5/70	70	55,20	160	160
BARRA T2,5/72	72	56,80	160	160
BARRA T2,5/90	90	71,12	160	160
BARRA T2,5/100	100	79,08	160	160

Referencia	N. de dientes	De	LU	L
BARRA T5/10	10	15,05	125	140
BARRA T5/11	11	16,65	125	140
BARRA T5/12	12	18,25	125	140
BARRA T5/13	13	19,85	125	140
BARRA T5/14	14	21,45	132	140
BARRA T5/15	15	23,05	132	140
BARRA T5/16	16	24,60	140	140
BARRA T5/17	17	26,20	140	140
BARRA T5/18	18	27,80	140	140
BARRA T5/19	19	29,40	140	140
BARRA T5/20	20	31,00	160	160
BARRA T5/21	21	32,70	160	160
BARRA T5/22	22	34,15	160	160
BARRA T5/23	23	35,85	160	160
BARRA T5/24	24	37,40	160	160
BARRA T5/25	25	38,95	160	160
BARRA T5/26	26	40,60	160	160
BARRA T5/27	27	42,20	160	160
BARRA T5/28	28	43,75	160	160
BARRA T5/29	29	45,35	160	160
BARRA T5/30	30	46,95	160	160
BARRA T5/32	32	50,10	160	160
BARRA T5/34	34	53,25	160	160
BARRA T5/35	35	54,85	160	160
BARRA T5/36	36	56,45	160	160
BARRA T5/37	37	58,06	160	160
BARRA T5/38	38	59,65	160	160
BARRA T5/40	40	62,85	160	160
BARRA T5/42	42	66,00	160	160
BARRA T5/44	44	69,20	160	160
BARRA T5/45	45	70,80	160	160
BARRA T5/46	46	72,40	160	160
BARRA T5/48	48	75,55	160	160
BARRA T5/50	50	78,75	160	160
BARRA T5/60	60	94,65	160	160
BARRA T5/72	72	113,75	160	160
BARRA T5/80	80	126,48	160	160
BARRA T5/90	90	142,40	160	160
BARRA T5/100	100	158,31	160	160

Referencia	N. de dientes	De	LU	L
BARRA T10/10	10	29,98	140	140
BARRA T10/11	11	33,16	140	140
BARRA T10/12	12	36,35	140	140
BARRA T10/13	13	39,50	140	140
BARRA T10/14	14	42,70	160	160
BARRA T10/15	15	45,90	160	160
BARRA T10/16	16	49,10	160	160
BARRA T10/17	17	52,25	160	160
BARRA T10/18	18	55,45	160	160
BARRA T10/19	19	58,65	160	160
BARRA T10/20	20	61,80	160	160
BARRA T10/21	21	65,00	160	160
BARRA T10/22	22	68,20	160	160
BARRA T10/23	23	71,35	160	160
BARRA T10/24	24	74,55	160	160
BARRA T10/26	26	80,90	160	160
BARRA T10/28	28	87,25	160	160
BARRA T10/30	30	93,65	160	160
BARRA T10/32	32	100,00	160	160
BARRA T10/34	34	106,40	160	160
BARRA T10/36	36	112,75	160	160
BARRA T10/38	38	119,10	160	160
BARRA T10/40	40	125,45	160	160
BARRA T10/45	45	141,40	160	160
BARRA T10/48	48	150,95	160	160
BARRA T10/60	60	189,10	160	160
BARRA T10/72	72	227,29	160	160

poleas dentadas AT de paso métrico

Codificación



e.g.: 27AT5/48



largo L	paso	n. de dientes
—	AT_/_	—
21	AT5/	12
27	AT10/	14
31		...
36		30
40		32
47		...
66		48
		60

Medida de correa (mm)

		paso mm	
		AT5	AT10
L mm	21	10	
	27	16	
	31		16
	36	25	
	40		25
	47		32
	66		50

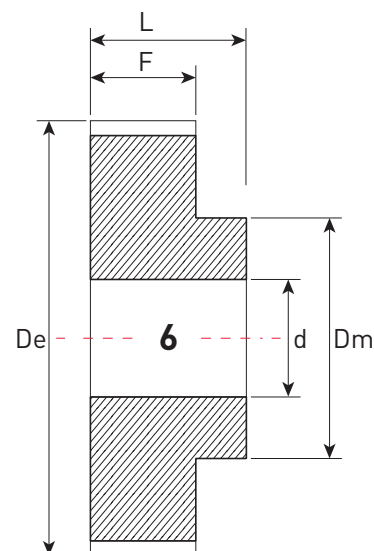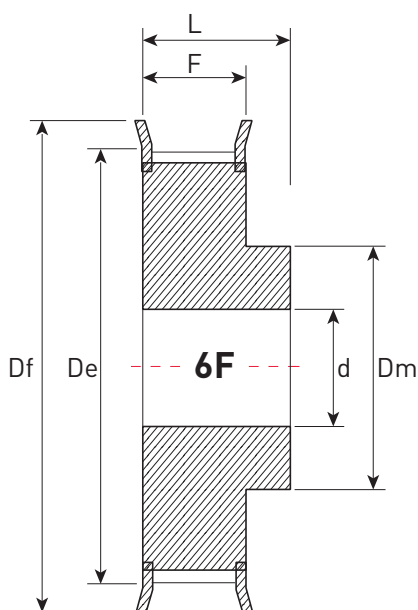

poleas dentadas AT de paso métrico



AT 5 paso de 5 mm

N. de dientes	Tipo	Código brida	Dimensiones mm				Para correas de 10 mm				Para correas de 16 mm				Para correas de 25 mm			
			Dp	De	Df	Dm	F	L	d	Peso kg	F	L	d	Peso kg	F	L	d	Peso kg
12	6F	FL001	19,10	17,85	23,0	11	15	21	4	0,018	21	27	4	0,022	30	36	4	0,031
14	6F	FL002	22,29	21,05	25,0	13	15	21	4	0,019	21	27	4	0,026	30	36	4	0,037
15	6F	FL004	23,88	22,65	28,0	16	15	21	6	0,021	21	27	6	0,029	30	36	6	0,041
16	6F	FL005	25,47	24,20	32,0	18	15	21	6	0,025	21	27	6	0,035	30	36	6	0,050
18	6F	FL006	28,65	27,40	32,0	20	15	21	6	0,031	21	27	6	0,043	30	36	6	0,061
19	6F	FL008	30,25	29,00	36,0	22	15	21	6	0,036	21	27	6	0,049	30	36	6	0,070
20	6F	FL008	31,83	30,60	36,0	23	15	21	6	0,038	21	27	6	0,053	30	36	6	0,076
22	6F	FL009	35,02	33,85	38,0	24	15	21	6	0,048	21	27	6	0,054	30	36	6	0,080
24	6F	FL013	38,21	37,00	42,0	26	15	21	6	0,054	21	27	6	0,076	30	36	6	0,109
25	6F	FL012	39,80	38,60	44,0	26	15	21	6	0,058	21	27	6	0,081	30	36	6	0,118
26	6F	FL012	41,39	40,20	44,0	26	15	21	6	0,062	21	27	6	0,085	30	36	6	0,120
27	6F	FL011	42,98	41,80	48,0	30	15	21	8	0,064	21	27	8	0,090	30	36	8	0,128
28	6F	FL011	44,58	43,35	48,0	32	15	21	8	0,071	21	27	8	0,092	30	36	8	0,135
30	6F	FL016	47,76	46,55	51,0	34	15	21	8	0,076	21	27	8	0,105	30	36	8	0,150
32	6F	FL018	50,94	49,70	54,0	36	15	21	8	0,088	21	27	8	0,123	30	36	8	0,178
36	6F	FL023	57,31	56,05	64,0	38	15	21	8	0,114	21	27	8	0,160	30	36	8	0,230
40	6F	FL024	63,66	62,45	66,5	40	15	21	8	0,138	21	27	8	0,193	30	36	8	0,278
42	6F	FL026	66,86	65,60	70,0	40	15	21	8	0,180	21	27	8	0,205	30	36	8	0,284
44	6	-	70,05	68,80	-	45	15	21	8	0,185	21	27	8	0,228	30	36	8	0,315
48	6	-	76,42	75,15	-	50	15	21	8	0,200	21	27	8	0,280	30	36	8	0,400
60	6	-	95,52	94,25	-	65	15	21	8	0,307	21	27	8	0,430	30	36	8	0,614

AT 10 paso de 10 mm

N. de dientes	Tipo	Código brida	Dimensiones mm				Para correas de 16 mm				Para correas de 25 mm				Para correas de 32 mm				Para correas de 50 mm			
			Dp	De	Df	Dm	F	L	d	Peso kg	F	L	d	Peso kg	F	L	d	Peso kg	F	L	d	Peso kg
15	6F	FL016	47,75	45,90	51,0	31	21	31	8	0,118	30	40	8	0,152								
16	6F	FL018	50,93	49,05	54,0	35	21	31	8	0,134	30	40	8	0,176								
18	6F	FL021	57,29	55,45	60,0	40	21	31	8	0,167	30	40	8	0,224	37	47	10	0,253	56	66	10	0,422
19	6F	FL024	60,48	58,60	66,5	44	21	31	8	0,184	30	40	8	0,247	37	47	10	0,286	56	66	10	0,466
20	6F	FL024	63,66	61,80	66,5	46	21	31	8	0,208	30	40	8	0,276	37	47	12	0,322	56	66	12	0,520
22	6F	FL027	70,03	68,15	75,0	52	21	31	8	0,253	30	40	8	0,337	37	47	12	0,393	56	66	12	0,570
24	6F	FL029	76,39	74,55	83,0	58	21	31	8	0,288	30	40	8	0,392	37	47	12	0,475	56	66	12	0,736
25	6F	FL029	79,58	77,70	83,0	60	21	31	8	0,310	30	40	8	0,422	37	47	12	0,527	56	66	12	0,766
26	6F	FL031	82,76	80,90	87,0	60	21	31	8	0,357	30	40	8	0,477	37	47	12	0,564	56	66	12	0,816
27	6F	FL032	85,95	84,10	91,0	60	21	31	8	0,364	30	40	8	0,536	37	47	12	0,602	56	66	12	0,946
28	6F	FL033	89,12	87,25	93,0	60	21	31	8	0,401	30	40	8	0,540	37	47	12	0,642	56	66	12	0,960
30	6F	FL035	95,49	93,65	97,0	60	21	31	8	0,441	30	40	8	0,640	37	47	12	0,740	56	66	12	1,169
32	6F	FL038	101,86	100,00	106,0	65	21	31	10	0,493	30	40	10	0,693	37	47	12	0,844	56	66	12	1,300
36	6F	FL043	114,59	112,75	119,0	70	21	31	10	0,623	30	40	10	0,873	37	47	16	1,063	56	66	16	1,637
40	6F	FL047	127,32	125,45	131,0	80	21	31	10	0,787	30	40	10	1,067	37	47	16	1,317	56	66	16	1,999
44	6	-	140,05	138,20	-	88	21	31	10	0,993	30	40	10	1,350	37	47	16	1,611	56	66	16	2,357
48	6	-	152,78	150,95	-	95	21	31	16	1,090	30	40	16	1,516	37	47	16	1,931	56	66	16	2,830
60	6	-	190,98	189,10	-	110	21	31	16	1,701	30	40	16	2,339	37	47	16	3,004	56	66	16	4,368

barras dentadas de serie para correas AT

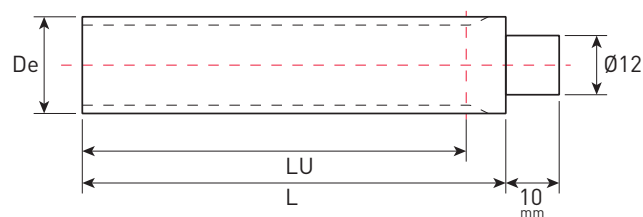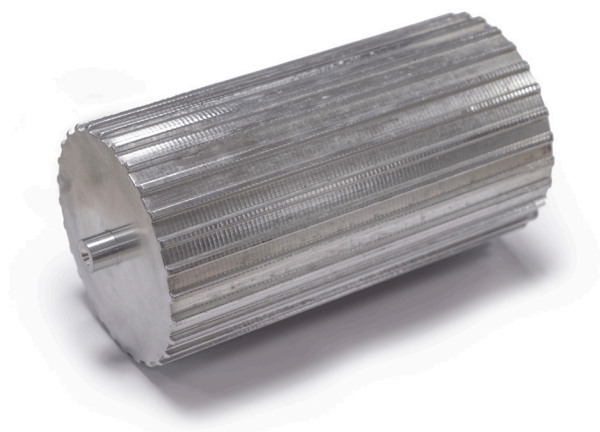**AT 5** paso 5 mm**AT 10** paso 10 mm

Aluminio 6082 T6

Referencia	N. de dientes	De	LU	L
BARRA AT5/12	12	17,85	125	140
BARRA AT5/13	13	19,45	125	140
BARRA AT5/14	14	21,05	132	140
BARRA AT5/15	15	22,65	132	140
BARRA AT5/16	16	24,20	140	140
BARRA AT5/17	17	25,80	140	140
BARRA AT5/18	18	27,40	140	140
BARRA AT5/19	19	29,00	140	140
BARRA AT5/20	20	30,60	160	160
BARRA AT5/21	21	32,30	160	160
BARRA AT5/22	22	33,85	160	160
BARRA AT5/23	23	35,45	160	160
BARRA AT5/24	24	37,00	160	160
BARRA AT5/25	25	38,60	160	160
BARRA AT5/26	26	40,20	160	160
BARRA AT5/27	27	41,80	160	160
BARRA AT5/28	28	43,35	160	160
BARRA AT5/29	29	44,95	160	160
BARRA AT5/30	30	46,55	160	160
BARRA AT5/31	31	48,15	160	160
BARRA AT5/32	32	49,70	160	160
BARRA AT5/33	33	51,30	160	160
BARRA AT5/34	34	52,85	160	160
BARRA AT5/35	35	54,45	160	160
BARRA AT5/36	36	56,05	160	160
BARRA AT5/38	38	59,25	160	160
BARRA AT5/40	40	62,45	160	160
BARRA AT5/42	42	65,60	160	160
BARRA AT5/44	44	68,80	160	160
BARRA AT5/45	45	70,40	160	160
BARRA AT5/46	46	72,00	160	160
BARRA AT5/48	48	75,15	160	160
BARRA AT5/50	50	78,35	160	160
BARRA AT5/52	52	81,55	160	160
BARRA AT5/54	54	84,70	160	160
BARRA AT5/55	55	86,30	160	160
BARRA AT5/56	56	87,90	160	160
BARRA AT5/58	58	91,10	160	160
BARRA AT5/60	60	94,25	160	160
BARRA AT5/62	62	97,45	160	160
BARRA AT5/64	64	100,65	160	160
BARRA AT5/65	65	102,25	160	160
BARRA AT5/70	70	110,20	160	160
BARRA AT5/72	72	113,25	160	160

Referencia	N. de dientes	De	LU	L
BARRA AT10/15	15	45,90	160	160
BARRA AT10/16	16	49,05	160	160
BARRA AT10/17	17	52,25	160	160
BARRA AT10/18	18	55,45	160	160
BARRA AT10/19	19	58,60	160	160
BARRA AT10/20	20	61,80	160	160
BARRA AT10/21	21	65,00	160	160
BARRA AT10/22	22	68,15	160	160
BARRA AT10/23	23	71,35	160	160
BARRA AT10/24	24	74,55	160	160
BARRA AT10/25	25	77,70	160	160
BARRA AT10/26	26	80,90	160	160
BARRA AT10/27	27	84,10	160	160
BARRA AT10/28	28	87,25	160	160
BARRA AT10/29	29	90,45	160	160
BARRA AT10/30	30	93,65	160	160
BARRA AT10/31	31	96,80	160	160
BARRA AT10/32	32	100,00	160	160
BARRA AT10/33	33	103,20	160	160
BARRA AT10/34	34	106,40	160	160
BARRA AT10/35	35	109,55	160	160
BARRA AT10/36	36	112,75	160	160
BARRA AT10/37	37	115,90	160	160
BARRA AT10/38	38	119,10	160	160
BARRA AT10/40	40	125,45	160	160
BARRA AT10/41	41	128,65	160	160
BARRA AT10/42	42	131,85	160	160
BARRA AT10/44	44	138,20	160	160
BARRA AT10/45	45	141,40	160	160
BARRA AT10/46	46	144,55	160	160
BARRA AT10/48	48	150,95	160	160
BARRA AT10/50	50	157,30	160	160
BARRA AT10/51	51	160,50	160	160
BARRA AT10/52	52	163,65	160	160
BARRA AT10/54	54	170,05	160	160
BARRA AT10/55	55	173,20	160	160
BARRA AT10/56	56	176,40	160	160
BARRA AT10/57	57	179,60	160	160
BARRA AT10/58	58	182,75	160	160
BARRA AT10/59	59	185,95	160	160
BARRA AT10/60	60	189,10	160	160
BARRA AT10/62	62	195,50	160	160
BARRA AT10/70	70	220,95	160	160
BARRA AT10/75	75	236,90	160	160

[illegible]

valonas

Código de valona para cada tipo de polea por número de dientes

Z dientes	Tipo de polea															
	MXL	XL	L	H	XH	XXH	3M	5M	8M	14M	PC GT 8M	PC GT 14M	T2.5	T5 ST5	T10 ST10	T20
10		FL001	FL050				FL501							FL003	FL007	
11		FL001	FL050											FL001	FL009	
12		FL002	FL052				FL502	FL014					FL501	FL001	FL013	
13		FL002	FL083										FL501	FL002	FL012	
14	F501A	FL004	FL054	FL059			FL503	FL002					FL502	FL002	FL011	
15		FL004	FL055	FL060			FL516	FL004					FL502	FL004	FL016	
16	FL502	FL005	FL056	FL061			FL504	FL004					FL503	FL005	FL018	
17		FL006	FL057	FL062									FL503	FL005	FL020	
18	FL503	FL007	FL058	FL063	FL155	FL163	FL505	FL006	F055A				FL504	FL006	FL021	FL075
19		FL007	FL059	FL064	FL156	FL164			F056A				FL505	FL008	FL024	
20	FL503	FL009	FL060	FL076	FL157	FL165	FL517	FL008	F052A				FL505	FL008	FL024	FL080
21		FL009	FL061	FL066	FL158	FL167	FL518	FL009					FL505	FL009	FL026	
22	FL504	FL010	FL062	FL067	FL159	FL169	FL518	FL015	FL053		FL053		FL512	FL009	FL027	FL085
23		FL013	FL063	FL068					F059A				FL512	FL010	FL027	
24	FL505	FL012	FL063	FL070	FL161	FL173	FL518	FL013	FL069				FL512	FL013	FL029	FL086
25		FL012	FL064	FL071	FL162						FL061		FL506	FL012	FL029	FL090
26		FL011	FL065	FL072	FL163	FL178	FL508	FL012	FL061				FL507	FL012	FL031	
27		FL011	FL065	FL074	FL164				F062A				FL507	FL011	FL032	
28	FL506	FL016	FL066	FL075	FL165		FL509	FL011	FL079	FL153	FL079	FL153	FL507	FL011	FL033	
29		FL016		FL075									FL507	FL016		
30	FL506	FL018	FL068	FL078	FL167		FL509	FL016	FL073	FL154	FL073	FL154	FL508	FL016	FL035	FL100
31	F506A															
32	FL507	FL020	FL070	FL080	FL169		FL510	FL018	FL076	FL160	FL076	FL160	FL509	FL018	FL038	
33			FL071	FL081									FL509			
34		FL022	FL072	FL081	FL170			FL020	FL066	FL166	FL066	FL171	FL509	FL021	FL072	
35		FL022	FL072	FL085					F067A				FL509	FL022		
36	FL508	FL023	FL074	FL085			FL519	FL021	FL068	FL168	FL068	FL168	FL510	FL023	FL043	
37										F168A			FL510	FL023		
38		FL024		FL086				FL024	FL070	FL172	FL070	FL172	FL510	FL024	FL078	
39		FL024						F024A								
40	FL509	FL026	FL078	FL090			FL513	FL025	FL077	FL162	FL077	FL174	FL511	FL024	FL047	
41		FL026														
42	FL509	FL027	FL080	FL094									FL511	FL026		
43		FL027														
44	FL510	FL027	FL081	FL095			FL520	FL027	FL075	FL175		FL175	FL513	FL027		
45			FL081	FL096					F075A		FL075			FL027	FL085	
46									F076A					FL029		
47										F180A						
48		FL029	FL085	FL0100				FL029	FL078	FL180	FL078	FL180	FL513	FL029	FL086	
50										F182A	FL080	FL169	FL514	FL031		
56		FL035						FL033	FL085	FL182	FL085	FL182				
60	F513A	FL038							F086A		FL086		FL515	FL038	FL100	
64	F514A							FL038	FL090	FL184	FL090					
72		F043A						FL043	FL097							
80									F100A							


S235JR

Código	Dimensiones mm			
	Df	Dfi	Dfp	S
FL501	13,0	6,0	10,0	0,5
F501A	12,0	6,5	9,0	0,5
FL502	15,0	8,0	12,0	0,5
FL503	16,0	9,5	13,0	0,5
FL504	17,5	11,6	14,5	0,5
FL505	20,0	12,2	16,5	0,5
FL506	25,0	14,5	21,5	0,5
F506A	25,0	17,0	21,0	0,5
FL507	26,0	17,8	24,0	0,5
FL508	28,0	20,0	25,0	0,5
FL509	32,0	23,0	27,5	0,5
FL510	36,0	25,0	31,0	0,5
FL511	38,0	26,5	34,0	0,5
FL512	22,0	14,5	19,0	0,5
FL513	42,0	30,5	38,0	0,5
F513A	43,0	32,0	39,0	0,5
FL514	44,0	32,5	40,5	0,5
F514A	46,0	36,0	42,0	0,5
FL515	51,0	40,0	47,0	0,5
FL516	17,5	10,5	14,5	0,5
FL517	23,0	14,0	20,0	0,5
FL518	25,0	15,0	21,5	0,5
FL519	39,0	28,0	34,5	0,5
FL520	48,0	37,0	43,5	0,5

Código	Dimensiones mm			
	Df	Dfi	Dfp	S
FL001	23,0	12,5	18,0	1,0
FL002	25,0	15,0	21,5	1,0
FL003	19,5	12,0	17,5	1,0
FL004	28,0	17,8	24,0	1,0
FL005	32,0	20,0	26,0	1,0
FL006	32,0	23,0	27,5	1,0
FL007	35,0	23,0	30,5	1,0
FL008	36,0	25,0	31,0	1,0
FL009	38,0	26,5	34,0	1,0
FL010	41,0	30,0	36,0	1,0
FL011	48,0	37,0	43,5	1,0
FL012	44,0	32,5	40,5	1,0
FL013	42,0	30,5	38,0	1,0
FL014	23,0	14,0	20,0	1,0
FL015	39,0	28,0	34,5	1,0
FL016	51,0	40,0	47,0	1,0
FL018	54,0	43,0	50,5	1,0
FL020	57,0	47,0	51,5	1,0
FL021	60,0	47,0	57,0	1,0
FL022	61,0	49,0	56,5	1,0
FL023	64,0	47,0	57,0	1,0
FL024	66,5	52,0	63,0	1,0
F024A	66,0	54,0	62,0	1,0
FL025	71,0	56,0	64,0	1,0
FL026	70,0	53,0	66,5	1,0
FL027	75,0	60,0	68,5	1,0
FL029	83,0	68,0	78,0	1,0
FL031	87,0	72,0	82,5	1,0
FL032	91,0	76,0	85,5	1,0
FL033	93,0	80,0	89,0	1,0
FL035	97,0	83,0	93,8	1,0
FL038	106,0	90,0	101,0	1,0
FL043	119,0	103,0	113,5	1,0
F043A	124,0	108,0	117,0	1,0
FL047	131,0	115,0	125,5	1,0

Código	Dimensiones mm			
	Df	Dfi	Dfp	S
FL050	37,0	23,0	33,0	1,5
FL051	39,0	28,0	34,5	1,5
FL052	43,0	31,0	39,0	1,5
F052A	57,0	40,0	51,0	1,5
FL053	60,0	47,0	57,0	1,5
FL054	48,0	37,0	42,0	1,5
FL055	51,0	38,5	45,0	1,5
F055A	51,0	37,5	46,0	1,5
FL056	54,0	43,0	48,0	1,5
F056A	54,0	40,0	48,0	1,5
FL057	57,0	46,0	51,0	1,5
FL058	60,0	48,0	54,2	1,5
FL059	64,0	47,0	57,0	1,5
F059A	65,0	49,0	59,0	1,5
FL060	66,5	53,0	60,2	1,5
FL061	70,0	53,0	64,0	1,5
FL062	75,0	57,0	68,0	1,5
F062A	76,0	56,0	68,5	1,5
FL063	79,0	60,0	72,5	1,5
FL064	82,5	64,0	76,0	1,5
FL065	86,0	68,0	81,5	1,5
FL066	91,0	73,0	86,0	1,5
FL067	94,0	76,0	88,0	1,5
F067A	96,0	78,0	89,0	1,5
FL068	97,0	79,0	92,0	1,5
FL069	66,0	52,0	61,5	1,5
FL070	102,0	82,5	97,0	1,5
FL071	106,0	86,0	100,0	1,5
FL072	112,0	91,0	105,5	1,5
FL073	83,0	68,0	76,5	1,5
FL074	115,0	94,0	109,0	1,5
FL075	120,0	99,5	112,5	1,5
F075A	120,0	101,0	114,0	1,5
FL076	87,0	72,0	82,5	1,5
F076A	124,0	104,0	117,0	1,5
FL077	106,0	90,0	101,0	1,5
FL078	128,0	107,0	121,0	1,5
FL079	75,0	60,0	70,5	1,5
FL080	135,0	115,0	128,5	1,5
FL081	142,0	120,0	137,0	1,5
FL082	82,5	67,0	76,0	1,5
FL083	44,0	32,5	40,5	1,5
FL085	150,0	130,0	145,0	1,5
FL086	158,0	138,5	153,0	1,5
F086A	159,0	140,0	153,0	1,5
FL090	168,0	148,0	161,0	1,5
FL094	180,0	154,0	174,0	1,5
FL095	184,0	162,0	177,0	1,5
FL096	192,0	165,0	181,5	1,5
FL097	192,0	173,0	187,0	1,5
FL100	200,0	180,0	193,0	1,5
F100A	212,0	190,0	204,0	1,5


Código	Dimensiones mm			
	Df	Dfi	Dfp	S
FL153	128,0	107,0	124,0	2,5
FL154	138,0	112,0	131,0	2,5
FL155	140,0	107,0	125,0	2,5
FL156	146,0	107,0	133,0	2,5
FL157	155,0	107,0	139,0	2,5
FL158	160,0	120,0	148,0	2,5
FL159	170,0	120,0	153,0	2,5
FL160	154,0	122,0	142,0	2,5
FL161	184,0	135,0	168,0	2,5
FL162	188,0	150,0	176,0	2,5
FL163	198,0	150,0	180,0	2,5
FL164	205,0	160,0	189,0	2,5
FL165	212,0	162,0	200,0	2,5
FL166	160,0	130,0	150,0	2,5
FL167	227,0	176,0	210,0	2,5
FL168	168,0	135,0	162,0	2,5
F168A	180,0	126,0	165,0	2,5
FL169	240,0	192,0	224,0	2,5
FL170	256,0	220,0	240,0	2,5
FL171	160,0	136,0	150,0	2,5
FL172	183,0	145,0	170,0	2,5
FL173	267,0	220,0	240,0	2,5
FL174	188,0	160,0	177,0	2,5
FL175	211,0	173,0	198,0	2,5
FL177	297,0	249,0	280,0	2,5
FL178	290,0	230,0	260,0	2,5
FL180	226,0	190,0	214,0	2,5
F180A	226,0	185,0	208,0	2,5
FL182	256,0	225,0	247,0	2,5
F182A	265,0	205,0	230,0	2,5
FL184	296,0	260,0	287,0	2,5

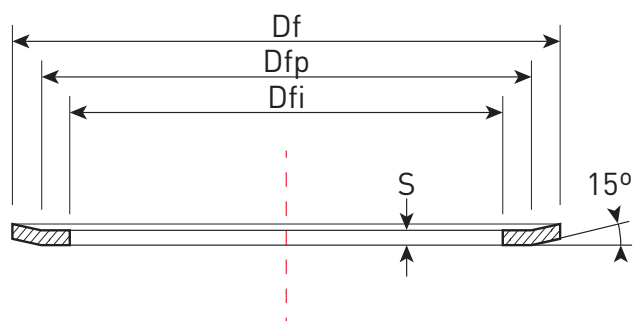

Productos y servicios relacionados



Guías de recirculación de bolas
Accesorios de guías, guías
protegidas



Guías de recirculación con jaula



Guías monorraíl



Guías con encoder



Reductor planetarios de precisión



Cremallera de precisión



Soportes de husillos



Mesas lineales



Tuercas y husillos a bolas



Tuercas dobles



Tuercas rotativas



Actuadores lineales



Tuercas de precisión



Rodamientos de rodillos cruzados




Torquemotores



Reductores armónicos

1
GAES · CENTRAL
Pº Ubarburu 58 – Pol. 27
20014 San Sebastián (Guipúzcoa)
Tel. 943 445 777
comercial@gaessa.com

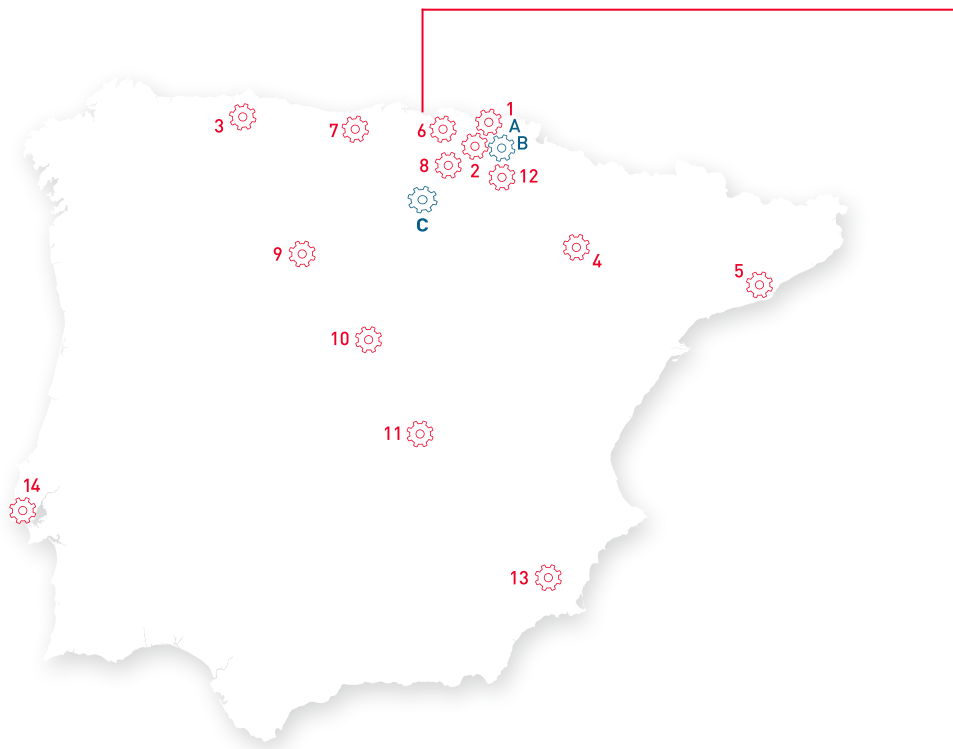

2
GAES · GUIPÚZCOA
Pol. Ittola 5C – Barrio Salbatore
20200 Beasain (Guipúzcoa)
Tel. 943 881 317
beasain@gaessa.com

3
GAES · ASTURIAS
C/ Peña Redonda NºR43 · P. I. Silvota
33192 Llanera (Asturias)
Tel. 985 232 997
oviedo@gaessa.com

4
GAES · ZARAGOZA
C/ Sisallo 13 Nave 2 · P. Empresarium
50720 La Cartuja (Zaragoza)
Tel. 976 523 511
zaragoza@gaessa.com

5
GAES · CATALUÑA
Av. Olof Palme, 6
08840 Viladecans (Barcelona)
Tel. 637 587 389
paco.arias@gaessa.com

6
GAES VIMECA
Pol. Ind. Aperribai
48960 Galdakao (Vizcaya)
Tel. 944 267 510
bilbao@gaessa.com

7
GAES VIMECA
C/ Bonifacio del Castillo 15-17
39300 Torrelavega (Cantabria)
Tel. 664682271
cantabria@gaessa.com

8
RODALSA
C/ Zurrupitieta, 26 · Pab.28 · P. I. Jundiz
01015 Vitoria (Álava)
Tel. 945 289 395
rodalsa@infonegocio.com

9
RODALSA
C/ Oro 42, 2º Iz. Of 11 · P. San Cristóbal
47012 Valladolid (Valladolid)
Tel. 983 081 769
rodalsa@infonegocio.com

10
GAES MICROSYSTEM MOTION
C. del Mar Mediterráneo 2, Nave 5
28830 S. Fernando de Henares (Madrid)
Tel. 919 199 139
info@gaesmicrosystem.com

11
GAES NAWERS MOTION
C/ Ruidera – Esq. Valle de Alcudia
13700 Tomelloso (Ciudad Real)
Tel. 926 501 800
info@gaesnawers.com

12
SOLTECNA
C/ Ezponda nº 3 – Pol. Ind. Areta
31620 Huarte-Pamplona (Navarra)
Tel. 948 361 055
soltecna@soltecna.com

13
ZAGATECH
C/ Travesía J.Mª de Lara Carvajal 13-7B
30820 Alcantarilla (Murcia)
Tel. 968 116 311
m.zaragoza@gaessa.com

14
GAES · PORTUGAL
Lisboa
Tel. +351 918 113 097
paulo.armada@gaessa.com

Empresas de servicios:

A TALLER DE MONTAJE & MECANIZADO
B TALLERES MECÁNICOS ARATZ
C TÉCNICAS MECÁNICAS & DESARROLLO NAVARRA (TEMEDENA)

Grupo GAES se reserva el derecho de realizar modificaciones en este catálogo sin previo aviso.

