
CASQUILLOS PTFE libres de mantenimiento, con dorso de acero — SERIE PAP...P10



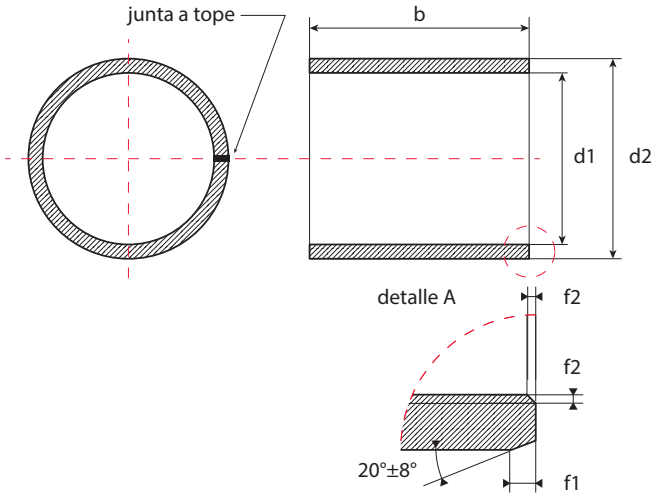


d1 Ø eje mm	Referencia	Peso g	Dimensiones mm d2	b ±0,25	f1	f2
3	PAP 0303 P10	0,2	4,5	3		
	PAP 0304 P10	0,25	4,5	4		
	PAP 0305 P10	0,3	4,5	5		
	PAP 0306 P10	0,4	4,5	6		
4	PAP 0403 P10	0,2	5,5	3		
	PAP 0404 P10	0,3	5,5	4		
	PAP 0406 P10	0,6	5,5	6		
	PAP 0410 P10	0,8	5,5	10		
5	PAP 0505 P10	0,7	7	5	0,5	0,4
	PAP 0508 P10	1,1	7	8	0,5	0,4
	PAP 0510 P10	1,4	7	10	0,5	0,4
6	PAP 0606 P10	0,9	8	6	0,5	0,4
	PAP 0608 P10	1,4	8	8	0,5	0,4
	PAP 0610 P10	1,7	8	10	0,5	0,4
7	PAP 0710 P10	1,8	9	10	0,5	0,4
8	PAP 0808 P10	1,7	10	8	0,5	0,4
	PAP 0810 P10	2,1	10	10	0,5	0,4
	PAP 0812 P10	2,5	10	12	0,5	0,4
10	PAP 1008 P10	2	12	8	0,5	0,4
	PAP 1010 P10	2,5	12	10	0,5	0,4
	PAP 1012 P10	2,9	12	12	0,5	0,4
	PAP 1015 P10	3,8	12	15	0,5	0,4
	PAP 1020 P10	5,3	12	20	0,5	0,4
12	PAP 1208 P10	2	14	8	0,5	0,4
	PAP 1210 P10	3	14	10	0,5	0,4
	PAP 1212 P10	3,7	14	12	0,5	0,4
	PAP 1215 P10	4,7	14	15	0,5	0,4
	PAP 1220 P10	6,1	14	20	0,5	0,4
	PAP 1225 P10	7,6	14	25	0,5	0,4
13	PAP 1310 P10	3,2	15	10	0,5	0,4
14	PAP 1410 P10	3,5	16	10	0,5	0,4
	PAP 1412 P10	4,3	16	12	0,5	0,4
	PAP 1415 P10	5,4	16	15	0,5	0,4
	PAP 1420 P10	7,1	16	20	0,5	0,4
	PAP 1425 P10	8,8	16	25	0,5	0,4
15	PAP 1510 P10	3,7	17	10	0,5	0,4
	PAP 1512 P10	4,5	17	12	0,5	0,4
	PAP 1515 P10	5,7	17	15	0,5	0,4
	PAP 1520 P10	7,9	17	20	0,5	0,4
	PAP 1525 P10	9,4	17	25	0,5	0,4

d1 Ø eje mm	Referencia	Peso g	Dimensiones mm d2	b ±0,25	f1	f2
16	PAP 1610 P10	4	18	10	0,5	0,4
	PAP 1612 P10	4,8	18	12	0,5	0,4
	PAP 1615 P10	6,1	18	15	0,5	0,4
	PAP 1620 P10	8,1	18	20	0,5	0,4
	PAP 1625 P10	11,1	18	25	0,5	0,4
18	PAP 1815 P10	6,7	20	15	0,5	0,4
	PAP 1820 P10	8,9	20	20	0,5	0,4
	PAP 1825 P10	11,1	20	25	0,5	0,4
20	PAP 2015 P10	11,6	23	15	0,5	0,4
	PAP 2020 P10	15,1	23	20	0,5	0,4
	PAP 2025 P10	19,1	23	25	0,5	0,4
	PAP 2030 P10	23	23	30	0,5	0,4
22	PAP 2215 P10	12,7	25	15	0,5	0,4
	PAP 2220 P10	16,6	25	20	0,5	0,4
	PAP 2225 P10	21,1	25	25	0,5	0,4
	PAP 2230 P10	25,2	25	30	0,5	0,4
24	PAP 2415 P10	13,5	27	15	0,5	0,4
	PAP 2420 P10	17,9	27	20	0,5	0,4
	PAP 2425 P10	22,8	27	25	0,5	0,4
	PAP 2430 P10	27,1	27	30	0,5	0,4
25	PAP 2515 P10	14,2	28	15	0,5	0,4
	PAP 2520 P10	19	28	20	0,5	0,4
	PAP 2525 P10	23,9	28	25	0,5	0,4
	PAP 2530 P10	28,4	28	30	0,5	0,4
	PAP 2550 P10	47,7	28	50	0,5	0,4
28	PAP 2820 P10	28,8	32	20	0,5	0,4
	PAP 2830 P10	44	32	30	0,5	0,4
30	PAP 3015 P10	22,9	34	15	0,5	0,4
	PAP 3020 P10	30,9	34	20	0,5	0,4
	PAP 3025 P10	38,5	34	25	0,5	0,4
	PAP 3030 P10	46,1	34	30	0,5	0,4
	PAP 3040 P10	63	34	40	0,5	0,4
32	PAP 3230 P10	48,9	36	30	0,5	0,4
	PAP 3240 P10	65,3	36	40	0,5	0,4

CASQUILLOS PTFE libres de mantenimiento, con dorso de acero — SERIE PAP...P10



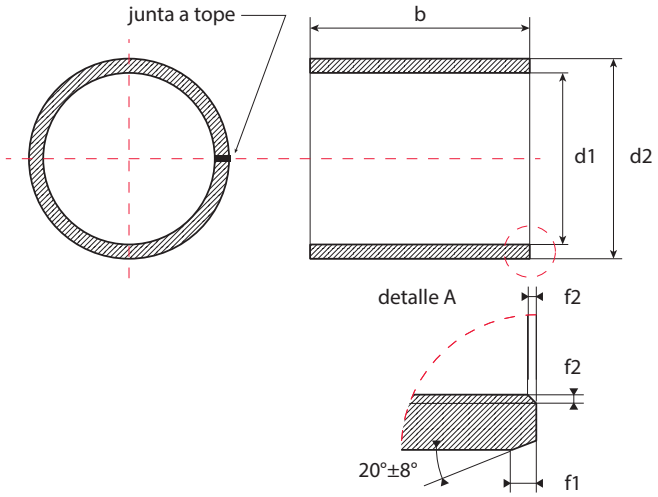

d1 Ø eje mm	Referencia	Peso g	Dimensiones mm d2	b ±0,25	f1	f2
35	PAP 3520 P10	35,4	39	20	0,5	0,4
	PAP 3530 P10	52,7	39	30	0,5	0,4
	PAP 3540 P10	70,8	39	40	0,5	0,4
	PAP 3550 P10	88,8	39	50	0,5	0,4
40	PAP 4020 P10	40	44	20	0,5	0,4
	PAP 4030 P10	60,2	44	30	0,5	0,4
	PAP 4040 P10	81	44	40	0,5	0,4
	PAP 4050 P10	101	44	50	0,5	0,4
45	PAP 4530 P10	86,2	50	30	0,8	0,4
	PAP 4540 P10	113	50	40	0,8	0,4
	PAP 4550 P10	143,5	50	50	0,8	0,4
50	PAP 5020 P10	71	55	20	0,8	0,4
	PAP 2030 P10	95	55	30	0,8	0,4
	PAP 5040 P10	126,5	55	40	0,8	0,4
	PAP 5060 P10	188	55	60	0,8	0,4
55	PAP 5540 P10	137,7	60	40	0,8	0,4
	PAP 5560 P10	207	60	60	0,8	0,4
60	PAP 6030 P10	113	65	30	0,8	0,4
	PAP 6040 P10	149,7	65	40	0,8	0,4
	PAP 6060 P10	225,6	65	60	0,8	0,4
	PAP 6070 P10	264,5	65	70	0,8	0,4
65	PAP 6550 P10	204,3	70	50	0,8	0,4
	PAP 6570 P10	284	70	70	0,8	0,4
70	PAP 7040 P10	174	75	40	0,8	0,4
	PAP 7050 P10	217,5	75	50	0,8	0,4
	PAP 7070 P10	305	75	70	0,8	0,4
75	PAP 7550 P10	173,9	80	50	0,8	0,4
	PAP 7560 P10	208,7	80	60	0,8	0,4
	PAP 7580 P10	374,1	80	80	0,8	0,4
80	PAP 8060 P10	296,7	85	60	0,8	0,4
	PAP 80100 P10	492,5	85	100	0,8	0,4
85	PAP 8560 P10	313,3	90	60	0,8	0,4
	PAP 85100 P10	525	90	100	0,8	0,4

d1 Ø eje mm	Referencia	Peso g	Dimensiones mm d2	b ±0,25	f1	f2
90	PAP 9050 P10	277,5	95	50	0,8	0,4
	PAP 9060 P10	333	95	60	0,8	0,4
	PAP 90100 P10	551	95	100	0,8	0,4
95	PAP 9560 P10	351	100	60	0,8	0,4
	PAP 95100 P10	583	100	100	0,8	0,4
100	PAP 10060 P10	388	105	60	0,8	0,4
	PAP 100115 P10	742	105	115	0,8	0,4
105	PAP 10560 P10	370	110	60	0,8	0,4
	PAP 105115 P10	712	110	115	0,8	0,4
110	PAP 11060 P10	410	115	60	0,8	0,4
	PAP 110115 P10	775	115	115	0,8	0,4
115	PAP 11550 P10	350	115	50	0,8	0,4
	PAP 11560 P10	400	120	60	0,8	0,4
	PAP 11570 P10	450	120	70	0,8	0,4
120	PAP 12060 P10	435	125	60	0,8	0,4
	PAP 120100 P10	730	130	100	0,8	0,4
125	PAP 125100 P10	760	130	100	0,8	0,4
130	PAP 13060 P10	470	135	60	0,8	0,4
	PAP 130100 P10	795	135	100	0,8	0,4
135	PAP 13560 P10	490	140	60	0,8	0,4
	PAP 13580 P10	652	140	80	0,8	0,4
140	PAP 14060 P10	515	145	60	0,8	0,4
	PAP 140100 P10	855	145	100	0,8	0,4
150	PAP 15060 P10	550	155	60	0,8	0,4
	PAP 15080 P10	730	155	80	0,8	0,4
	PAP 150100 P10	915	155	100	0,8	0,4
160	PAP 16080 P10	776	165	80	0,8	0,4
	PAP 160100 P10	970	165	100	0,8	0,4
180	PAP 180100 P10	1100	185	100	0,8	0,4
200	PAP 200100 P10	1220	205	100	0,8	0,4
220	PAP 220100 P10	1320	225	100	0,8	0,4
250	PAP 250100 P10	1495	255	100	0,8	0,4
300	PAP 300100 P10	1760	305	100	0,8	0,4

Tolerancias de montaje recomendadas			
Eje		Alojamiento	
⩽ 4	h6	⩽ 5,5	H6
5 - 75	f7	⩾ 7	H7
⩾ 80	h8		