


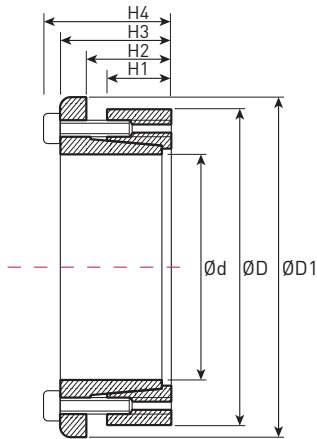

Referencia	Dimensiones mm						Tornillos 12.9			Datos técnicos			
	Ød x ØD	D1	H1	H2	H3	H4	n	M	Ma Nm	Mt Nm	Fax kN	Pa N/mm²	Pm N/mm²
RB1720/14x28	14 x 28	32	14	17	20,5	24,5	4	M4	5	68	10	132	66
RB1720/15x28	15 x 28	32	14	17	20,5	24,5	4	M4	5	73	10	123	66
RB1720/16x32	16 x 32	37	14	18	21,5	25,5	4	M4	5	78	10	115	58
RB1720/18x47	18 x 47	52	17	22,5	28,5	34,5	5	M6	17	250	28	241	92
RB1720/19x47	19 x 47	52	17	22,5	28,5	34,5	5	M6	17	260	28	229	92
RB1720/20x47	20 x 47	52	17	22,5	28,5	34,5	5	M6	17	280	28	217	92
RB1720/22x47	22 x 47	52	17	22,5	28,5	34,5	5	M6	17	310	28	197	92
RB1720/24x50	24 x 50	56,5	17	22,5	28,5	34,5	6	M6	17	400	33	217	104
RB1720/25x50	25 x 50	56,5	17	22,5	28,5	34,5	6	M6	17	420	33	209	104
RB1720/28x55	28 x 55	61,5	17	22,5	28,5	34,5	6	M6	17	470	33	166	95
RB1720/30x55	30 x 55	61,5	17	22,5	28,5	34,5	6	M6	17	500	33	174	95
RB1720/32x60	32 x 60	66,5	17	22,5	28,5	34,5	8	M6	17	710	45	217	116
RB1720/35x60	35 x 60	66,5	17	22,5	28,5	34,5	8	M6	17	780	45	199	116
RB1720/38x65	38 x 65	71,5	17	22,5	28,5	34,5	8	M6	17	650	45	183	107
RB1720/40x65	40 x 65	71,5	17	22,5	28,5	34,5	8	M6	17	890	45	174	107
RB1720/42x75	42 x 75	83,5	20	26,5	34,5	42,5	7	M8	41	1 510	72	227	127
RB1720/45x75	45 x 75	83,5	20	26,5	34,5	42,5	7	M8	41	1 620	72	212	127
RB1720/48x80	48 x 80	88,5	20	26,5	34,5	42,5	7	M8	41	1 730	72	199	119
RB1720/50x80	50 x 80	88,5	20	26,5	34,5	42,5	7	M8	41	1 800	72	191	119
RB1720/55x85	55 x 85	93,5	20	26,5	34,5	42,5	8	M8	41	2 260	82	198	128
RB1720/60x90	60 x 90	99	20	26,5	34,5	42,5	8	M8	41	2 470	82	182	121
RB1720/63x95	63 x 95	104	20	26,5	34,5	42,5	9	M8	41	2 920	93	195	129
RB1720/65x95	65 x 95	104	20	26,5	34,5	42,5	9	M8	41	3 010	93	189	129
RB1720/70x110	70 x 110	119	24	30,5	40,5	50,5	8	M10	83	4 730	135	213	136
RB1720/75x115	75 x 115	124	24	30,5	40,5	50,5	8	M10	83	5 070	135	199	130
RB1720/80x120	80 x 120	129	24	30,5	40,5	50,5	8	M10	83	5 410	135	187	124
RB1720/65x125	65 x 125	134	24	30,5	40,5	50,5	9	M10	83	6 460	152	198	134
RB1720/90x130	90 x 130	139	24	30,5	40,5	50,5	9	M10	83	6 840	152	187	129
RB1720/95x135	95 x 135	144	24	30,5	40,5	50,5	10	M10	83	8 020	169	197	138
RB1720/100x145	100 x 145	154	26	33	45	57	8	M12	145	10 100	202	206	142
RB1720/110x155	110 x 155	164	26	33	45	57	8	M12	145	11 100	202	187	133
RB1720/120x165	120 x 165	174	26	33	45	57	9	M12	145	13 600	227	193	140
RB1720/130x180	130 x 180	189	34	41	55	69	9	M14	230	19 800	305	183	132
RB1720/140x190	140 x 190	199	34	41	55	69	9	M14	230	21 400	305	170	125
RB1720/150x200	150 x 200	209	34	41	55	69	10	M14	230	25 400	339	176	132
RB1720/160x210	160 x 210	219	34	41	55	69	11	M14	230	29 900	373	182	139
RB1720/170x225	170 x 225	234	44	51	65	79	12	M14	230	34 600	407	144	109
RB1720/180x235	180 x 235	244	44	51	65	79	12	M14	230	36 600	407	136	104
RB1720/190x250	190 x 250	259	44	51	65	79	15	M14	230	48 300	509	161	123
RB1720/200x260	200 x 260	269	44	51	65	79	15	M14	230	50 900	509	153	118
RB1720/220x285	220 x 285	294	50	57	73	89	12	M16	355	61 300	558	134	104
RB1720/240x305	240 x 305	314	50	57	73	69	15	M16	355	83 600	697	154	121
RB1720/260x325	260 x 325	334	50	57	73	69	18	M16	355	108 700	836	171	137
RB1720/280x355	280 x 355	364	60	67	85	103	16	M18	485	125 600	897	142	112
RB1720/300x375	300 x 375	384	60	67	85	103	18	M18	485	151 400	1 009	149	119
RB1720/320x405	320 x 405	414	74	82	102	122	18	M20	690	209 200	1 308	146	116
RB1720/340x425	340 x 425	434	74	82	102	122	21	M20	690	259 000	1 526	161	129
RB1720/360x455	360 x 455	464	86	94	116	138	18	M22	930	291 600	1 620	139	110
RB1720/380x475	380 x 475	484	66	94	116	138	21	M22	930	359 000	1 890	153	123
RB1720/400x495	400 x 495	504	86	94	116	138	21	M22	930	377 900	1 890	146	118

Ma: Par de apriete Mt: Par máximo transmisible Fax: Esfuerzo axial máximo transmisible Pa: Presión en el eje Pm: Presión en el alojamiento